



GE Lighting



A tökéletes egyensúly

GE Starcoat™ T5 – Nagy hatékonyság elegáns formában

T5
Starcoat

T5
Starcoat



A tökéletes egyensúly:

GE Starcoat™ T5



A nagy hatékonyságot elegáns formával ötvözi.



A **GE Starcoat™ T5** kisebb és nagyobb fényű fénycső. Átmérője mindössze 16 mm, fényhasznosítása azonban 104 lm/W, azaz 5%-kal nagyobb, mint a hagyományos háromsávós fénycsöveké.






A **Starcoat™ T5** kielégíti a modern építészeti igényeket, s jelentősen lecsökkenti a világításra fordított költséget.

Nagy hatékonyság és elegancia



Kereskedelmi és ipari létesítmények világítása

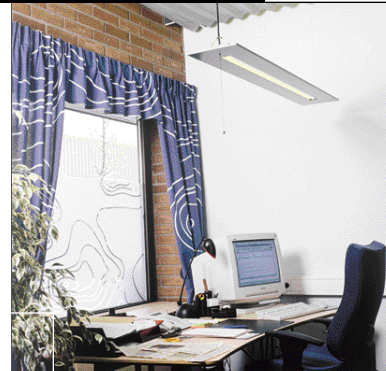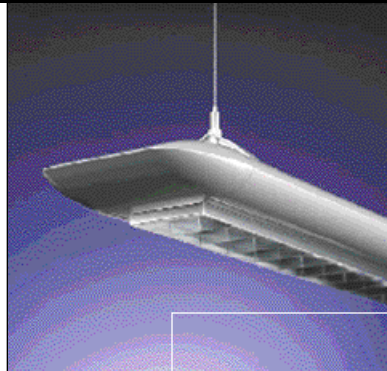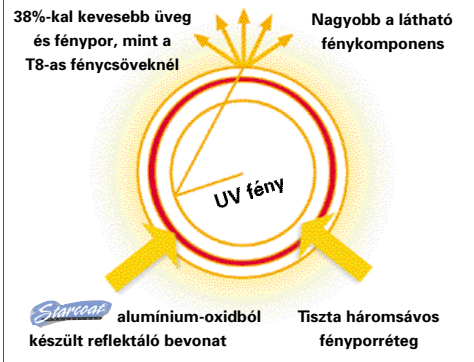

Különleges konstrukció – jobb teljesítőképesség minden alkalmazási területen





Starcoat™ A szabadalmaztatott Starcoat™ bevonási eljárás nagyobb határfokkal reflektálja az UV fénykomponenst, így szükségtelenné teszi a hagyományos, alacsonyabb minőségű halofoszfátos bevonat alkalmazását. Ezáltal a tiszta háromsávos bevonat a legjobb színvisszaadásról és a lehető legnagyobb fényáram-állandóságról gondoskodhat.

A Starcoat™ T5 eleganciájával és nagyobb fényhasznosításával nagyobb rugalmasságot kínál a lámpatest-tervezőknek.



Alkalmazási és műszaki információk

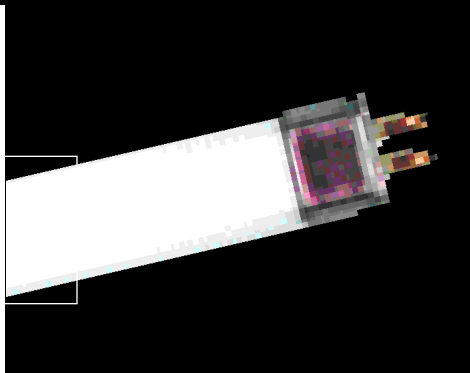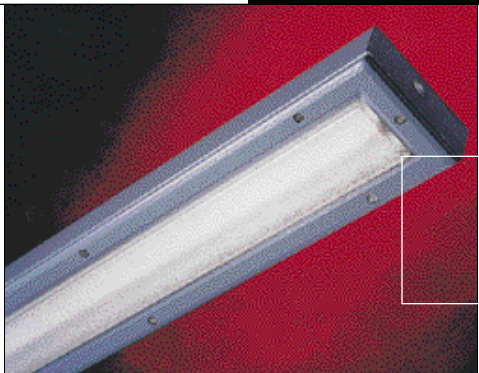

Új standard a világ fénycsöves világításában



A tökéletes egyensúly:


GE Starcoat™ T5



A nagy hatékonyságot elegáns formával ötvözi

T5
Starcoat

www.GELighting.com

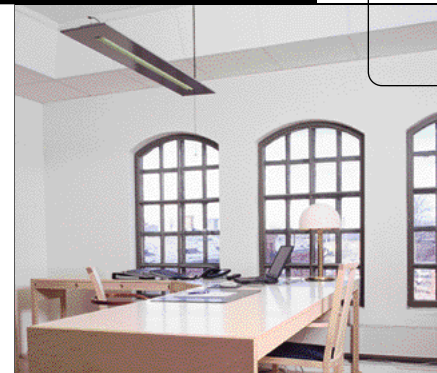

16 mm-es átmérő az optimális
lámpatest-konstrukció érdekében

38%-kal kevesebb üveg és fénypor,
mint a T8-as fénycsöveknél

5%-kal nagyobb fényhasznosítás


Optimális fényáram 35°C-on

Kitűnő színvisszaadás

Ellenőrzött fénycső-előtét kompatibilitás

Mindössze 5 mg higany



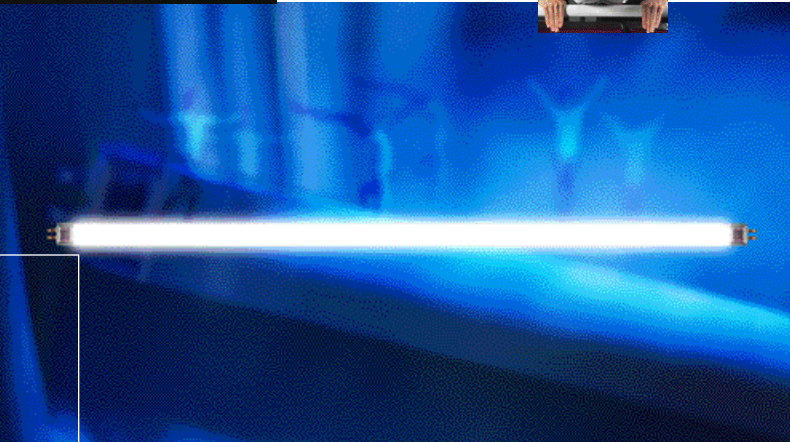

Tökéletes egyensúly GE Starcoat™ T5 – nagy hatékonyság elegáns formában

www.GELighting.com



GE Lighting

A GE Lighting állandóan fejleszti és tökéletesíti termékeit, ezért az itt közölt általános információknak tekintendők, s időről-időre bizonyos specifikációk változhatnak a termékfejlesztés érdekében.



és a General Electric a General Electric Company, USA bejegyzett márkanéve.

A fotókat a következő cégek szíves hozzájárulásával használtuk fel: Thorn Lighting, Marlin Lighting, Svelux, LT-Licht-Technik GmbH, Design Plan





USA

GE Lighting



Kivételesen nagy felületi fénysűrűségük következtében a Starcoat T5 fénycsövek kiválóan alkalmazhatók közvetett világítást adó lámpatestekhez. A legjobb megoldást kínálják közvetett világítású rendszereknél, vagy nagy belmagasságú helyiségek közvetlen világítású mennyezeti lámpatestjeinél, pl. védőtöknél és ipari létesítményekben.



Starcoat™ T5 nagy fénysűrűségű fénycsövek

Starcoat™ T5 – specifikáció

| | Fényáram (lm) 35° C-on (25° C-on) | Fényhasznosítás (lm/W) | Lámpateljesítmény (W) | Lámpafeszültség (V) | Lámpaáram (A) | Átlag élettartam (óra)* | Optimális üzemi hőmérséklet (°C) | Fej |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| 24W | 2000 (1818) | 84 | 22,5 | 75 | 0,300 | 20 000 | 35 | G5 |
| 39W | 3500 (3182) | 90 | 38 | 112 | 0,340 | 20 000 | 35 | G5 |
| 54W | 5000 (4545) | 93 | 53,8 | 117 | 0,460 | 20 000 | 35 | G5 |
| 49W | 4900 (4455) | 100 | 49,3 | 191 | 0,260 | 20 000 | 35 | G5 |
| 80W | 7000 (6364) | 88 | 80 | 145 | 0,555 | 20 000 | 35 | G5 |

| | Fényáram-állandóság | | Szín | Színvisszaadási index | Gyújtási környezeti hőmérséklet (°C) | Üzemi hőmérséklet- tartomány (°C) | Fénycső tömege (g) | Felmelegedési idő (s) |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 10 000 óránál | 20 000 óránál | | | | | | |
| 24W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 54 | 30 nom |
| 39W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 79 | 30 nom |
| 54W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 107 | 30 nom |
| 49W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 130 | 30 nom |
| 80W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 130 | 30 nom |

Valamennyi fénycső 5 mg higanyt tartalmaz.

Starcoat™ T5 - méretek




| | L1 max. | L2 min. | L2 max. | L3 max. |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 24W | 549.0 | 553.7 | 556.1 | 563.2 |
| 39W | 849.0 | 853.7 | 856.1 | 863.2 |
| 54W | 1149.0 | 1153.7 | 1156.1 | 1163.2 |
| 49W | 1449.0 | 1453.7 | 1456.1 | 1463.2 |
| 80W | 1449.0 | 1453.7 | 1456.1 | 1463.2 |


*25 °C-on, 165-15 perces ciklusokban, 50% kiesésig mérve.

Nagy fénysűrűségű fénycsövek

Starcoat™ T5 nagy fényáramú fénycsövek





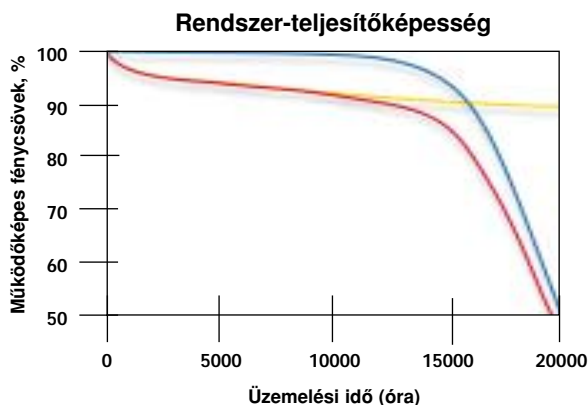


- Élettartam
- Fényáram-állandóság
- Rendszer-teljesítőképesség

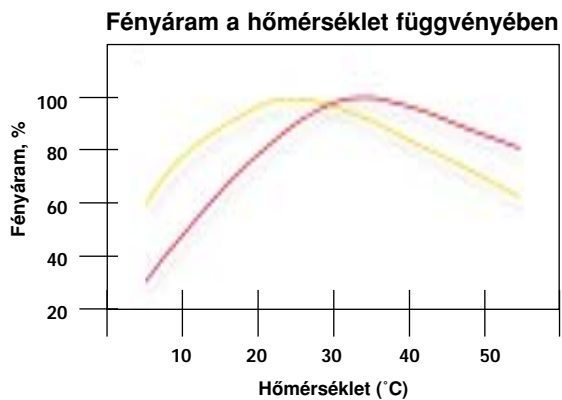

- Starcoat™ T5
- T8

A GE Lighting állandóan fejleszti és tökéletesíti termékeit, ezért az itt közltek általános információknak tekintendők, s időről-időre bizonyos specifikációk változhatnak a termékfejlesztés következtében.

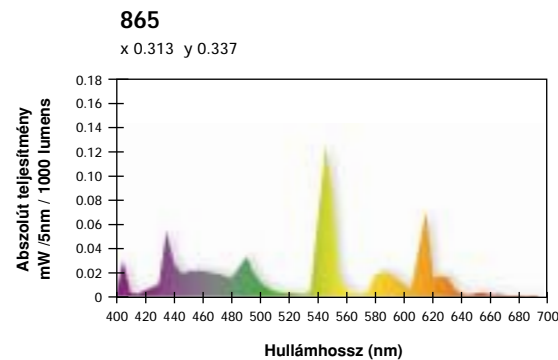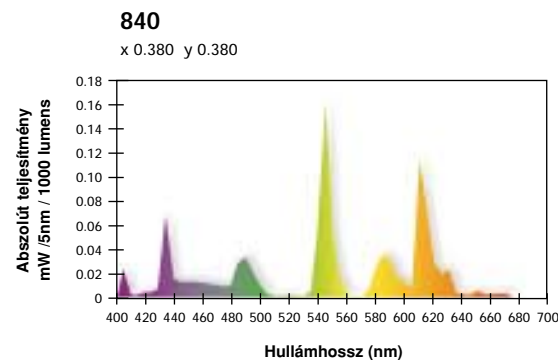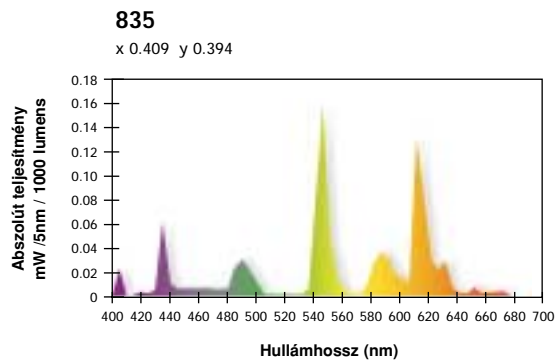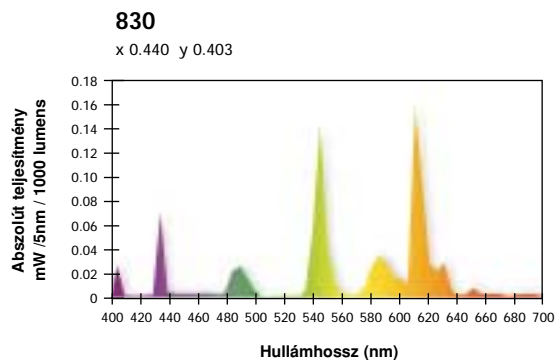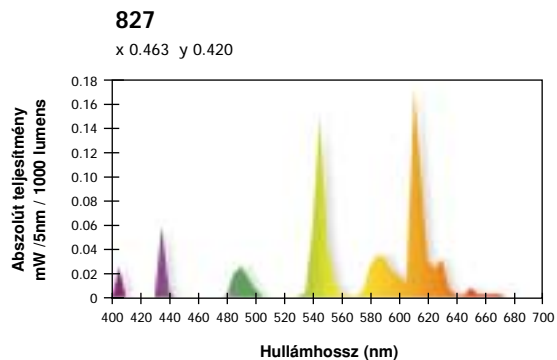

Nagy fényáramú fénycsövek





USA

GE Lighting



A Starcoat T5 nagy hatásfokú családjának 100 lm/W fölötti a fényhasznosítása, ezért – és az igen hosszú élettartamuknak köszönhetően – ezek a fénycsövek kiválóan alkalmazhatók kereskedelmi létesítményekben – mind közvetlen, mind pedig kombinált (közvetlen/közvetett) megvilágítást adó lámpatestekben.



Starcoat™ T5 nagy hatásfokú fénycsövek

Starcoat™ T5 – specifikáció

| | Fényáram (lm) 35° C-on (25° C-on) | Fényhasznosítás (lm/W) | Lámpateljesítmény (W) | Lámpafeszültség (V) | Lámpaáram (A) | Átlag élettartam (óra)* | Optimális üzemi hőmérséklet (°C) | Fej |
|-----|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| | 14W | 1350 (1227) | 96 | 13,7 | 82 | 0,170 | 20 000 | 35 |
| 21W | 2100 (1909) | 100 | 20,7 | 123 | 0,170 | 20 000 | 35 | G5 |
| 28W | 2900 (2636) | 104 | 27,8 | 167 | 0,170 | 20 000 | 35 | G5 |
| 35W | 3650 (3318) | 104 | 34,7 | 209 | 0,170 | 20 000 | 35 | G5 |

| | Fényáram-állandóság | | Szín | Színvisszaadási index | Gyújtási környezeti hőmérséklet (°C) | Üzemi hőmérséklet- tartomány (°C) | Fénycső tömege (g) | Felmelegedési idő (s) |
|-----|---------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| | 10 000 óránál | 20 000 óránál | | | | | | |
| 14W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 54 | 30 nom |
| 21W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 79 | 30 nom |
| 28W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 107 | 30 nom |
| 35W | 92% | 90% | 827, 830, 835, 840, 865 | 85 | -15 min. - 70 max. | 20 min. - 50 max. | 130 | 30 nom |

Valamennyi fénycső 5 mg higanyt tartalmaz.

Starcoat™ T5 - méretek



| | L1 max. | L2 min. | L2 max. | L3 max. |
|-----|---------|---------|---------|---------|
| 14W | 549.0 | 553.7 | 556.1 | 563.2 |
| 21W | 849.0 | 853.7 | 856.1 | 863.2 |
| 28W | 1149.0 | 1153.7 | 1156.1 | 1163.2 |
| 35W | 1449.0 | 1453.7 | 1456.1 | 1463.2 |

*25 °C-on, 165-15 perces ciklusokban, 50% kiesésig mérve.


Nagy hatásfokú fénycsövek

Starcoat™ T5 nagy hatásfokú fénycsövek




Fotó a Zumbobel hozzájárulásával

Rendszer-telejesítőképesség

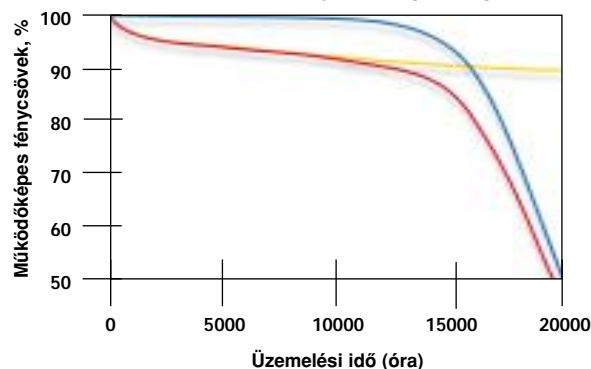

- Élettartam
- Fényáram-állandóság
- Rendszer-telejesítőképesség

Fényáram a hőmérséklet függvényében

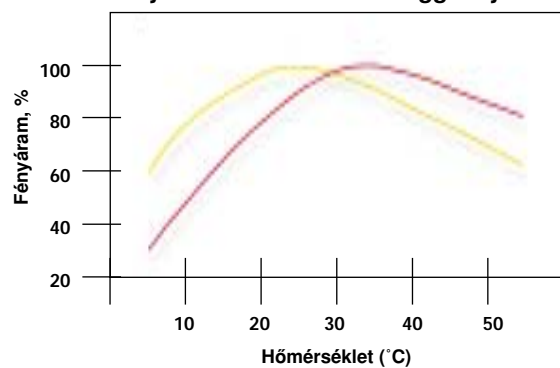


- Starcoat™ T5
- T8

A GE Lighting állandóan fejleszti és tökéletesíti termékeit, ezért az itt közölt általános információk tekintendők, s időről-időre bizonyos specifikációk változhatnak a termékfejlesztés következtében.


827

x 0.463 y 0.420

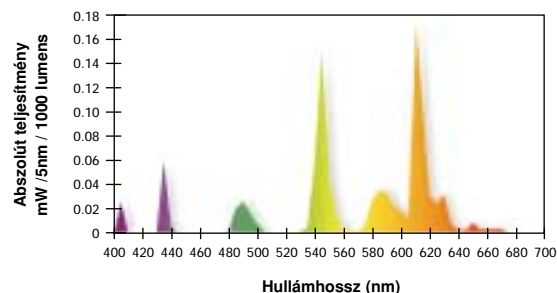


830

x 0.440 y 0.403

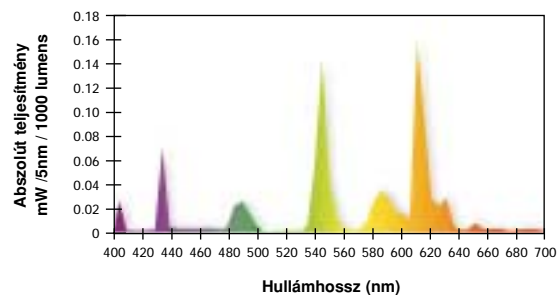


840

x 0.380 y 0.380

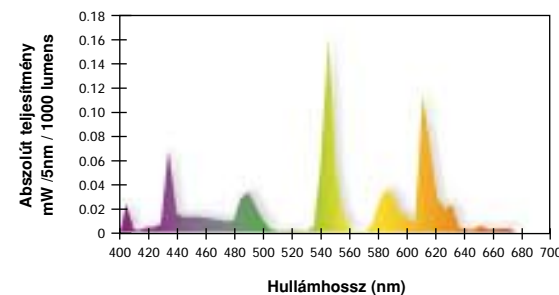


835

x 0.409 y 0.394

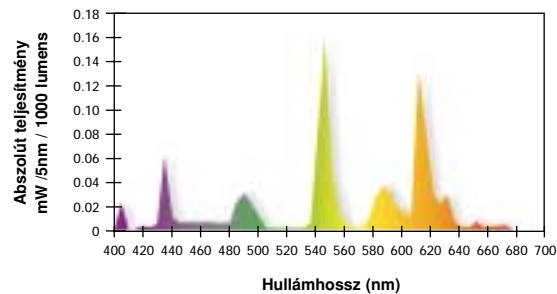

865

x 0.313 y 0.337

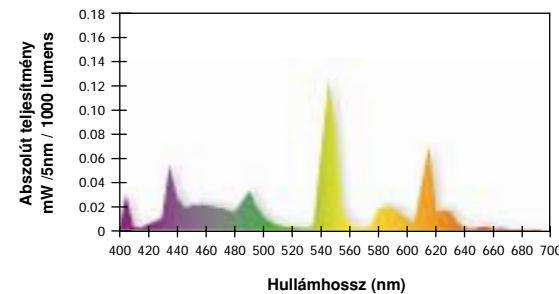

Nagy hatásfokú fénycsövek





USA

GE Lighting



A GE által a Starcoat™ T5
fénycsövek üzemeltetéséhez
jóváhagyott előtéték



Starcoat™ – fénycső/előtét-kompatibilitás

4. kiadás
2000. szeptember 15.

Atlas

14W – GM214 HE
GM135 HE
28W – GM135 HE

Magnetek

14W – BBT-114-135 W1
21W – BT5-221/277*
28W – BT5-228/277*
BBT-114-135 W1
35W – BBT-114-135 W1

Tridonic

14W – PC 1x35/28/21/14 T5
PC 1/14 T5 PRO
28W – PC 1x35/28/21/14 T5
PCA 1/28 T5 EXCEL
PCA 2/28 T5 EXCEL
35W – PC 1x35/28/21/14 T5

Helvar

14W – EL 1x14 HF T5
EL 2x14 HF T5
EL 3x14 HF T5
EL 4x14 HF T5
21W – EL 1x21 HF T5
EL 2x21 HF T5
28W – EL 1x28 HF T5
EL 2x28 HF T5
35W – EL 1x35 HF T5
EL 2x35 HF T5

Motorola

21W – M1-PN-T5-F-120*
28W – M1-PN-T5-F-120*
35W – M1-PN-T5-F-120*

Osram

28W – QT-FH 1x28

Philips

28W – HF-P 128 TL5

Vossloh

14W – ELXc114.460
ELXc214.461
21W – ELXc121.462
ELXc221.463
28W – ELXc128.464
ELXc228.465
35W – ELXc135.466
ELXc235.467

*Az USA-ban való használatra jóváhagyott előtét.

A GE Lighting állandóan fejleszti és tökéletesíti termékeit, ezért az itt közöltek általános információknak tekintendők, s időről-időre bizonyos specifikációk változhatnak a termékfejlesztés következtében.



és a GE a General Electric Company, USA bejegyzett márkanevei.

www.GELighting.com

Kompatibilis előtéték



USA

GE Lighting

Ipari csomagolású
családT5
Starcoat

Starcoat™ T5 – ipari csomagolású család

| Megnevezés | Kód | EAN | DUN | Hossz | Watt | Szín | Csomagolás | db/doboz |
|--------------------------------|-------|-----|----------------|--------|------|------|--------------|----------|
| F14W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39965 | N/A | 00043168399654 | 549mm | 14 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F14W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39964 | N/A | 00043168399647 | 549mm | 14 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F14W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39961 | N/A | 00043168399616 | 549mm | 14 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F14W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39973 | N/A | 00043168399739 | 549mm | 14 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F14W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90222 | N/A | 00043168902229 | 549mm | 14 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F21W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39975 | N/A | 00043168399752 | 849mm | 21 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F21W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39976 | N/A | 00043168399760 | 849mm | 21 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F21W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39977 | N/A | 00043168399777 | 849mm | 21 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F21W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39978 | N/A | 00043168399784 | 849mm | 21 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F21W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39979 | N/A | 00043168399791 | 849mm | 21 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F28W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39980 | N/A | 00043168399807 | 1149mm | 28 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F28W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39982 | N/A | 00043168399821 | 1149mm | 28 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F28W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39983 | N/A | 00043168399838 | 1149mm | 28 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F28W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39984 | N/A | 00043168399845 | 1149mm | 28 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F28W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39985 | N/A | 00043168399852 | 1149mm | 28 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F35W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39986 | N/A | 00043168399869 | 1449mm | 35 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F35W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39989 | N/A | 00043168399890 | 1449mm | 35 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F35W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39990 | N/A | 00043168399906 | 1449mm | 35 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F35W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39991 | N/A | 00043168399913 | 1449mm | 35 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F35W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39992 | N/A | 00043168399920 | 1449mm | 35 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F24W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39994 | N/A | 00043168399944 | 549mm | 24 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F24W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 39998 | N/A | 00043168399982 | 549mm | 24 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F24W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90196 | N/A | 00043168901963 | 549mm | 24 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F24W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90197 | N/A | 00043168901970 | 549mm | 24 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F24W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90198 | N/A | 00043168901987 | 549mm | 24 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F39W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90200 | N/A | 00043168902007 | 849mm | 39 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F39W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90201 | N/A | 00043168902014 | 849mm | 39 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F39W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90202 | N/A | 00043168902021 | 849mm | 39 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F39W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90203 | N/A | 00043168902038 | 849mm | 39 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F39W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90204 | N/A | 00043168902045 | 849mm | 39 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F54W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90205 | N/A | 00043168902052 | 1149mm | 54 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F54W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90232 | N/A | 00043168902328 | 1149mm | 54 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F54W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90206 | N/A | 00043168902069 | 1149mm | 54 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F54W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90209 | N/A | 00043168902090 | 1149mm | 54 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F54W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90211 | N/A | 00043168902113 | 1149mm | 54 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F49W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90220 | N/A | 00043168902205 | 1449mm | 49 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F49W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90219 | N/A | 00043168902199 | 1449mm | 49 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F49W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90221 | N/A | 00043168902212 | 1449mm | 49 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F49W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90223 | N/A | 00043168902236 | 1449mm | 49 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F49W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90224 | N/A | 00043168902243 | 1449mm | 49 | 865 | ipari, 40 db | 40 |
| F80W/T5/827/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90225 | N/A | 00043168902250 | 1449mm | 80 | 827 | ipari, 40 db | 40 |
| F80W/T5/830/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90226 | N/A | 00043168902267 | 1449mm | 80 | 830 | ipari, 40 db | 40 |
| F80W/T5/835/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90227 | N/A | 00043168902274 | 1449mm | 80 | 835 | ipari, 40 db | 40 |
| F80W/T5/840/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90228 | N/A | 00043168902281 | 1449mm | 80 | 840 | ipari, 40 db | 40 |
| F80W/T5/865/GE/STARCOAT/ECO 40 | 90229 | N/A | 00043168902298 | 1449mm | 80 | 865 | ipari, 40 db | 40 |

Választék

Megjegyzés:
A 80W-os típus
novembertől kapható.



Starcoat™ T5 – egyedi csomagolású család

| Megnevezés | Kód | EAN | DUN | Hossz | Watt | Szín | Csomagolás | db/doboz |
|---------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|------|------|---------------|----------|
| F14W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90230 | 00043168902304 | 00043168902304 | 549mm | 14 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F14W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90239 | 00043168902397 | 00043168902397 | 549mm | 14 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F14W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90246 | 00043168902465 | 00043168902465 | 549mm | 14 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F14W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90247 | 00043168902472 | 00043168902472 | 549mm | 14 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F14W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90244 | 00043168902441 | 00043168902441 | 549mm | 14 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F21W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90245 | 00043168902458 | 00043168902458 | 849mm | 21 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F21W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90248 | 00043168902489 | 00043168902489 | 849mm | 21 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F21W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90249 | 00043168902496 | 00043168902496 | 849mm | 21 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F21W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90250 | 00043168902502 | 00043168902502 | 849mm | 21 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F21W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90251 | 00043168902519 | 00043168902519 | 849mm | 21 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F28W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90252 | 00043168902526 | 00043168902526 | 1149mm | 28 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F28W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90253 | 00043168902533 | 00043168902533 | 1149mm | 28 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F28W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90254 | 00043168902540 | 00043168902540 | 1149mm | 28 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F28W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90255 | 00043168902557 | 00043168902557 | 1149mm | 28 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F28W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90256 | 00043168902564 | 00043168902564 | 1149mm | 28 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F35W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90257 | 00043168902571 | 00043168902571 | 1449mm | 35 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F35W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90258 | 00043168902588 | 00043168902588 | 1449mm | 35 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F35W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90259 | 00043168902595 | 00043168902595 | 1449mm | 35 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F35W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90260 | 00043168902601 | 00043168902601 | 1449mm | 35 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F35W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90261 | 00043168902618 | 00043168902618 | 1449mm | 35 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F24W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90262 | 00043168902625 | 00043168902625 | 549mm | 24 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F24W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90263 | 00043168902632 | 00043168902632 | 549mm | 24 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F24W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90264 | 00043168902649 | 00043168902649 | 549mm | 24 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F24W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90265 | 00043168902656 | 00043168902656 | 549mm | 24 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F24W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90266 | 00043168902663 | 00043168902663 | 549mm | 24 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F39W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90267 | 00043168902673 | 00043168902673 | 849mm | 39 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F39W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90268 | 00043168902687 | 00043168902687 | 849mm | 39 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F39W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90269 | 00043168902694 | 00043168902694 | 849mm | 39 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F39W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90270 | 00043168902700 | 00043168902700 | 849mm | 39 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F39W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90271 | 00043168902717 | 00043168902717 | 849mm | 39 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F54W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90272 | 00043168902724 | 00043168902724 | 1149mm | 54 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F54W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90273 | 00043168902731 | 00043168902731 | 1149mm | 54 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F54W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90274 | 00043168902748 | 00043168902748 | 1149mm | 54 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F54W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90275 | 00043168902755 | 00043168902755 | 1149mm | 54 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F54W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90276 | 00043168902762 | 00043168902762 | 1149mm | 54 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F49W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90277 | 00043168902779 | 00043168902779 | 1449mm | 49 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F49W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90278 | 00043168902786 | 00043168902786 | 1449mm | 49 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F49W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90279 | 00043168902793 | 00043168902793 | 1449mm | 49 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F49W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90280 | 00043168902809 | 00043168902809 | 1449mm | 49 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F49W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90281 | 00043168902816 | 00043168902816 | 1449mm | 49 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |
| F80W/T5/827/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90282 | 00043168902823 | 00043168902823 | 1449mm | 80 | 827 | egyedi, 30 db | 30 |
| F80W/T5/830/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90283 | 00043168902830 | 00043168902830 | 1449mm | 80 | 830 | egyedi, 30 db | 30 |
| F80W/T5/835/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90284 | 00043168902847 | 00043168902847 | 1449mm | 80 | 835 | egyedi, 30 db | 30 |
| F80W/T5/840/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90285 | 00043168902854 | 00043168902854 | 1449mm | 80 | 840 | egyedi, 30 db | 30 |
| F80W/T5/865/GE/STARCOAT/SL/1-30 | 90286 | 00043168902861 | 00043168902861 | 1449mm | 80 | 865 | egyedi, 30 db | 30 |

**Egyedi
csomagolású
család
2000
októberétől
kapható**

Választék

A GE Lighting állandóan fejleszti és tökéletesíti termékeit, ezért az itt közölt általános információknak tekintendők, s időről-időre bizonyos specifikációk változhatnak a termékfejlesztés következtében.



és a GE a General Electric Company, USA bejegyzett márkanevei.

www.GELighting.com



USA

GE Lighting



T5
Starcoat

Starcoat™ T5 – garancia

“E Garancia szerint a GE kicseréli a 2002.
december 31. előtt meghibásodott
Starcoat™ T5 fénycsöveket.”*

***Tökéletes egyensúly – bizalom a technikában +
bátorság a kereskedelemben***

**Ez a Garancia olyan Starcoat™ T5 fénycsövekre vonatkozik, amelyeket jóváhagyott előtéttekkel
üzemeltetnek a túloldalon lévő időtartamok és feltételek szerint.*

*A Garancia Nyugat- és Kelet-Európa, Közép-Kelet és Afrika országaiban
felszerelt fénycsövekre korlátozódik.*

Garancia

Starcoat™ T5 – garancia

A jóváhagyott előtétrendszerekkel üzemeltetett Starcoat™ T5 fénycsövek Európára érvényes Garanciafeltételei és Garanciaidőtartama

1. A GE Lighting garanciát vállal a jóváhagyott előtétrendszerekkel felszerelt, GE Lighting gyártmányú Starcoat™ T5 fénycsövekre a jelen Garanciafeltételek és Garanciaidőtartam szerint. A Garancia valamennyi, de kizárólag Nyugat- és Kelet-Európa, Közép-Kelet és Afrika országaiban, 2000. augusztus 11. és 2002. december 30. között vásárolt fénycsövekre vonatkozik.
2. A Garancia kizárólag a GE Lighting által gyártott Starcoat™ T5 fénycsövekre (a továbbiakban "fénycsövekre") vonatkozik, amelyeket jóváhagyott előtéttekkel üzemeltetnek. Jóváhagyott előtétteknek azok az előtéttek tekintendők, amelyeket a GE Lighting "Kompatibilis előtéttek" című, 2000. szeptember 15-i keltezésű, 4. kiadású adatlapja tartalmaz – az adatlapot időről-időre aktualizálni fogjuk.
3. Ha egy jóváhagyott előtéttekkel üzemeltetett fénycső anyag- vagy gyártási hiba következtében meghibásodik, a GE Lighting ingyenesen cserélfénycsőről gondoskodik. Jelen Garancia alapján a GE egyedüli kötelezettsége a cserélfénycső szolgáltatása. Jelen Garancia határozottan kizár minden költséget, kiadást, sérülést, akárhogy is merülnek fel (ide értve minden korlátozás nélkül a munkabéreket, szállítási költségeket és alkatrészeket).
4. A 3. PONT A FÉNYCSŐ/FÉNYCSÖVEK VÁSÁRLÓJÁNAK KIZÁRÓLAGOS JOG-ORVOSLATÁT ÉS A GE LIGHTING-NAK E GARANCIA SZERINTI EGYEDÜLI KÖTELEZETTSÉGÉT NYILVÁNÍTTJA KI A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÓDON. A KIÉLÉGÍTŐ MINŐSÉGRE VAGY A FELHASZNÁLÁS CÉLJÁRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN SEMMIFÉLE JÓTÁLLÁS NEM ÉRTENDŐ IDE. A GE Lighting semmilyen esetben sem vállal kötelezettséget a közvetett költségek tekintetében, ide értve minden korlátozás nélkül a profit- és jövedelemvesztéseket, az előre nem látott költségeket és speciális sérüléseket.
5. Jelen Garancia csak akkor érvényes, ha a fénycsövek és jóváhagyott előtéttek
 - (a) megfelelően lettek huzalozva és egyetlen rendszerként installálják őket;
 - (b) az előtét címékjén feltüntetett elektromos értékeknek megfelelően üzemeltetik őket;
 - (c) az adott alkalmazáshoz és környezeti feltételekhez (hőmérséklet, páratartalom és légmozgás) konstruált és jóváhagyott világítási berendezésben használják őket a rendszer normál, specifikált működési tartományán belül.

A GE Lighting állandóan fejleszti és tökéletesíti termékeit, ezért az itt közölték általános információknak tekintendők, s időről-időre bizonyos specifikációk változhatnak a termékfejlesztés következtében.



és a GE a General Electric Company, USA bejegyzett márkanevei.

6. Jelen Garancia nem érvényes olyan körülmények esetén, amelyek nem rendeltetésszerű használatot vagy túlzott igénybevételt mutatnak, ide értve a túl nagy vagy túl alacsony feszültségeket, a túl gyakori ki-be kapcsolást vagy túl hosszú bekapcsolási időt, vagy a szennyezett vagy repedt fénycsőfoglatokat.
7. Jelen Garancia nem érvényes olyan rendellenes használat esetén, amely bármilyen vonatkozó törvényt, szabványt, előírást, szabályozást vagy a felszerelésnél követendő használati utasítást sért, ide értve a vonatkozó törvényekben és biztonsági törvényelőírásokban szereplőket.
8. Ha a fénycsöveket más gyártók által előállított fénycsövekre cserélik, a jelen Garancia érvényét veszti. Ha a jóváhagyott előtétet jóvá nem hagyott előtétre cserélik, a jelen Garancia érvényét veszti.
9. Cserélfénycsőhöz úgy lehet jutni, hogy a hibás fénycsőnek a GE Lighting-hoz a felhasználó költségére történő viszküldése előtt felkeresik a GE Lighting helyi irodáját. Cserélfénycső akkor kapható, ha a meghibásodott fénycsövet legkésőbb 2003. január 31-ig visszajuttatják a GE Lighting-hoz igazolva, hogy a meghibásodás 2002. december 30. előtt következett be.
10. A cserélfénycső az elérhetőség függvényében áll rendelkezésre.
11. A GE Lighting fenntartja a jogot arra, hogy megvizsgálja a meghibásodott fénycsöveket és/vagy előtétteket a hiba okának és a fénycső felhasználási körülményeinek kiderítése érdekében, valamint arra, hogy kizárólagosan eldöntse azt, hogy a fénycső és/vagy előtét valóban hibás-e és a jelen Garancia hatálya alá esik-e.
12. A GE Lighting Kompatibilis előtéttek című, 2000. szeptember 15-i keltezésű, 4. kiadású adatlapja (amelyet időről-időre aktualizálni fogunk) a GE Lighting helyi irodájától kapható.
13. A GE Lighting nem vállal kötelezettséget semmiféle olyan hibáért – bárhogy is kielégíti az a jelen Garanciát –, amely bármilyen vis major körülmény következtében áll elő.
14. Jelen Garancia az angol törvények hatálya alá esik.
15. A GE monogram, a General Electric és a Starcoat™ T5 a General Electric Company (USA) vagy leányvállalatai védjegyei.
16. Jelen Garanciát a GE Lighting Europe – a General Electric Company (USA) leányvállalata – ajánlja fel a GE Lighting Limiteden keresztül, amelynek bejegyzett hivatala a következő címen található: Conquest House, 42-44 Wood Street, Kingston upon Thames, KT1 1UZ.