
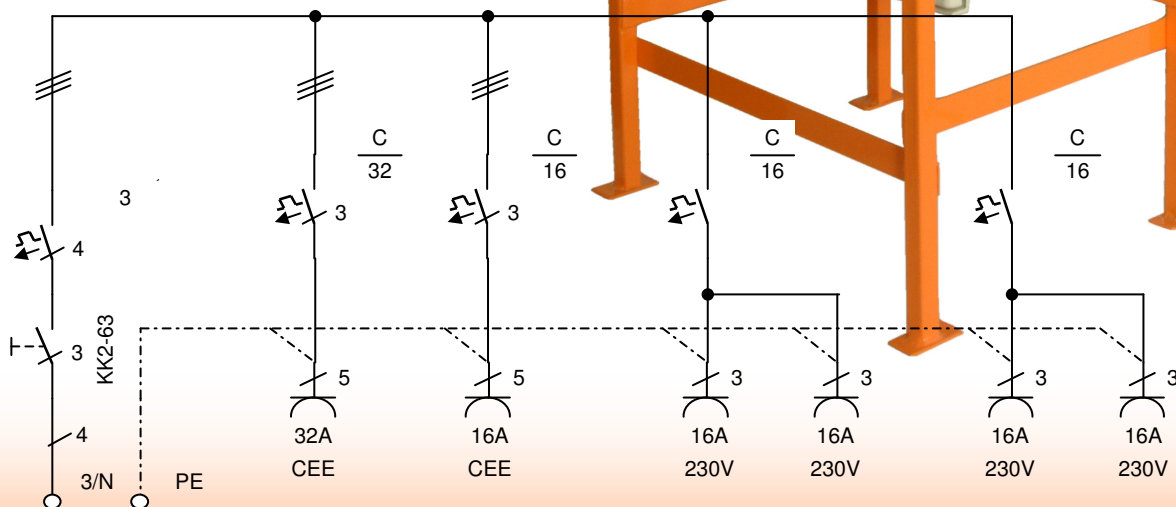


- Általános jellemzők:**
- masszív fémkeretes kivitel, amely véd a sérülésektől és megkönnyíti a szállítást
  - ütésálló, üvegszálerősítésű műanyag tokozat
  - védelem: tokozat IP65, csatlakozóaljzatok IP44
  - lakatható főkapcsoló
  - lakatható csapófedeles ablak a védelmi készülékekhez
  - a szekrényajtó zárszerkezetének fogantyúi levehetőek, ekkor szerszám nélkül nem nyitható
  - túlterhelés- és hibaáram ellen védett egy- és háromfázisú csatlakozóaljzatok
  - névleges szigetelési feszültség: 500 V
  - körvonalméretek (állvánnyal): 460x400x800 mm (szélesség x mélység x magasság)
  - vonatkozó szabványok : MSZ EN 60439-4, MSZ 2364-704

### GFB 63-42

névleges áram: 63A  
 tokozat: 300x200x400 mm  
 főkapcsoló: KKEV2-63, lakatható, 63A  
 áram-védőkapcsoló: 63A, 4p, 30mA  
 kismegszakítók ("C"): 2x16A 1p, 1x16A 3p, 1x32A 3p  
 4 db. 16A-es egyfázisú csatlakozóaljzat  
 1 db. 16A-es háromfázisú, 5p. (CEE) csatlakozóaljzat  
 1 db. 32A-es háromfázisú, 5p. (CEE) csatlakozóaljzat

SPECIÁLIS KIVITELEK ELKÉSZÍTÉSÉT EGYEDI  
 IGÉNYEK SZERINT RÖVID HATÁRIDŐRE  
 VÁLLALJUK !

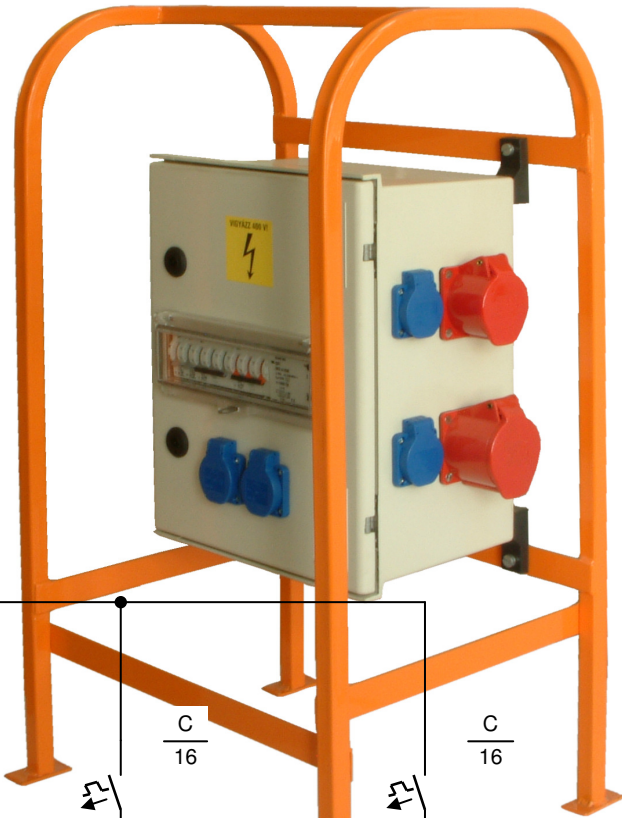

### **GANZ Kapcsoló- és Készülékgyártó Kft.**

H-1101 Budapest, Kőbányai út 41/c Tel: (36-1)261-1115

✉ H-1475 Budapest Pf. 87.

Fax: (36-1)261-7670

ganzkk@ganzkk.hu

www.ganzkk.hu