


Golf típusú kiselosztók – fokozott érintésvédelemmel

Új lakóházak építésekor és régi épületek felújításakor a Golf típusú kiselosztó villamos elosztóként optimálisan alkalmazható.

A kiselosztó könnyen és gyorsan szerelhető valamint helyet biztosít nagyszámú modulkészülék elhelyezésére.

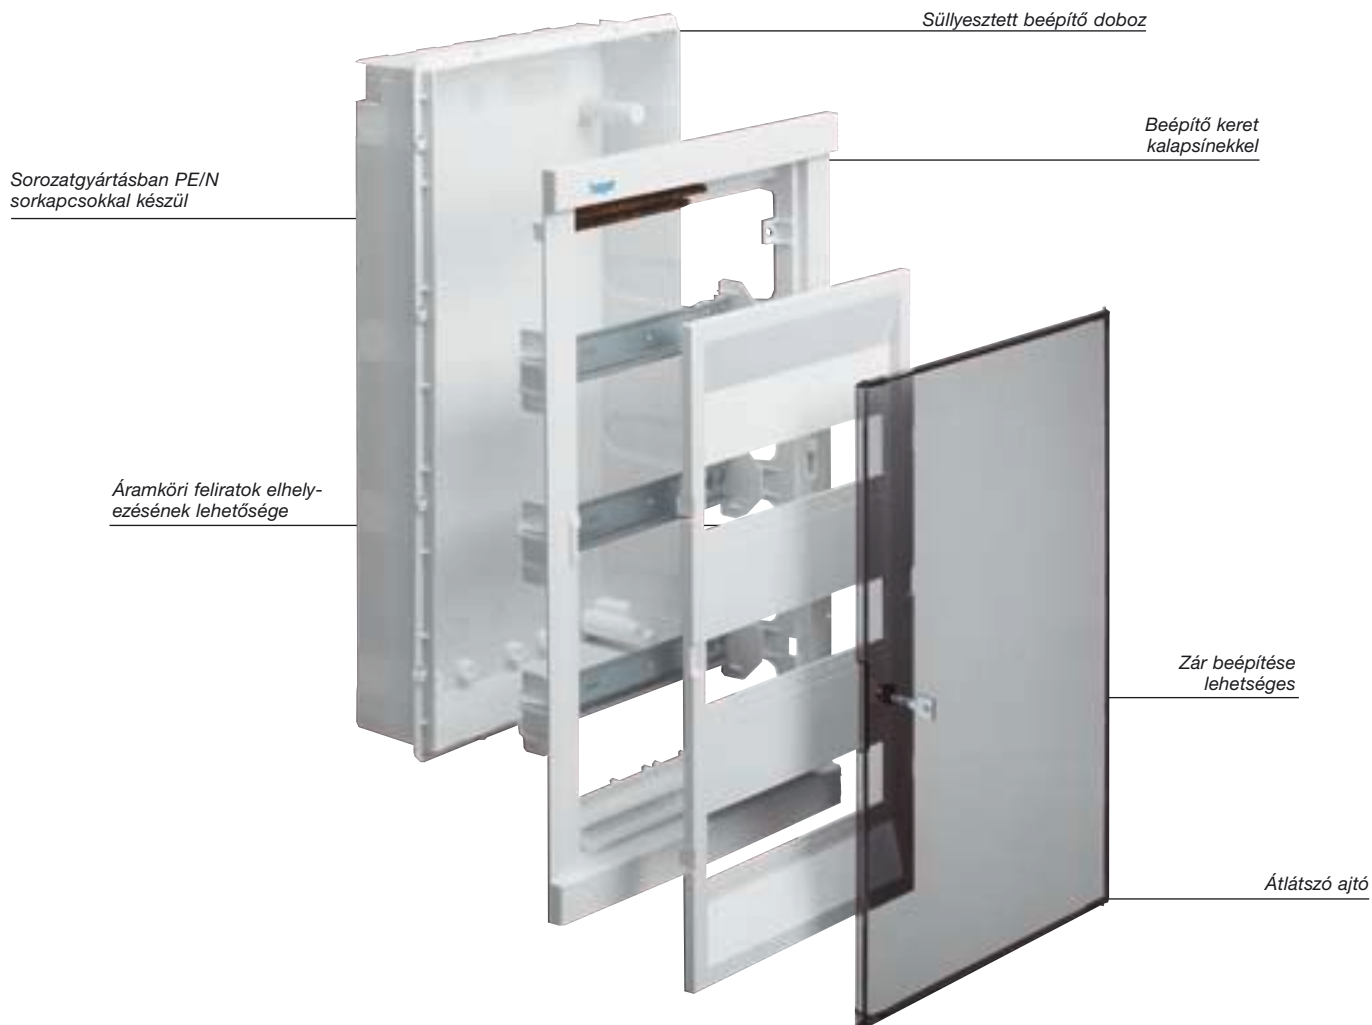

Alkalmazásának előnyei:

- Nagy biztonság – az ajtóba zár beépítése lehetséges
- Tiszta és könnyű feliratozás –
- takarólemez előnyomott áramköri feliratokat tartalmaz
- Az ajtók különböző változatai – fehér és átlátszó kivitelben állnak rendelkezésre
- Nagy számú – max. 72 db modulkészüléket lehet az elosztóba beszerezni

- A PE/N vezetékek biztonságos és egyszerű csatlakoztatása – a PE és N sorkapcsok az elosztók alaptartozékai
- Az ajtónyitás irányának problémamentes megváltoztatásához az ajtózszer könnyen átszerelhető a bal vagy jobb oldalra
- Könnyű és gyors szerelés – az optimalizált építőelemeknek köszönhetően

Műszaki adatok:

- Szerelés:** falon kívüli és süllyesztett kivitelek
Védettség: IP41
Érintésvédelmi osztály: II, (kettős szigetelés) M
Anyag: minőségi műanyag (polisztirol)
Szín: tiszta fehér, RAL9010
Modulegység: 4-től 72-ig
Kivitel: 1 – 4 soros
Ajtók: tetszés szerint fehér vagy átlátszó
Alkalmazási területek: lakóházakban és közintézményekben szinti elosztóként vagy villamos elosztóként; moduláris vezetékvdő és vezérlő készülékek, valamint a tebis rendszer készülékeinek elhelyezésére

Süllyesztett elosztó átlátszó és teleajtóval

1-3 soros, 8-36 modulkészülék befogadására, max. 70 mm készülék-beépítési mélységig; a készüléktakaró lap 47 mm kivágású, a 35 mm-es kalapsínek középtávolsága 125 mm. Doboz, takarókeret, ajtók és


fedlapok önkioltó műanyagból. Égéspróba-teszt: izzó huzalos vizsgálattal 850 °C-ig (IEC 695-2-1 szabvány szerint). Szín: RAL 9010

Vizsgálati szabvány:

EN 60439-3
IP41-5
Érintésvédelmi osztály II.

Opcionális tartozékok:

Zár
SN EN 60439-3 szabvány szerint



VS08TA



Megnevezés Komplett elosztó ajtóval	PE/N sorkapocs 	Modul- egység	Cikkszám
1 soros, 4 modul			
teleajtós,	2 x 16 + 2 x 10 mm ²	4	VF04PA
átlátszó ajtós	2 x 16 + 2 x 10 mm ²	4	VF04TA
1 soros, 8 modul			
teleajtós,	4 x 16 + 4 x 10 mm ²	8	VF08PA
átlátszó ajtós	4 x 16 + 4 x 10 mm ²	8	VF08TA
1 soros, 12 modul			
teleajtós,	6 x 16 + 7 x 10 mm ²	12	VF12PA
átlátszó ajtós	6 x 16 + 7 x 10 mm ²	12	VF12TA
2 soros, 24 modul			
teleajtós,	8 x 16 + 9 x 10 mm ²	24	VF24PA
átlátszó ajtós	8 x 16 + 9 x 10 mm ²	24	VF24TA
3 soros, 36 modul			
teleajtós,	10 x 16 + 12 x 10 mm ²	36	VF36PA
átlátszó ajtós	10 x 16 + 12 x 10 mm ²	36	VF36TA
1 soros, 18 modul			
teleajtós,	6 x 16 + 8 x 10 mm ²	18	VC18PA
átlátszó ajtós	6 x 16 + 8 x 10 mm ²	18	VC18TA
2 soros, 36 modul			
teleajtós,	1 x 25 + 9 x 16 + 12 x 10 mm ²	36	VC36PA
átlátszó ajtós	1 x 25 + 9 x 16 + 12 x 10 mm ²	36	VC36TA
3 soros, 54 modul			
teleajtós,	1 x 25 + 11 x 16 + 13 x 10 mm ²	54	VC54PA
átlátszó ajtós	1 x 25 + 11 x 16 + 13 x 10 mm ²	54	VC54TA



VS08TA

Falon kívüli elosztó átlátszó és teleajtóval

1-3 soros, 8-36 modulkészülék befogadására, max. 70 mm készülék-beépítési mélységig; a készüléktakaró lap 47 mm kivágású, a 35 mm-es kalapsínek középtávolsága 125 mm. Doboz, takarókeret, ajtók és

fedlapok önkilóttó műanyagból. Égéspróba-teszt: izzó huzalos vizsgálattal 850 °C-ig (IEC 695-2-1 szabvány szerint). Szín: RAL 9016

Vizsgálati szabvány:

IEC 439-3
IP41-5
Érintésvédelmi osztály II.

Opcionális tartozékok:

Zár
SN EN 60439-3 szabvány szerint



VS24PA



Megnevezés Komplett elosztó ajtóval	PE/N sorkapocs	Modul- egység	Cikkszám
1 soros, 4 modul teleajtós, átlátszó ajtós	2 x 16 + 2 x 10 mm ² 2 x 16 + 2 x 10 mm ²	4 4	VS04PA VS04TA
1 soros, 8 modul teleajtós, átlátszó ajtós	4 x 16 + 4 x 10 mm ² 4 x 16 + 4 x 10 mm ²	8 8	VS08PA VS08TA
1 soros, 12 modul teleajtós, átlátszó ajtós	6 x 16 + 7 x 10 mm ² 6 x 16 + 7 x 10 mm ²	12 12	VS12PA VS12TA
2 soros, 24 modul teleajtós, átlátszó ajtós	8 x 16 + 9 x 10 mm ² 8 x 16 + 9 x 10 mm ²	24 24	VS24PA VS24TA
3 soros, 36 modul teleajtós, átlátszó ajtós	10 x 16 + 12 x 10 mm ² 10 x 16 + 12 x 10 mm ²	36 36	VS36PA VS36TA
1 soros, 18 modul teleajtós, átlátszó ajtós	6 x 16 + 8 x 10 mm ² 6 x 16 + 8 x 10 mm ²	18 18	VS18PB VS18TB
2 soros, 36 modul teleajtós, átlátszó ajtós	10 x 16 + 12 x 10 mm ²	36	VB36TB
3 soros, 54 modul teleajtós, átlátszó ajtós	12 x 16 + 13 x 10 mm ²	54	VB54TB
4 soros, 72 modul teleajtós, átlátszó ajtós	2 x (10 x 16 + 12 x 10 mm ²)	72	VB72TB
Zár 2 kulccsal	vakolaton kívüli elosztóhoz VS vakolat alatti elosztóhoz VF (12,24,36)		VZ311



VZ311