


Időrelék – késleltetett be- és kikapcsolás

A Hager időreléinek segítségével jelzőlámpák, akusztikus jelzőkészülékek, szellőzők, fényreklámok, stb. bekapcsolását és kikapcsolását időkésleltetéssel lehet vezérelni. A különböző időtartamok a relék frontoldalán elhelyezett potenciométerekkel állíthatók be. Ezen kívül kapható 8 különböző funkcióval rendelkező multifunkciós relé is, amely különböző feladatok elvégzésére használható fel.

Csatlakozó kapocs, 1 – 6 mm²

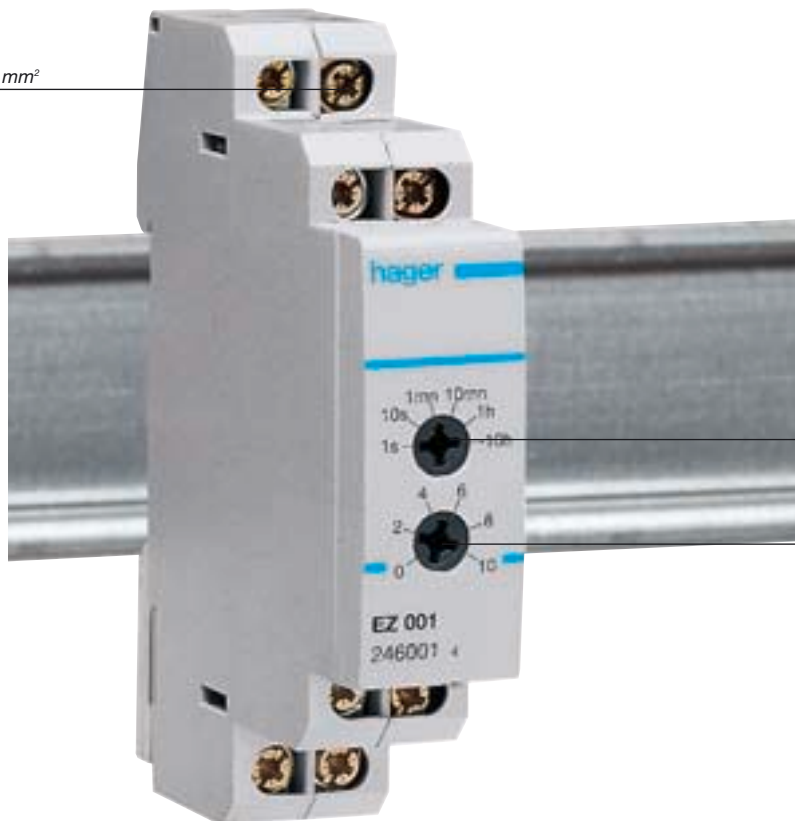

A késleltetés időtartamának a beállítása, 1 mp. – 10 óra

Az időtartam finom beállítása

Alkalmazásának előnyei:

- Bekapcsolási és kikapcsolási késleltetések könnyen megvalósíthatók – fürdőszobákban, konyhákban és WC-kben alkalmazott szellőzőventillátorok esetében, zavarjelzéshez és fényreklámokhoz
- Nagyszámú időrelé-változat áll rendelkezésre - meghúzás késleltetéssel, elengedés késleltetéssel rendelkező, impulzus vezérlés felfutó éllel, impulzus vezérlés (lépcsőházi automata), villogó és multifunkciós relé
- Az időkésleltetés széles határok között választható – 0,1 s-től 10 óráig
- Az üzemállapot könnyen felismerhető - kijelzése LED segítségével történik

Műszaki adatok:

- Szerelés:** DIN (kalap-) sínen a villamos elosztókban
- Kivitel:** modulkészülékek
- Névleges feszültség:** 24 - 230 V / 50 Hz, AC
24 – 48 V, AC/DC
12 V, AC/DC
- Kimenet:** 230 V, 10 A, AC1
- Késleltetés időtartomány:** 0,1 s-től 10 óráig
- Relé-változatok:** meghúzás késleltetés
elengedés késleltetés
impulzus vezérlés felfutó él
impulzus vezérlés (lépcsőházi automata)
villogó
multifunkciós változat

Be- vagy kikapcsolás késleltetés, jelzőkészülékeknel, szellőzés, fényreklám és automatikus vezérlésnél

- egységes idő- és feszültség-tartomány minden funkcióra
- 6 különböző időtartomány beállítása a homlokklapi potencióméterrel
- többfunkciós relé 8 különböző funkcióval
- aktuális állapot kijelzése egy intelligens LED-en keresztül
- érintésvédelem DIN VDE 0106 Teil 100 szerint

Valamennyi időrelére érvényes adat:

Feszültség:
24-48 V AC/DC
24-230 V AC
12 V AC/DC
Veszteségi teljesítmény: $P_v = 2W$

Érintkező:
1 váltó
10 A – 230 V~
T: 0,1 s – 10 h

További adatok a Műszaki mellékletben

Működés

Modul-egység

Csom. egys.

Cikkszám




EZ001

Meghúzás késleltetés

1

1

EZ001




Impulzus vezérlés felfutó éllel

1

1

EZ002




Bekapcsolást törli

1

1

EZ003




Impulzus vezérlés (lépcsőházi automata)

1

1

EZ004




Villogó

1

1

EZ005



Multifunkciós

1

1

EZ006



EZ006

Kapcsoló és vezérlő-készülékek