

Pan14-... kb Antenna csatlakozók

PRODA

PRODAX Elektromos
Szerelvénygyártó Rt.
H-1116 Budapest,
Hauzsmann Alajos u. 3.
Tel: (80) 201-028


6-41.097.00

Referencia szám:	Megnevezés:	DC fejtáplálás	Frekvencia tartomány	Kicsatolási csillapítás (dB)	Átmenő csillapítás (dB)	Végzárás
Pan14-c11S kb	SAT csillagponti	-	4- 2150 MHz	11	-	+
Pan14-11S kb	SAT átmenő	-	4- 2150 MHz	11	1	-
Pan14-8S kvb	SAT végzáró	-	4- 2150 MHz	8	-	+
Pan14-c11 kb	TV csillagponti	-	4 - 862 MHz	11	-	+
Pan14-11 kb	TV átmenő	-	4 - 862 MHz	11	0,5	-
Pan14-8 kvb	TV végzáró	-	4 - 862 MHz	8	-	+
Pan14-c1 kb	TV/FM csillagponti	-	FM: 87.5 - 108 MHz TV VHF: 47 - 68 MHz TV UHF: 125 - 860 MHz	FM: 10 TV VHF: 2 TV UHF: 1	-	+
Pan14-13 kvb	TV/FM végzáró	+	FM: 87.5 - 108 MHz TV VHF: 47 - 68 MHz TV UHF: 125 - 860 MHz	FM: 27 TV: 13,5	-	+
Pan14-17 kb	TV/FM átmenő	+	FM: 87.5 - 108 MHz TV VHF: 47 - 68 MHz TV UHF: 125 - 860 MHz	FM: 32 TV: 17	TV: 0,5	-
Pan14-c1S kb	R-TV/SAT csillagponti	SAT hüvelyen keresztül	R: 10 - 108 MHz TV VHF: 118 - 470 MHz TV UHF: 470 - 830 MHz SAT: 950 - 2400 MHz	R/TV: 0,8 SAT: 1,4	-	+
Pan14-9S kvb	R-TV/SAT végzáró	SAT hüvelyen keresztül	R: 10 - 108 MHz TV VHF: 118 - 470 MHz TV UHF: 470 - 830 MHz SAT: 950 - 2400 MHz	R/TV: 9 SAT: 17	-	+
Pan14-13S kb	R-TV/SAT átmenő	SAT hüvelyen keresztül	R: 10 - 108 MHz TV VHF: 118 - 470 MHz TV UHF: 470 - 830 MHz SAT: 950 - 2400 MH	R/TV: 13 SAT: 12	TV: 1 SAT: 1,5	-

Bekötési ábra:


Pan14-11S kb
Pan14-11 kb

SAT átmenő
TV átmenő

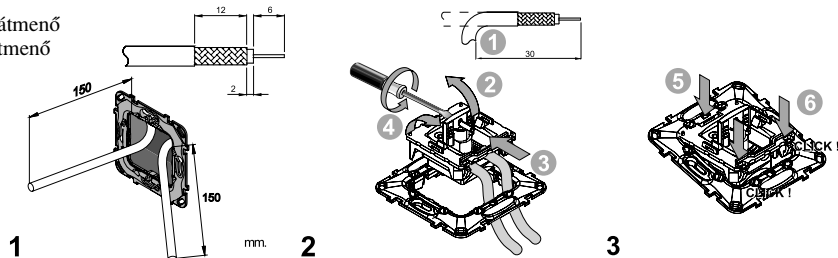


Pan14-c11S kb
Pan14-8S kb
Pan14-c11 kb
Pan14-8 kvb

SAT csillagponti
SAT végzáró
TV csillagponti
TV végzáró

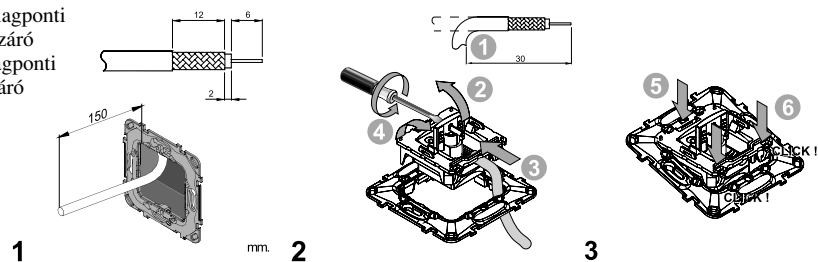


Pan14-17 kb
Pan14-13S kb

TV/FM átmenő
R-TV/SAT átmenő

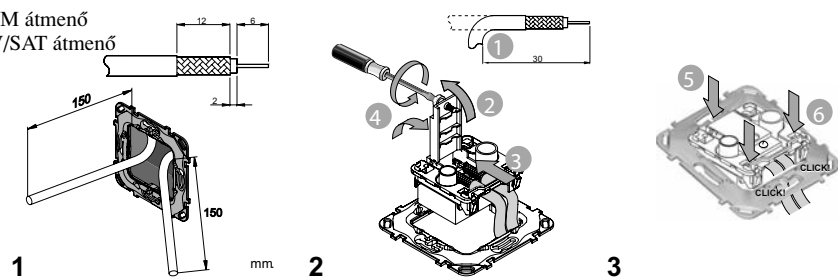

Pan14-c1 kb
Pan14-13 kvb
Pan14-c1S kb
Pan14-9S kvb

TV/FM csillagponti
TV/FM végzáró
R-TV/SAT csillagponti
R-TV/SAT végzáró

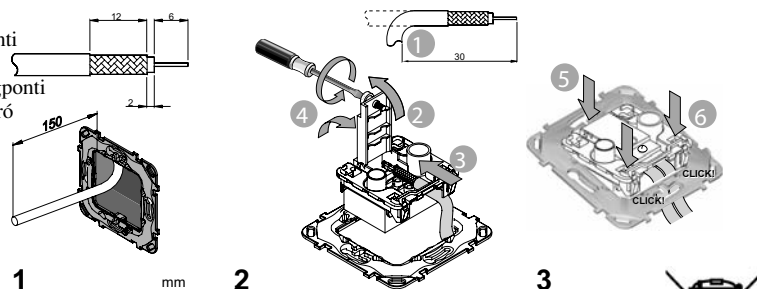

Ezen terméket az életciklusa végén nem szabad kommunális hulladékként kezelni, szelektív hulladékgyűjtést igényel!