


Vector típusú kiselosztók – IP41/65 védelemmel

Az elosztó alkalmas mind beltéri, mind kültéri alkalmazásra.

A freccsenő víz ellen védett kivitelű elosztók alkalmazási területei: pincehelyiségek, garázsok, műhelyek, autósók.

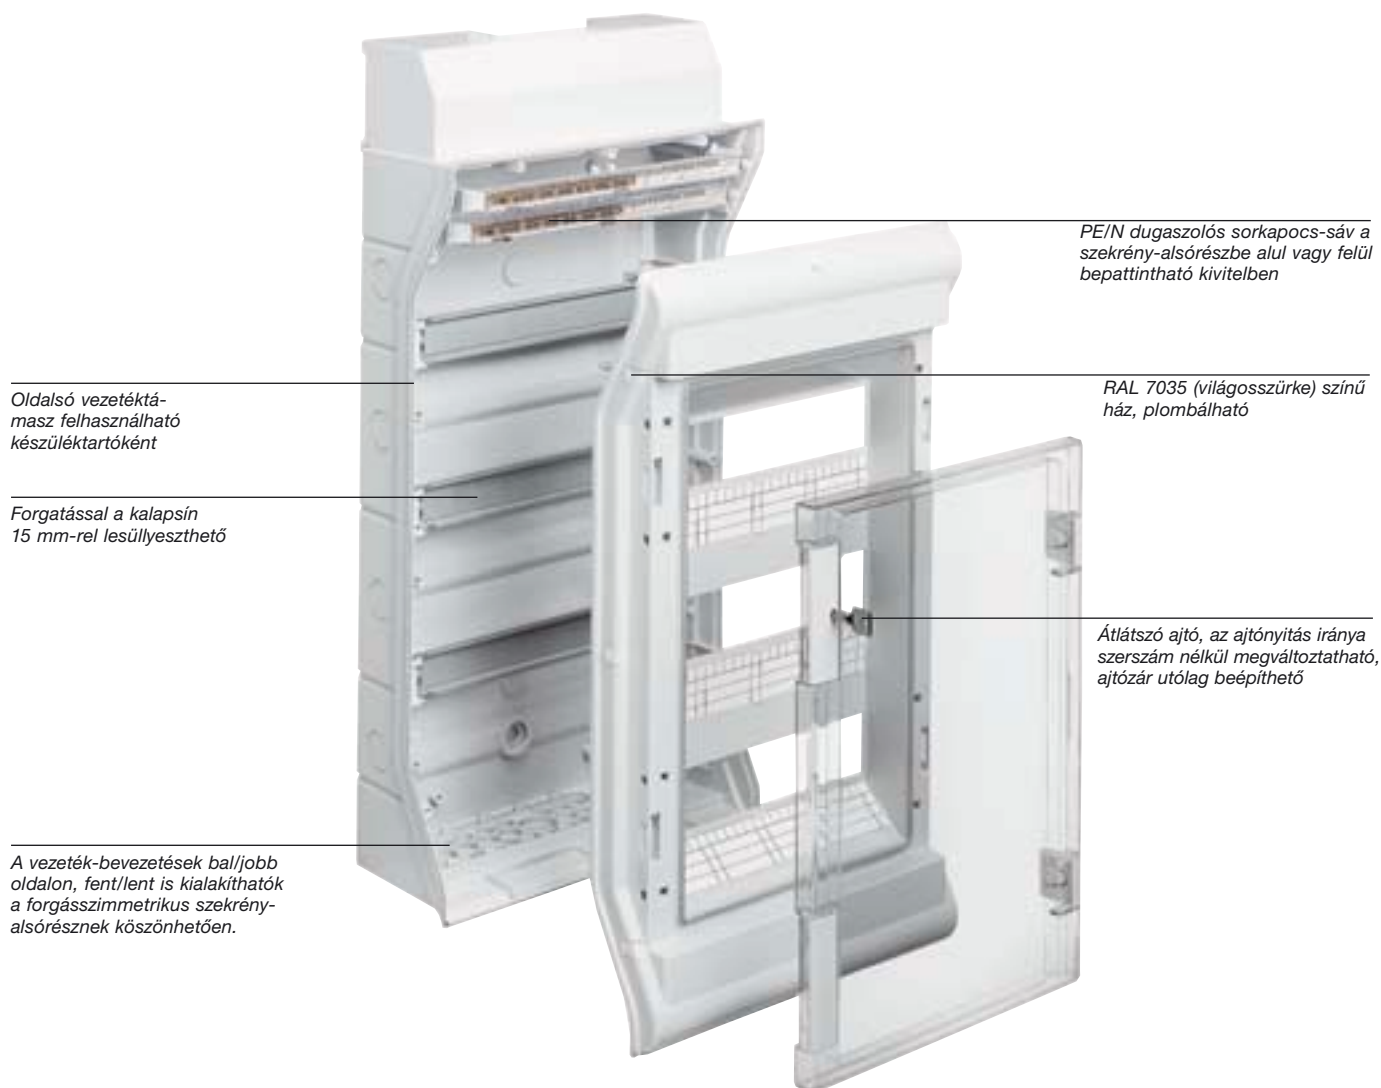

Oldalsó vezeték-támasz felhasználható készülék-tartóként

Forgatással a kalapsín 15 mm-rel lesüllyeszthető

A vezeték-bevezetések bal/jobbról oldalon, fent/lent is kialakíthatók a forgásszimmetrikus szekrény-alsórésznek köszönhetően.

PE/N dugaszoló sorkapocs-sáv a szekrény-alsórészbe alul vagy felül bepattintható kivitelben

RAL 7035 (világosszürke) színű ház, plombálható

Átlátszó ajtó, az ajtónyitás iránya szerszám nélkül megváltoztatható, ajtózár utólag beépíthető

Alkalmazásának előnyei:

- Áramlopás elleni védelem – az elosztók plombálhatók
- Nagy biztonság – az ajtóba zár beépítése lehetséges
- Tiszta és könnyű feliratozás – takarólemez beépített feliratozó sávokkal
- Az ajtónyitás irányának problémamentes megváltoztatásához az ajtózsánér könnyen átszerelhető a bal vagy jobb oldalra
- Könnyű és tiszta vezetékfelvetés – a beépített vezeték-bevezetéssel rendelkező nagyméretű szerelőtérnek köszönhetően
- Könnyű és gyors szerelés – az egyszerű és időtakarékos hárompontos rögzítésnek köszönhetően

Műszaki adatok:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Szerelés: | falon kívül |
| Védelem: | IP41/65 |
| Érintésvédelmi osztály: | II, (kettős szigetelés) |
| Anyag: | minőségi műanyag (polisztirol) |
| Szín: | szürke, RAL7035 |
| Modulegység: | 3-tól 54-ig |
| Kivitel: | 1 – 4 soros |
| Ajtó: | átlátszó |
| Alkalmazási területek: | kül- és beltérben, pl. pincehelyiségekben, garázsokban, remizekben, műhelyekben, uszodákban, mosodákban. |

Falon kívüli elosztó

- Készülékekhez 63 A-ig
- Kivitel DIN-kalapsínnel, 1-4 soros, 3-54 modul-egységig készülékekhez, melyek beépítési mélysége:
 - 70 mm max. (elosztó 3-10 modul-egységig)
 - 92,5 mm max. (elosztó 12-54 modul-egységig)

- Univerzális kikönyvítés kábelátvezetéshez Tehalit LF 60090 és LF60110 valamint kábelrendező borításhoz
- Szükség esetén fűthető az FL20Z tip.fűtőkészülékkel
- Egymás mellé építés esetére oldalsó kikönyvítések kábelátvezetéshez

- Szín: világosszürke RAL 7035
- Szabványok: DIN VDE 0603 Teil 1, EN 60439-3

Készméret	Külső méretek Mezős elosztók mm	PE/N- Sorkapocs	Mod hely	Csom. egys.	Cikkszám
-----------	---------------------------------------	--------------------	----------	-------------	----------

Kiselosztó IP 55/65

DIN beépítőkészülékekhez

Védettség
IP55

1 soros	111 x 175 x 93	2 x 4	2/3	1	VE103L
1 soros	165 x 190 x 113	2 x 6	4/6	1	VE106L
1 soros	237 x 210 x 114	2 x 9	8/10	1	VE110L
1 soros	310 x 302 x 151	2 x 13	12	1	VE112L
1 soros	418 x 302 x 151	2 x 17	18	1	VE118L
2 soros	310 x 427 x 151	2 x 17	24	1	VE212L
2 soros	418 x 452 x 151	2 x 22	36	1	VE218L
3 soros	310 x 552 x 151	2 x 22	36	1	VE312L
3 soros	418 x 602 x 151	2 x 25	54	1	VE318L
4 soros	310 x 677 x 151	2 x 25	48	1	VE412L

Megnevezés	Magyarázat	Csom. egys.	Cikkszám
------------	------------	-------------	----------

Zár	2 kulccsal	1	VZ311
Pótkulcs	VZ311 cilinderzárhoz	1	VZ312

Kábelrögzítő-sínek 12 és 18 modul-os házhoz	2 sín rögzítőcsavarral	1	VZ408
---	------------------------	---	--------------

Tartalék N sorkapocs áramvédő kapcsolókhoz		10	VZ455
---	--	----	--------------

PE/N-kapocshordozó	2 x 13 kapocshely	1	VZ521
	2 x 17 kapocshely	10	VZ522
	2 x 22 kapocshely	5	VZ523
	2 x 25 kapocshely	5	VZ524

Adapter kapocshordozóhoz	Tartalom: 2 adapter	1	VZ744
---------------------------------	---------------------	---	--------------

Vezérlővezeték-kapocs	7 pólusú 4 mm ² Litze-vezetékhez	1	VZ743
------------------------------	---	---	--------------

Szellőztető dugó M20	a kondenzvíz elvezetésére (IP 44)	1	VZ759
-----------------------------	-----------------------------------	---	--------------

Tömszelencekészlet IP 54 (IP 41-hez)	Tartalom: 2 x M32 + 10 x M25 + 14 x M20	1	VZ758
---	--	---	--------------

Bevezetőkeret a bemeneti vezetékek kasírozásához ill. a vezetékcsatornába való átvezetéséhez	12 modul széles elosztóhoz	1	VZ747
	18 modul széles elosztóhoz	1	VZ748

Perforált vezetékcsatorna	12 modul széles elosztóhoz	1	VZ749
5 db műanyag csomagolásban	18 modul széles elosztóhoz	1	VZ750

Összekötő elemek két vagy több elosztó egymáshoz illesztéséhez	Tartalom: 2 tömszelence VE106 + VE110-hez	1	V801V
	Tartalom: 10 tömszelence VE112 + VE318-hez	1	VZ754



VE103D



VE212D



VZ311



VZ744



VZ759



VZ758



VZ749



V801V