

Ajándékozza meg magát meleg padlóval!



A **devireg 550-es padló**, és szoba hőmérsékletérzékelővel ellátott intelligens termosztát a fűtésrendszer „agya”. A falba építhető készülék minimális energiafelhasználással maximális komfortérzetet biztosít.

- a **DEVI** padlófűtés akár 0,5 m²-től beépíthető
- közvetlenül a meglévő padlóra fektethető
- tökéletes megoldás mind az új, mind a meglévő padló felújítása esetén.



Intelligens termosztát!

Az Ön DEVI partnere



Egyre többen álmodoznak padlófűtésről, mely bármely helyiségben emeli a komfortérzetet. Sok esetben ez hagyományos rendszerrel nem oldható meg. A DEVI elektromos padlófűtés tökéletes megoldás, hiszen vékony padlóréteg esetén is beépíthető, fektetése nem igényel szakértelmet.

Miért a DEVI fűtésrendszer a jó megoldás?

1. **Komfort**- kellemes, meleg padló minden időben.
2. **Hatékony**- A rendszer egy programozható szobatermosztáttal is működhet, mely optimális üzemeltetést eredményez... csak beállítja, és a többit bízza a termosztátra.
3. **Egészség**- Ön és családja mezítláb járhatnak a fűtött helyiségben anélkül, hogy megfáznának.
4. **Száraz és biztonságos**- a száraz, meleg padlón biztonságosan lehet közlekedni.
5. **Költséghatékony**- a **DEVI** rendszer négyzetméterenként kb. ugyanannyiba kerül, mint egy jobb minőségű burkolólap.
6. **Garantált minőség**- a **DEVI A/S** egy nagy múltú, 60 éves gyártási tapasztalattal rendelkező cég. Minden terméke Dániában készül a nemzetközi IEC szabványok szerint. Termékeire 10 év garanciát vállal.

A fűtőszőnyeg vastagsága csupán **2,3 mm**, beépíthető akár járólappal, akár PVC padló alá. Az új burkolat vastagsága így is csak 12-15 mm lesz. Előnye, hogy a felújításkor, akár a régi burkolat felbontása nélkül is beépíthető.

A kényelem tovább fokozható egyéb **DEVI** termékek használatával:

- **Tükrőfűtés**: a világításkapcsolóval működtethető páramentesítés, tiszta tükröt biztosít.
- **DEVI** törölköző tartó-száritó: nem fogyaszt több energiát, mint egy 20-60 W-os lámpaizzó, szárazon és melegen tartja a törölközőket.

A pontos devimat fűtőszőnyeg kiválasztása:


- A fűtendő terület (a teljes területtől levonva a kád, WC, stb. helye) kiszámítása.
- A kapott eredmény kerekítése után kiválasztható a megfelelő fűtőszőnyeg mérete. Kérjük, vegye figyelembe a számításnál, hogy minden fűtőszőnyeg 0,5 m szélességű.



PÉLDA

A járólappal burkolt fürdőszoba fűtendő területe 4,3 m².

A megoldás egy db 4 m²-es (0,5 x 8 m) devimat fűtőszőnyeg és egy db devireg 550-es termosztát.

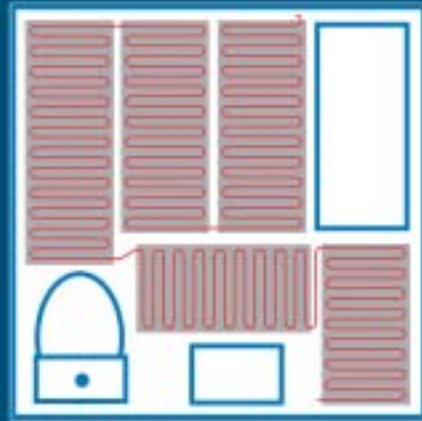

Termosztát nélkül, kiegészítő-réségitő fűtésekként használható!



Danfoss Kft
H-1139 Budapest, Váci út 91.
Tel.: 06-1-450253-1
Fax: 06-1-450253-9
www.devi.hu
hungary@devi.com



A fűtendő terület kiszámítása és a szőnyeg kiválasztása után készítsen egy fektetési vázlatot.



Jelölje meg a WC, vagy egyéb elmozdításra kerülő berendezés helyét, úgy, hogy a fektetésnél ezek alá ne kerülhessen fűtőszál.



Vésszen egy kb. 10 mm széles hornyot a falba a termosztát helyétől a padlóig, majd onnan kb. 1 m távolságra a padlóban. Rögzítsen a hornyokban egy műanyag csövet, melyben elhelyezhető a termosztát érzékelője.



Tisztítsa meg a padlót, majd terítse ki a szőnyeget.



A szőnyeg terítésekor a fordulóponthoznál vágja el a műanyag hálót, de vigyázzon ne hogy megsértse a kábelt!



Folyamatosan terítse a kábelt a kívánt helyzetbe, ahogyan azt előre tervezte.



Miután a szőnyeget a kívánt helyzetbe fektette, távolítsa el a védőfóliát, és rögzítse a szőnyeget a padlóra.



Ezután folyamatosan terítse be azt flexibilis csemperagasztóval.



Már burkolhat is!

DEVI™ fűtőszőnyeg DSVF-100 W/m²

Méret	Szél. x hossz. (m)	Telj. (W)
1,0 m ²	0,5 x 2	100
2,0 m ²	0,5 x 4	200
3,0 m ²	0,5 x 6	300
4,0 m ²	0,5 x 8	400
6,0 m ²	0,5 x 12	600
8,0 m ²	0,5 x 16	800
10,0 m ²	0,5 x 20	1000



DEVI™ fűtőszőnyeg DSVF-150 W/m²

Méret	Szél. x hossz. (m)	Telj. (W)
Tükkörfűtés	0,6 x 0,6	50
1,0 m ²	0,5 x 2	150
1,5 m ²	0,5 x 3	225
2,0 m ²	0,5 x 4	300
2,5 m ²	0,5 x 5	375
3,0 m ²	0,5 x 6	450
3,5 m ²	0,5 x 7	525
4,0 m ²	0,5 x 8	600
5,0 m ²	0,5 x 10	750
6,0 m ²	0,5 x 12	900
7,0 m ²	0,5 x 14	1050
8,0 m ²	0,5 x 16	1200
10,0 m ²	0,5 x 20	1500

devirail törölköző tartó-szárító fehér és króm színben

H-20 W-os



H-40 W-os



H-60 W-os



DEVI™ termosztát



devireg 130 falon kívüli



devireg 520 süllyesztett kivitel



devireg 550 intelligens, programozható

Termosztát	Műszaki adatok
devireg 130	5-35 °C, 16 A padló-hőérzékelős
devireg 520	5-35 °C, 10 A padló-hőérzékelős
devireg 550	5-45 °C, 16 A padló- és levegő hőérzékelős programozhatóság

FIGYELEM! Kizárólag szakképzett villanyszerelő kötheti hálózatra a szőnyeget!