

Pet14-8 kb Szobatermosztát 8A

PRODA

PRODAX Elektromos
Szerelvénygyártó Rt.
H-1116 Budapest,
Hauzmann Alajos u. 3.
Tel: (80) 201-028

6-41.099.00

Fűtési ill. légkondicionáló rendszerekhez

Tápfeszültség: 230 V AC \pm 10%; 50HZ

Pontosság: \pm 0,5 °C

Szabályozható hőmérséklet tartomány: +5 - +30 °C

Maximális terhelés:

8A Reduktív AC ($\cos \phi = 1$);

8A Induktív AC ($\cos \phi = 0,6$);

2 A motor terhelés esetén AC

1A / 24 V DC

Zöld fény: tápfeszültség


Kék fény: légkondicionálás

Piros fény: fűtés

Védelem: Hővédelemmel kialakított túlfeszültségvédelem

Relé bekötőkápos: potenciál mentes

Elhelyezési és bekötési ábra:

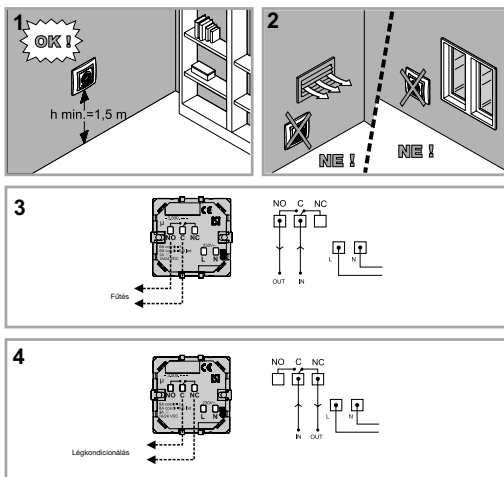

Ezen terméket az életciklusa végén nem szabad kommunális hulladékként kezelni, szelektív hulladékgyűjtést igényel!