


# Sokoldalú felhasználás, többletköltség nélkül: Az új ECO-sorozat

DESIGN **PLUS**



halogénmentes

~~klór  
fluór  
bróm~~

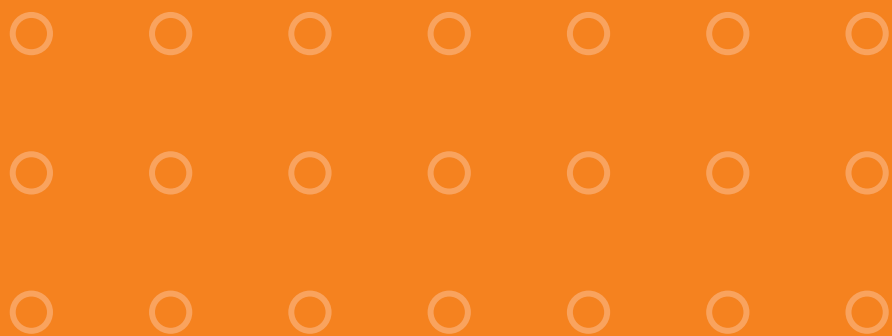

**OBO**  
**BETTERMANN**

# Csupa előny: ECO az OBO-tól



## Öntömítő bevezetőnyílások

A bevezetőnyílások két méretben belülről vágathatók ki. További két bevezetőnyílás, a falból érkező vezetékek számára kívülről nyitható meg.



## Kondenzvíz-elvezető nyílások

A dobozfenéken egyszerűen, egy vágással megnyithatóak.



## Leágazókapocs-rögzítés

A kapocs 360°-ban elforgatható.



## Bevezetőnyílás a dobozfenéken

A falból vezetett kábelekkel is problémamentesen, biztonságosan és közvetlenül szerelhető.



## Praktikus rögzítőfülek

A kábelkötődoboz a rögzítőfülek segítségével 6 mm-es üthető dűbellel egyszerűen rögzíthető, elnyújtott furatokkal pozicionálható.



### Az ECO mindent elrejt

Az ECO kábelkötődobozokon nem látható kívülről, mi mindent rejtenek: intelligens részletek teszik az Ön számára gyorsabbá, kényelmesebbé és olcsóbbá a szerelést – és mindezt többletköltség nélkül. Aki már dolgozott az ECO-val, többé nem nélkülözheti előnyeit.

### Boltozatos fedél

Éppen ott biztosítja a legtöbb helyet, ahol a legnagyobb szükség van rá: középen.




### Nagy belső térfogat

Ideális méretek: az alacsony oldalfalak ellenére nagy a doboz belső térfogata.



### Feliratozás

Átláthatóság. A fedélen külön felületet biztosítottunk az Ön egyéni felirataira számára.

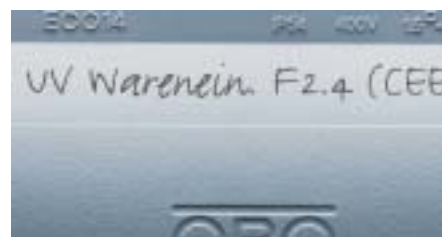

### A fedélen jelzett bevezetőnyílások


A nehezen hozzáférhető sarkokban is egy pillantással felmérhető, hol vannak még szabad bevezetőnyílások.



### Fedélrögzítés

Szerelés közben a fedél egyszerűen rögzíthető a doboz sarkára.



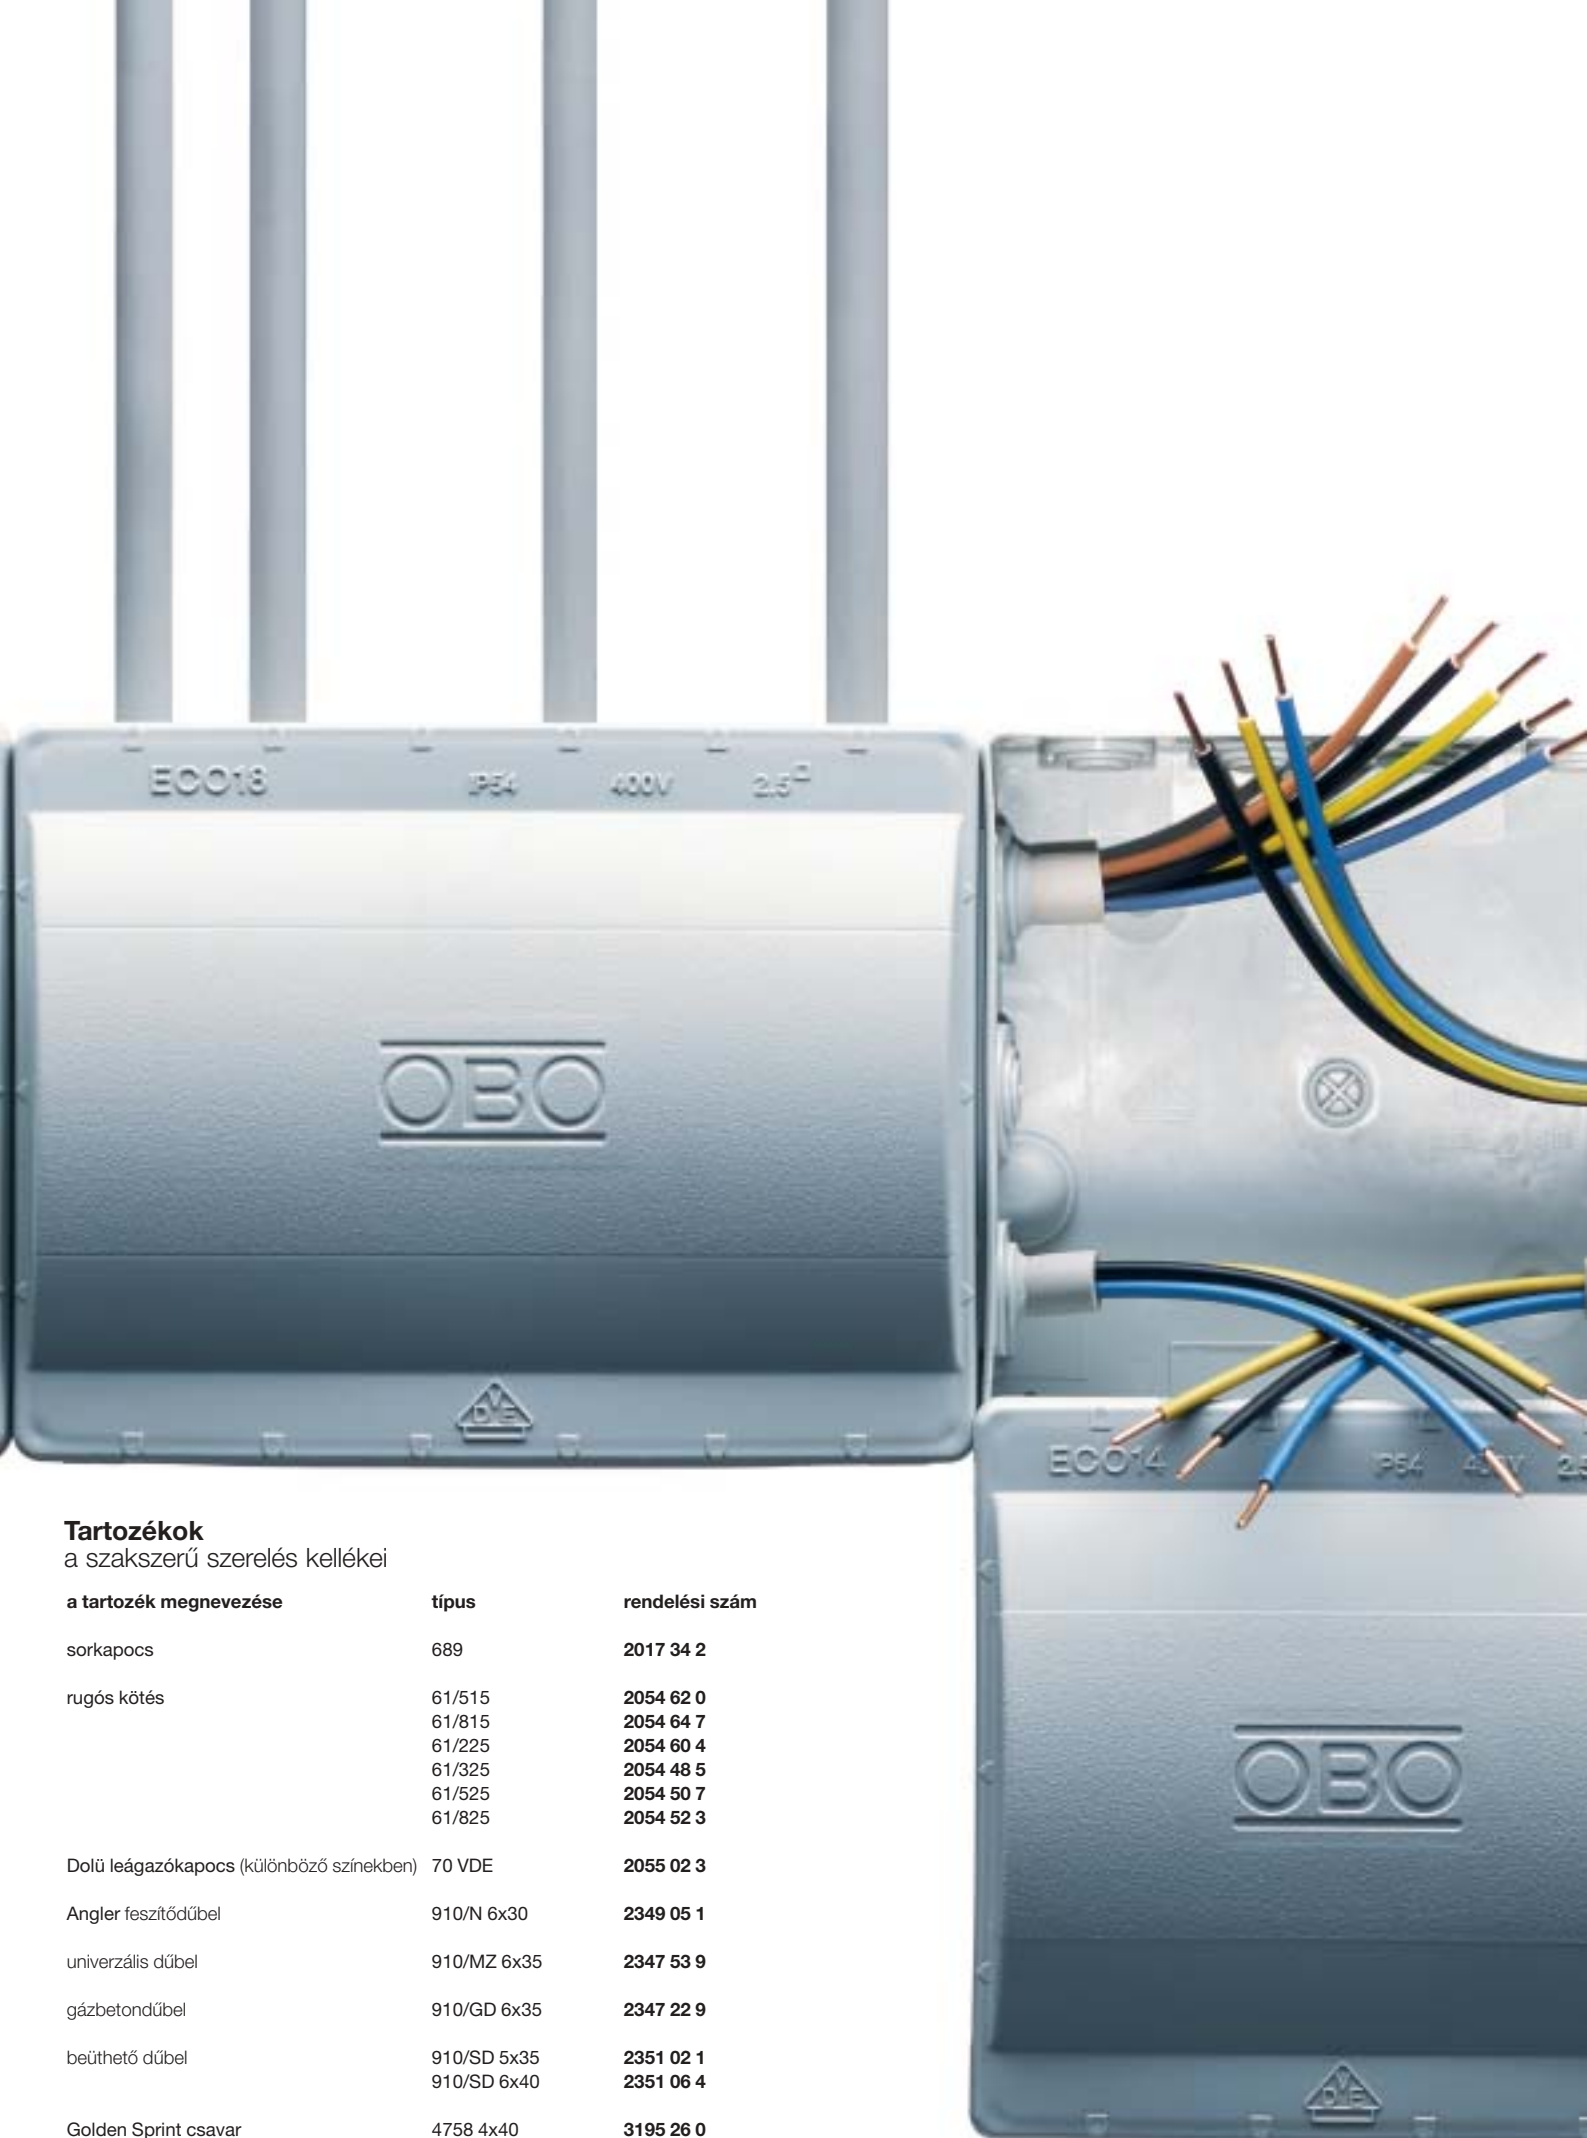

## Tartozékok

a szakszerű szerelés kellékei

a tartozék megnevezése	típus	rendelési szám
sorkapocs	689	2017 34 2
rugós kötés	61/515 61/815 61/225 61/325 61/525 61/825	2054 62 0 2054 64 7 2054 60 4 2054 48 5 2054 50 7 2054 52 3
Dolü leágazókapocs (különböző színekben)	70 VDE	2055 02 3
Angler feszítődűbel	910/N 6x30	2349 05 1
univerzális dűbel	910/MZ 6x35	2347 53 9
gázbetondűbel	910/GD 6x35	2347 22 9
beüthető dűbel	910/SD 5x35 910/SD 6x40	2351 02 1 2351 06 4
Golden Sprint csavar	4758 4x40	3195 26 0


**Műszaki adatok - ECO:**  
 Védettség: IP 54  
 Névleges feszültség: 400V  
 Névleges keresztmetszet:  
 1,5mm<sup>2</sup>-2,5mm<sup>2</sup>  
 Bevezetések:  
 8-12 mm-es kábelátmérőhöz

# Az ECO program



ECO-sorozat típus	világosszürke RAL 7035 halogénmentes	fehér RAL 9010 halogénmentes	piros fedéllel, RAL 2002 halogénmentes
	rend. szám	rend. szám	rend. szám
ECO 10	2001 00 0	2001 03 0	2001 04 3
ECO 12/5	2001 00 7		
ECO 12	2001 00 6	2001 03 3	2001 04 6
ECO 14/5	2001 01 3		
ECO 14	2001 01 2	2001 03 6	2001 04 8
ECO 18/5	2001 01 9		
ECO 18	2001 01 8	2001 03 9	2001 05 2

A típusmegjelölésben olvasható szám a különböző ECO kábelkötődobozokon megnyitható kábelbevezető-nyílások maximális számát jelöli.

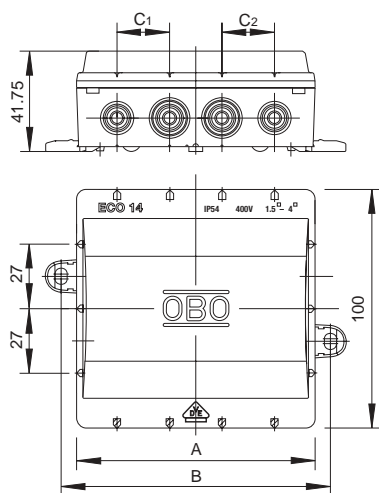

	A	B	C1	C2
ECO 10	42,0	55,0	14,0	14,0
ECO 12	75,0	88,0	20,5	20,5
ECO 14	100,0	113,0	22,0	22,0
ECO 18	130,0	143,0	19,8	19,8

## Szerelési anyagok

Az OBO Dolü leágazókapcsok és dugaszoló szorítók mindenkor garantálják a biztonságos kötést.




## Rögzítés

Az OBO a rögzítőelemek teljes választékát kínálja, amelyek segítségével az ECO bármilyen alapra gyorsan szerelhető.



### Sorban összekapcsolható

Csapatban is erős: Az ECO az első olyan leágazódoboz, amely minden további szerelőelem beiktatása nélkül egyszerűen összekapcsolható. Így nem csak a szerelésre fordított idő csökkenthető: anyagot és ezáltal költséget is megtakarít. A stabilitást a kettős dobozzal garantálja. A pontoszerű összekapcsolás mindenkor lehetővé teszi a biztonságos szerelést. A rögzítési adatok a dobozfenéken jól láthatóak. Az ECO minden szerelési műveletet egyszerűvé és gyorsá teszi.

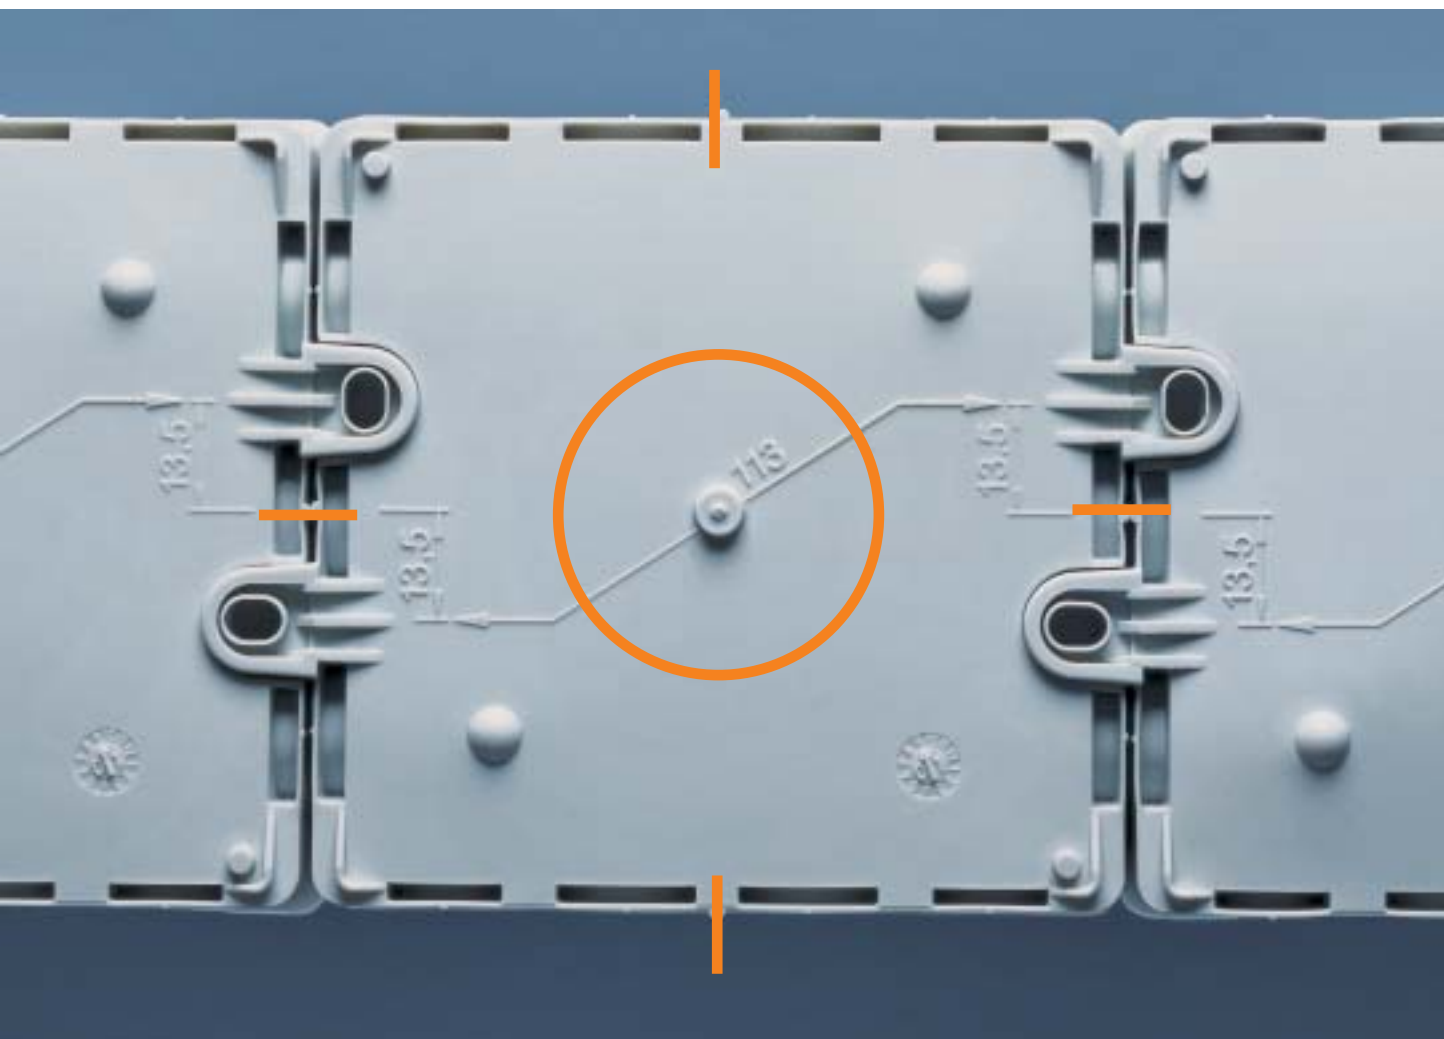

**OBO. Damit arbeiten Profis.**



VBS

TBS

KTS

BSS

LFS

UFS

#### **OBO BETTERMANN Hungary Kft.**

H-2347 Bugyi · Alsóráda 2.

Telefon: +36 (29) 349 000

+36 (29) 349 100

E-mail: [info@obo.hu](mailto:info@obo.hu)

Honlap: [www.obo.hu](http://www.obo.hu)

#### **Műszaki hotline szolgálat**

Telefon: +36 (29) 349 000

Telefax: +36 (29) 349 100

E-mail: [info@obo.hu](mailto:info@obo.hu)

**OBO**  
**BETTERMANN**