

## OBO Tűz ellen védett kábelcsatornák

**BSK Tűz ellen védett kábelcsatornák**  
A teljes villamos installációs rendszer komplett védelme tűz esetén, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően.








**BSS Kábelek és vezetékek tűzvédelme**  
A katalógus teljes tűzvédelmi programunkat ismerteti.


**BSS Tűzvédelmi ábécé**  
A funkciótartással és kábeltartó rendszerekkel, tűzvédelmi előírásokkal és szabványokkal kapcsolatos alapismertetek.

**Tangit tűzvédelmi térkitöltő hab**  
Fal- és mennyezeti átvezetések tűzbiztos lezárása, tűzgátak kialakítása.


OBO szeminárium:  
**BSS Kábelek és vezetékek tűzvédelme Szakmai ismeretek első kézből.**  
Az aktuális időpontok és helyszínek megtalálhatók az interneten a [www.obo.de](http://www.obo.de) címen.

### OBO Tűz ellen védett kábelcsatornák

 BSK I30/E30 tűz ellen védett kábelcsatorna és tartozékai .....	 <b>182. oldal</b>
 BSK I90 tűz ellen védett kábelcsatorna és tartozékai.....	 <b>182. oldal</b>
 BSK I120/E 90 tűz ellen védett kábelcsatorna és tartozékai....	 <b>183. oldal</b>
Alkalmazási példák.....	 <b>58. oldal</b>

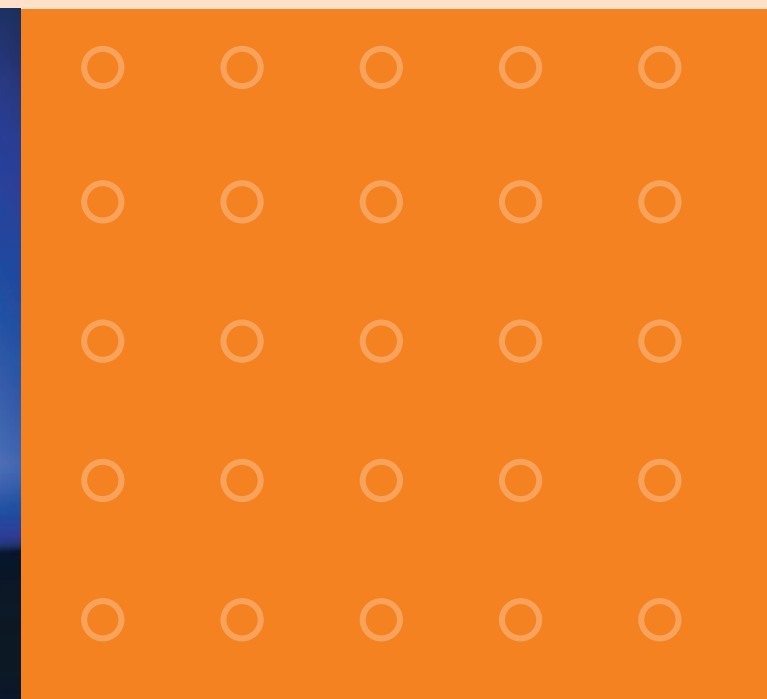


## BSK tűz ellen védett kábelcsatornák és tartozékaik



**BSK I30/E30 tűz ellen védett kábelcsatorna**  
az összeszereléshez (tartozékként) szállítunk: 12 db süllyesztett fejű csavart és 3 m tömítő szalagot

típus	belső méret h x b (mm)	külső méret H x B (mm)	súly kg/m	szállítási hossz m	rendelési szám
<b>BSK 030506</b>	50 x 60	100 x 100	5,800	1	<b>7215010</b>
<b>BSK 030511</b>	50 x 110	100 x 150	8,000	1	<b>7215016</b>
<b>BSK 030521</b>	50 x 210	100 x 250	12,500	1	<b>7215022</b>
<b>BSK 031016</b>	105 x 160	155 x 200	12,000	1	<b>7215028</b>
<b>BSK 031026</b>	105 x 260	155 x 300	16,500	1	<b>7215034</b>




**BSK I30/E30 süllyesztett fejű csavar**  
a fedél rögzítéséhez

típus	méret mm	súly kg/%db	csomagolás db	rendelési szám
<b>BSK-S0355</b>	4,0 x 55	0,340	50	<b>7215400</b>




**BSK I30/E30 tömítőszalag**

típus	méret mm	súly kg/db	szállítási hossz m	rendelési szám
<b>BSK-D0320</b>	5 x 20	0,241	15	<b>7215420</b>




**BSK I30/E30 rögzítőelem**

típus	méret mm	súly kg/db	rendelési szám
<b>BSK-A0310</b>	100 x 100 x 40	0,220	<b>7215446</b>
<b>BSK-A0308</b>	80 x 80 x 40	0,125	<b>7215440</b>



**BSK I90 tűz ellen védett kábelcsatorna**  
az összeszereléshez (tartozékként) szállítunk: 12 db süllyesztett fejű csavart és 3 m tömítő szalagot

típus	belső méret h x b (mm)	külső méret H x B (mm)	súly kg/m	szállítási hossz m	rendelési szám
<b>BSK 090506</b>	50 x 60	120 x 140	10,500	1	<b>7215110</b>
<b>BSK 090511</b>	50 x 110	120 x 190	13,300	1	<b>7215116</b>
<b>BSK 090521</b>	50 x 210	120 x 290	18,800	1	<b>7215122</b>
<b>BSK 091016</b>	105 x 160	175 x 240	19,200	1	<b>7215128</b>
<b>BSK 091026</b>	105 x 260	175 x 340	24,800	1	<b>7215134</b>




**BSK I90 süllyesztett fejű csavar**  
a fedél rögzítéséhez

típus	méret mm	súly kg/%db	csomagolás db	rendelési szám
<b>BSK-S0970</b>	4,5 x 70	0,420	50	<b>7215406</b>



**BSK I90 tömítőszalag**


típus	méret mm	súly kg/db	szállítási hossz m	rendelési szám
<b>BSK-D0940</b>	5 x 40	0,500	15	<b>7215426</b>



**BSK I30/E30 rögzítőelem**


típus	méret mm	súly kg/db	rendelési szám
<b>BSK-A0910</b>	100 x 100 x 20	0,135	<b>7215458</b>
<b>BSK-A0908</b>	80 x 80 x 20	0,080	<b>7215452</b>

## BSK tűz ellen védett kábelcsatornák és tartozékaik




**BSK I120/E90 tűz ellen védett kábelcsatorna**  
az összeszereléshez (tartozékként) szállítunk: 12 db süllyesztett fejű csavart és 3 m tömítő szalagot

típus	belső méret h x b (mm)	külső méret B x H (mm)	súly kg/m	szállítási hossz m	rendelési szám
<b>BSK 120506</b>	50 x 60	130 x 180	14,900	1	<b>7215210</b>
<b>BSK 120511</b>	50 x 110	130 x 230	18,000	1	<b>7215216</b>
<b>BSK 120521</b>	50 x 210	130 x 330	24,200	1	<b>7215222</b>
<b>BSK 121016</b>	105 x 160	185 x 280	25,700	1	<b>7215228</b>
<b>BSK 121026</b>	105 x 260	185 x 380	31,900	1	<b>7215234</b>




**BSK I120/E90 süllyesztett fejű csavar**  
a fedél rögzítéséhez

típus	méret mm	súly kg/%db	csomagolás db	rendelési szám
<b>BSK-S1280</b>	4,5 x 80	0,500	50	<b>7215412</b>




**BSK I30/E30 tömítőszalag**

típus	méret mm	súly kg/db	szállítási hossz m	rendelési szám
<b>BSK-D1260</b>	5 x 60	0,742	15	<b>7215432</b>




**Tűzállóságra bevizsgált csavar**

típus	méret mm	súly kg/%db	csomagolás db	rendelési szám
<b>MMS7,5 x 80</b>	7,5 x 80	2,174	50	<b>3498271</b>



**BSK tartókengyel**

típus	méret mm	súly kg/%db	csomagolás db	rendelési szám
<b>BSK-B0511</b>	46 x 55	7,500	25	<b>7215356</b>
<b>BSK-B0521</b>	46 x 105	14,500	25	<b>7215362</b>
<b>BSK-B1016</b>	101 x 80	19,000	25	<b>7215368</b>
<b>BSK-B1026</b>	101 x 130	29,000	25	<b>7215374</b>



**BSK tartóelem**



típus	méret mm	súly kg/db	csomagolás db	rendelési szám
<b>BSK-W0511</b>	46 x 37,5	5,000	25	<b>7215312</b>
<b>BSK-W0521</b>	46 x 72,5	9,000	25	<b>7215318</b>
<b>BSK-W1016</b>	101 x 50	12,500	25	<b>7215324</b>
<b>BSK-W1026</b>	101 x 97,5	17,500	25	<b>7215330</b>



**BSK szárazhabarcs**



típus	súly kg/db	csomagolás db	rendelési szám
<b>BSK-M3,5</b>	3,5	1	<b>7215500</b>

**90°-os belső sarok kialakítása**

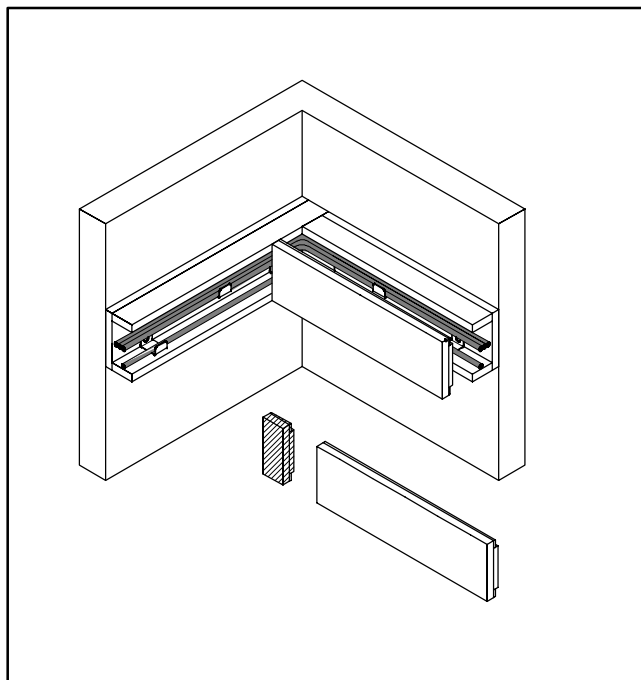
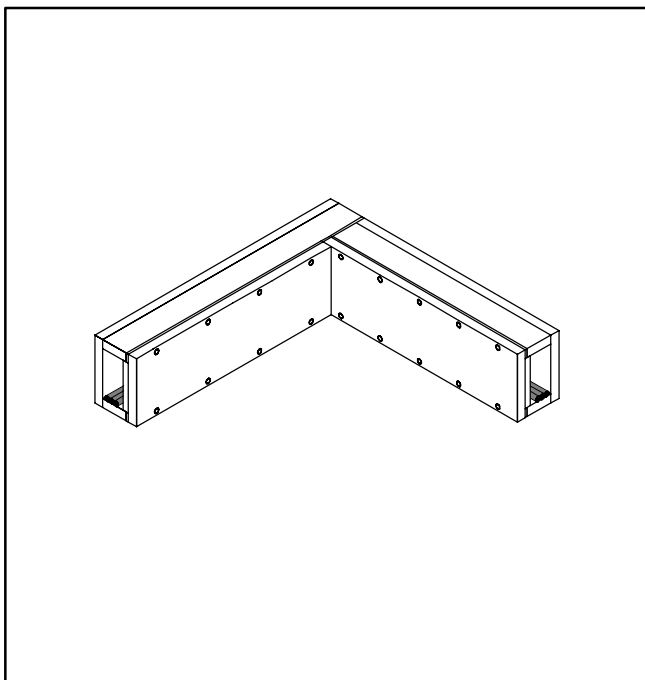


Az OBO BSK tűzvédelmi csatornából illesztett formaelemek bármikor előállíthatók, és ez a minősítésekben foglalt feltételeket nem érinti.



**90°-os külső sarok kialakítása**

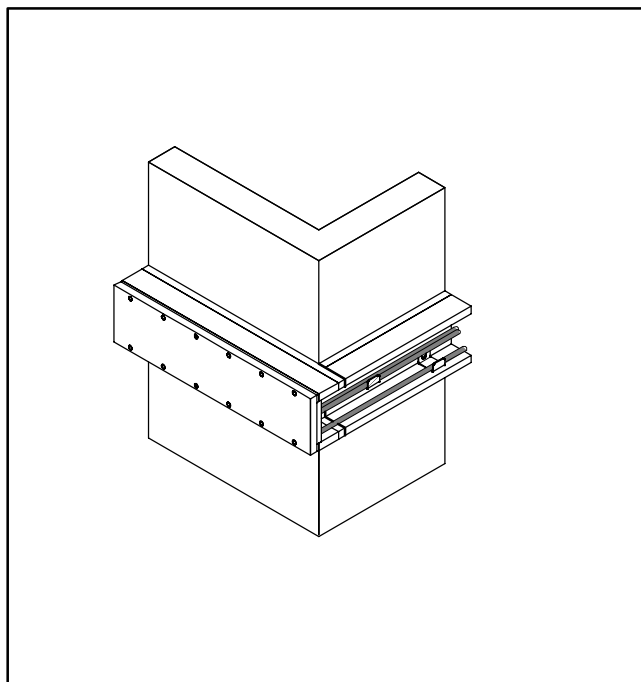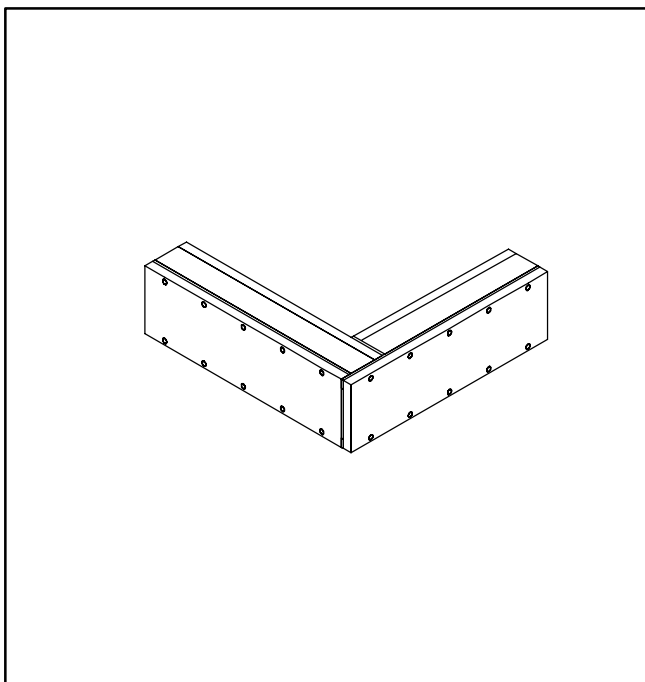

A fal és a csatorna találkozásánál keletkező rést 3 mm vastagságúra összeszorított tömítőszalaggal kell tömíteni.

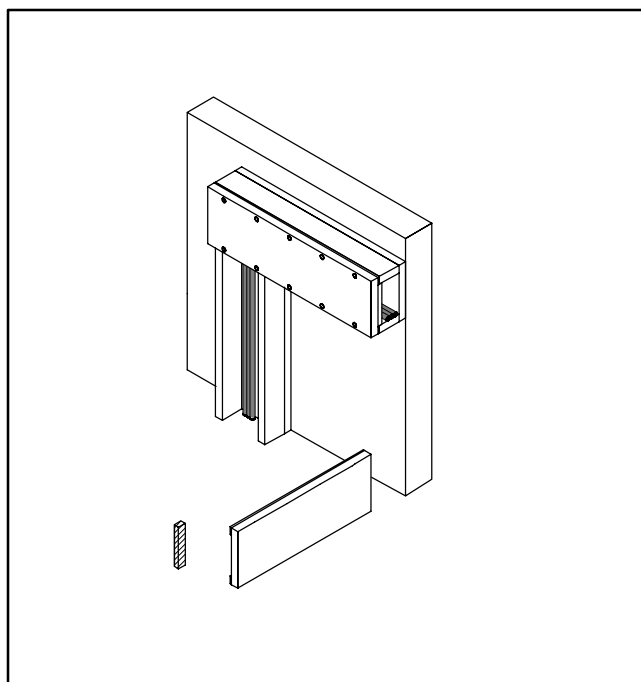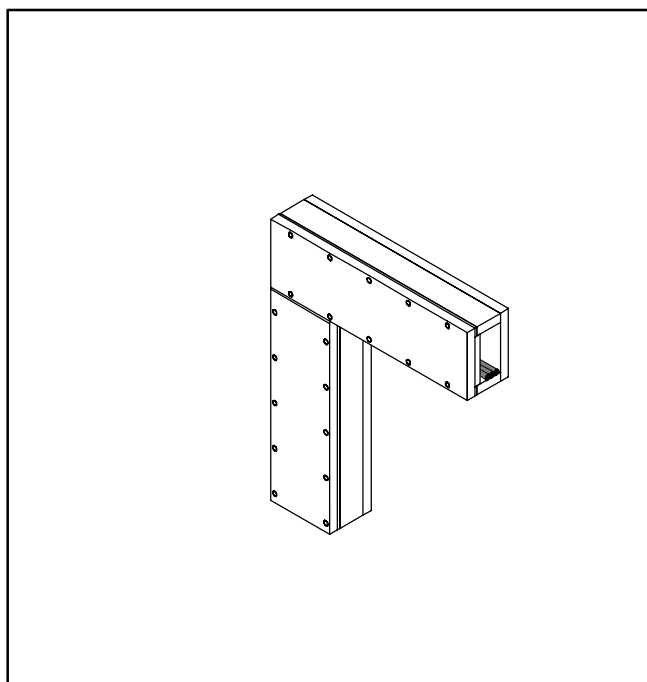**90°-os lapos sarok kialakítása**

A BSK tűz ellen védett csatornát méterenként három darab OBO MMS 7,5 x 80 tűzállóságra bevizsgált csavarral kell rögzíteni.  
A fedelet a csatornatestre 10 darab OBO BSK-S sülyesztett fejű csavarral rögzítjük.

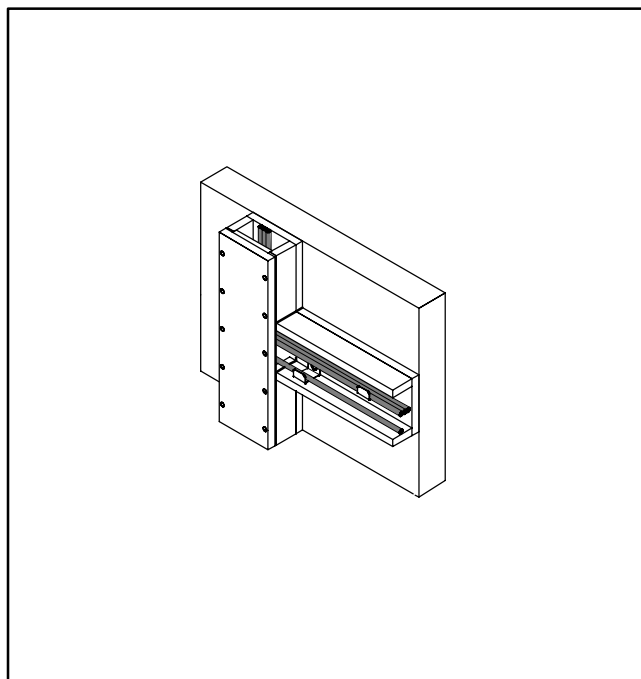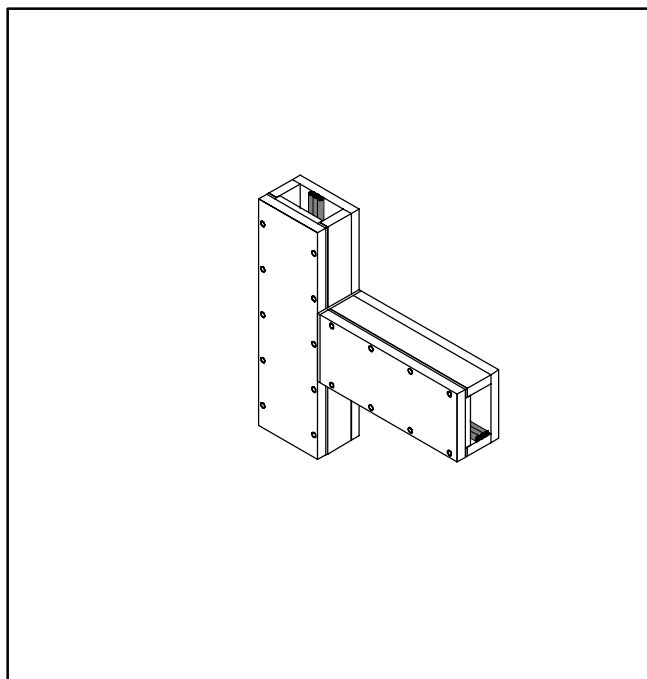**T-idom kialakítása**

A szerelés befejezése után a csatorna a belsőépítészeti elképzeléseknek megfelelően tapétázható festhető vagy burkolható, így tökéletesen illeszkedik a környezetébe.