

*A BBS kengyeles bilincsekkel válik teljessé a sínrendszerek termékválasztéka.*

*A különböző réstávolságokhoz illeszkedő módon kialakított talpformájukkal kitűnően beakaszthatók az adott profilsínekbe és rögzíthetők azokhoz. Acél, alumínium és nemesacél kivitelben készülnek, egy, két vagy három kábel számára, de különféle különleges változatok is léteznek.*



# BBS Kengyeles bilincsek

<b>Rendszeráttekintés</b>	238. oldal
<b>BBS kengyeles bilincsek alkalmazása</b>	240. oldal
<b>BBS kengyeles bilincsek (16–17 mm)</b>	242. oldal
<b>BBS kengyeles bilincsek (11–12 mm)</b>	247. oldal
<b>BBS kengyeles bilincsek (18–22 mm)</b>	250. oldal
<b>BBS kengyeles bilincsek (szögvas)</b>	252. oldal
<b>BBS kengyeles bilincsek</b>	254. oldal
<b>BBS kengyeles bilincsek (3 egyvezetős kábel)</b>	256. oldal
<b>Kötegelőbilincsek</b>	257. oldal
<b>Ellenvályúk / kettős nyomóvályúk</b>	257. oldal



# Rendszeráttekintés

## BBS Kengyeles bilincsek

termék	típus	kengyeles bilincs talpformája	rés-távols.	kábelek száma	anyag	anyag/nyomóvályú
<b>11-12 mm réstávolságú profilsínekhez, 247. oldal</b>						
	2056/N			1	FT VA Alu	PP DD
	2056/N			2	FT	PP DD
	2056/NMG			1 árnyékolás-csatlakoztatással	VA	VA
<b>16-17 mm réstávolságú profilsínekhez, 242. oldal</b>						
	2056			1	FT VA	PP DD
	2056			2	FT VA	PP DD
	2056			3	FT	PP DD
	2056/BE			szalagföldelőkhöz, 30 mm-ig	FT	-
	2057			acélpáncél-csővekhez	FT	-
	2056/E			3 egyvezetős kábelhez	FT	PP
	kötegelőbilincs 2056/B			kötegelt vezeték-fektetéshez	FT	-

# Rendszeráttekintés

## BBS Kengyeles bilincsek

termék nézeti képe	típus	kengyeles bilincs talpformája	rés-távols.	kábelek száma	anyag	anyag/nyomóvályú
<b>18 mm és 22 mm réstávolságú profilsínekhez, 250. oldal</b>						
	2056/U			1	FT VA Alu	PP
	2056/U			2	FT	PP
	2056/U			3	FT	PP
	2056/U-E			3 egyvezetős kábelhez	FT	PP
<b>40 mm szárhosszúságú szögvasához, 252. oldal</b>						
	2056/W		szögvasához	1	FT VA Alu	PP
	2056/W			2	FT	PP
<b>4-12 mm vastag lapos-, szög- és U-vashoz, 254. oldal</b>						
	2056/F		4 - 12 mm vastag vastag vasanyagokhoz	1	FT VA Alu	PP
	2056/F			2	FT	PP

## BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



### BBS Kábelrögzítő szorító kengyel alkalmazása profilsínben



Kengyeles bilincsekkel mind vezetékek és kábelek, mind csövek rögzíthetők profilsínekre. A kengyeles bilincseket be kell akasztani a profilsínek hozzávaló szélességű részébe, a rögzítendő szerelési egységet pedig a kengyeles bilincs nyomóvályúja a profilsínre nyomva szilárdan megtartja.

## Rendszerkomponensek



Kábelrögzítő szorító kengyelek, kötegelő bilincsek, ellendarabok, köztes darabok, profilsínek, csúszóanyák

### Szerelés oldalfalra



Falra szerelt kengyeles bilincsek egyszeres, kétszeres és háromszoros kiosztással, valamint kötegeléssel

### Szerelés mennyezetén



Mennyezetre szerelt kengyeles bilincsek egyszeres, kétszeres és háromszoros kiosztással, valamint kötegeléssel

### Függőleges nyomvonal szerelése oldalfalon



Függőlegesen a falra szerelt kengyeles bilincsek egyszeres, kétszeres és háromszoros kiosztással, valamint kötegeléssel

## BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

### Szerelés előkészítése



A furatok helyének pontos megjelölése csapózsínórral.

### A profilsínek szerelése



A profilsínek szerelése horgonycsavarral vagy Sprint-csavarral és Angler-dűbellel.

### Vezetékek szerelése mennyezetre



A vezetékek profilsínekre szerelése kengyeles bilincsekkel.

### Vezetékek szerelése mennyezetre



A vezetékek profilsínekre szerelése kengyeles bilincsekkel.

### Vezetékek szerelése falra




A vezetékek profilsínekre szerelése kengyeles bilincsekkel.

### Vezetékek szerelése falra



A vezetékek profilsínekre szerelése kengyeles bilincsekkel.

### Felszerelt kengyeles bilincsek

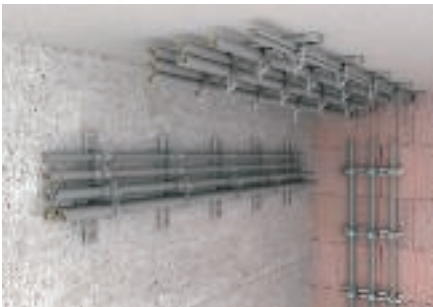

Kész szerelés és vezetékrögzítés kábelrögzítő szorító kengyelekkel falra és mennyezetre.

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek




típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	
				St	FT
2056	8-12	100	3,540	1160 12 5	
2056	12-16	100	3,820	1160 16 8	
2056	16-22	100	4,508	1160 22 2	
2056	22-28	100	6,240	1160 28 1	
2056	28-34	100	7,680	1160 34 6	
2056	34-40	100	8,260	1160 40 0	
2056	40-46	100	10,900	1160 45 1	
2056	46-52	100	11,900	1160 52 4	
2056	52-58	100	14,300	1160 58 3	
2056	58-64	100	15,600	1160 64 8	
2056	64-70	50	18,200	1160 70 2	
2056	70-76	25	20,600	1160 76 1	
2056	76-82	25	22,000	1160 82 6	
2056	82-90	25	26,200	1160 90 7	
2056	96-100	25	27,800	1160 99 0	

Minden 16 - 17 mm résszélességű C-profiláshoz használható.  
Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar, halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Szorítókegyl jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,2	5	40	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	44	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	50	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	58	34
28 - 34	23	33	34	M8	2	5	58	34
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	72	37,5
40 - 46	23	51	40	M8	2	5,5	79	44,5
46 - 52	23	57	40	M8	2	5,5	79	44,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	93	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	99	45,5
64 - 70	25	76	40	M8	2,5	6,5	106	45,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	114	45,5
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	121	45,5
82 - 90	25	97	40	M8	3	6,5	130	57,5
90 - 100	25	107	40	M8	3	6,5	140	57,5

ár  
€/ % db

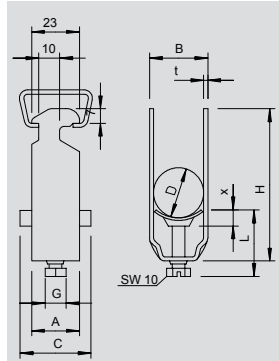


típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	
				St	FT
2056/2	8-12	50	4,100	1161 12 1	
2056/2	12-16	50	4,650	1161 16 4	
2056/2	16-22	50	5,150	1161 22 9	
2056/2	22-28	50	7,700	1161 28 8	
2056/2	28-34	50	10,200	1161 34 2	
2056/2	34-40	50	11,450	1161 40 7	
2056/2	40-46	50	14,950	1161 46 6	
2056/2	46-52	50	16,700	1161 52 0	
2056/2	52-58	50	21,400	1161 57 1	
2056/2	58-64	50	24,250	1161 64 4	

Minden 16 - 17 mm résszélességű C-profiláshoz használható.  
Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar, halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Szorítókegyl jellemző méretei


D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	52	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	61	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	87	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	101	44,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	114	44,5
40 - 46	23	51	34	M8	2	5,5	129	44,5
46 - 52	23	57	34	M8	2	6,5	142	45,5
52 - 58	23	64	34	M8	2,5	6,5	154	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	167	45,5

ár  
€/ % db

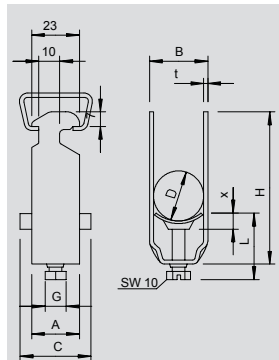

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

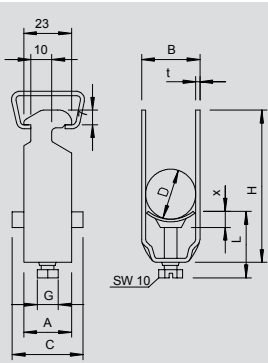

típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				St	FT	
2056/3	8-12	50	4,900	1162 12 8		
2056/3	12-16	50	6,200	1162 16 0		
2056/3	16-22	50	7,100	1162 22 5		
2056/3	22-28	50	10,650	1162 28 4		
2056/3	28-34	50	13,100	1162 34 9		
2056/3	34-40	50	14,350	1162 40 3		
2056/3	40-46	50	19,800	1162 46 2		


Minden 16 - 17 mm résszélességű C-profiláshoz használható.  
Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar, halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,2	5	70	47
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	82	47
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	101	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	121	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	142	56,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	162	56,5
40 - 46	23	51	40	M8	2	5,5	184	56,5



BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				St	FT	
2056/M	8-12	100	3,200	1156 00 4		
2056/M	12-16	100	3,500	1156 01 2		
2056/M	16-22	100	4,400	1156 02 0		
2056/M	22-28	100	6,100	1156 03 9		
2056/M	28-34	100	7,700	1156 04 7		
2056/M	34-40	100	8,600	1156 05 5		
2056/M	40-46	100	9,600	1156 06 3		
2056/M	46-52	100	10,400	1156 07 1		
2056/M	52-58	100	13,100	1156 09 8		
2056/M	58-64	100	14,500	1156 10 1		
2056/M	64-70	50	16,100	1156 12 8		
2056/M	70-76	25	18,300	1156 13 6		
2056/M	76-82	25	19,100	1156 14 4		
2056/M	82-90	25	23,300	1156 15 2		
2056/M	90-100	25	25,400	1156 16 0		

Minden 16 - 17 mm résszélességű C-profiláshoz használható.  
Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs, csavar és nyomóvályú.

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	30	M6	1,5	3,5	40	32,5
12 - 16	23	20	30	M6	1,5	3,5	44	32,5
16 - 22	23	27	30	M6	1,5	4,5	50	46,5
22 - 28	23	33	30	M6	2	4,5	58	46,5
28 - 34	23	39	35	M8	2	5	66	44
34 - 40	23	45	35	M8	2	5	72	44
40 - 46	23	51	35	M8	2	5	79	44
46 - 52	23	57	35	M8	2	5	86	44
52 - 58	23	64	35	M8	2,5	5	93	44
58 - 64	23	70	35	M8	2,5	5	99	56
64 - 70	25	76	35	M8	2,5	5	106	56
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	5	114	56
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	5	121	56
82 - 90	25	97	40	M8	3	5	130	56
90 - 100	25	107	40	M8	3	5	140	56



BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek




típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám V2A
2056	8-12	100	3,300	1159 51 8
2056	12-16	100	3,600	1159 52 6
2056	16-22	100	4,200	1159 53 4
2056	22-28	100	6,500	1159 54 2
2056	28-34	100	7,400	1159 55 0
2056	34-40	100	8,000	1159 56 9
2056	40-46	100	10,900	1159 57 7
2056	46-52	100	11,400	1159 58 5
2056	52-58	100	14,500	1159 59 3
2056	58-64	100	15,600	1159 60 7
2056	64-70	50	18,200	1159 61 5
2056	70-76	25	20,800	1159 62 3

Minden 16 - 17 mm résszélességű C-profilisínhez használható.  
Rozsdamentes acél bilincs és csavar, halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Szorítókegyl jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	40	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	44	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	50	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	58	34
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	66	37,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	72	37,5
40 - 46	23	51	34	M8	2	5,5	79	44,5
46 - 52	23	57	40	M8	2	6,5	86	45,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	93	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	99	45,5
64 - 70	25	76	40	M8	2,5	6,5	106	45,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	114	45,5

ár  
€/ % db




típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám V2A
2056/2	8-12	50	4,100	1161 80 6
2056/2	12-16	50	4,650	1161 81 4
2056/2	16-22	50	5,150	1161 82 2
2056/2	22-28	50	7,700	1161 83 0
2056/2	28-34	50	10,200	1161 84 9
2056/2	34-40	50	11,450	1161 85 7
2056/2	40-46	50	14,950	1161 86 5
2056/2	46-52	50	16,700	1161 87 3
2056/2	52-58	50	21,400	1161 88 1
2056/2	58-64	50	24,250	1161 90 3

Minden 16-17 mm-es résszélességű C profilisínhez alkalmazható;  
bilincs és a csavar rozsdamentes nemesacél, a nyomóvályú polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

Szorítókegyl jellemző méretei


D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	52	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	61	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	87	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	101	44,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	114	44,5
40 - 46	23	51	40	M8	2	5,5	129	44,5
46 - 52	23	57	40	M8	2	6,5	142	45,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	154	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	167	45,5

ár  
€/ % db




BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	ár €/ % db
				aluminium	
2056	8-12	100	0,750	1183 20 6	
2056	12-16	100	0,900	1183 21 4	
2056	16-22	100	1,050	1183 22 2	
2056	22-28	100	1,500	1183 23 0	
2056	28-34	100	2,300	1183 24 9	
2056	34-40	100	2,700	1183 25 7	
2056	40-46	100	3,600	1183 26 5	
2056	46-53	100	3,900	1183 27 3	
2056	52-58	100	4,200	1183 28 1	
2056	58-64	100	4,500	1183 30 3	
2056	64-70	50	5,400	1183 31 1	
2056	70-76	25	5,850	1183 33 8	

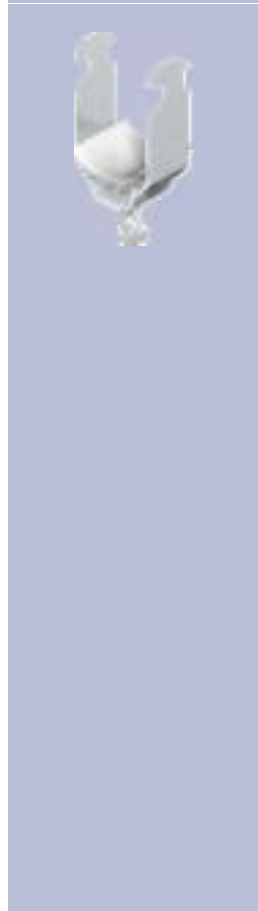


Minden 16-17 mm-es résszélességű C-profiláshoz alkalmazható; alumínium bilincs és csavar (AlMg3), a nyomóvályú polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).


A 2056/ALU típusú kengyeles bilincsek az 1 kábelhez kialakított kivételben alkalmasak a VDE 0298-1 előírásai szerint háromfázisú hálózatokban használt egyerű kábelek egyedi rögzítésére, mivel itt örvényáramok szempontjából kritikus, zárt vaskör nincs. Azonban figyelembe kell venni az alumínium kengyeles bilincsek zárlat esetén kisebb mechanikai szilárdságát, vagyis a kábelek között hosszirányban a lehető legsűrűbb, oldalirányban pedig kellő bilincstávolságot kell tartani.

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	40	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	44	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	50	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	58	34
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	66	37,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	72	37,5
40 - 46	23	51	40	M8	2	5,5	79	44,5
46 - 52	23	57	40	M8	2	6,5	86	45,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	93	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	99	45,5
64 - 70	25	76	40	M8	2,5	6,5	106	45,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	114	45,5



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	ár €/ % db
				aluminium	
2056/2	8-12	50	1,000	1183 38 9	
2056/2	12-16	50	1,250	1183 39 7	
2056/2	16-22	50	1,500	1183 40 0	
2056/2	22-28	50	2,000	1183 41 9	
2056/2	28-34	50	3,200	1183 42 7	
2056/2	34-40	50	3,750	1183 43 5	
2056/2	40-46	50	4,850	1183 44 3	
2056/2	46-52	50	5,300	1183 45 1	
2056/2	52-58	50	6,000	1183 47 8	

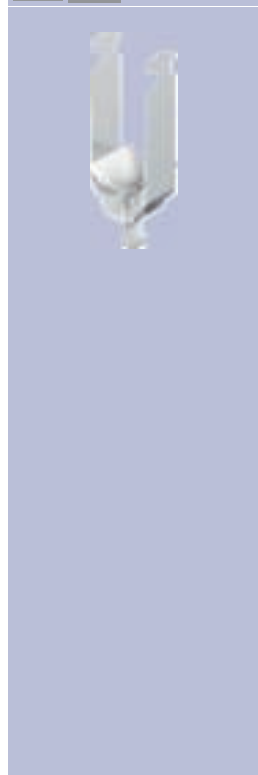

Minden 16-17 mm-es résszélességű C-profiláshoz alkalmazható; alumínium bilincs és csavar (AlMg3), a nyomóvályú polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

A 2056/ALU típusú kengyeles bilincsek az 1 kábelhez kialakított kivételben alkalmasak a VDE 0298-1 előírásai szerint háromfázisú hálózatokban használt egyerű kábelek egyedi rögzítésére, mivel itt örvényáramok szempontjából kritikus, zárt vaskör nincs. Azonban figyelembe kell venni az alumínium kengyeles bilincsek zárlat esetén kisebb mechanikai szilárdságát, vagyis a kábelek között hosszirányban a lehető legsűrűbb, oldalirányban pedig kellő bilincstávolságot kell tartani.

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	52	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	61	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	73	47
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	87	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	101	44,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	114	44,5
40 - 46	23	51	40	M8	2	5,5	129	44,5
46 - 52	23	57	40	M8	2	6,5	142	45,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	155	45,5


BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
2056/3	16-22	50	2,050	1183 52 4
2056/3	22-28	50	2,900	1183 53 2
2056/3	28-34	50	4,200	1183 54 0
2056/3	34-40	50	4,950	1183 55 9

ár  
€/ % db

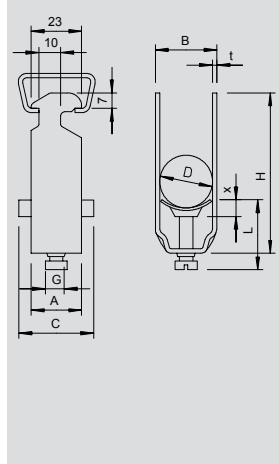

Minden 16-17 mm-es résszélességű C profilsínhez alkalmazható; bilincs és a csavar alumínium (AlMg3), a nyomóvályú polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

Szorítókegyel jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	101	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	121	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	142	56,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	162	56,5


BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
2056/BE	100	4,700	1174 05 3

ár  
€/ % db

Max. 30 mm széles acélszalag földelők profilsínre való rögzítéséhez, minden 16-17 mm résszélességű C-profilsínhez is használható.




típus	méret	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
2057 M	M16	100	3,500	1193 70 8
2057 M	M20	100	4,400	1193 71 6
2057 M	M25	100	6,100	1193 72 4
2057 M	M32	100	7,700	1193 73 2
2057 M	M40	100	8,600	1193 74 0
2057 M	M50	100	10,400	1193 75 9
2057 M	M63	100	14,500	1193 76 7

ár  
€/ % db

Metrikus menetes acélpáncélcsövek profilsínre való rögzítéséhez, minden 16-17 mm résszélességű C-profilsínhez is használható.


Szorítókegyel jellemző méretei

Méret	B	H	t	G	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm
M16	20	44	1,5	M6	34
M20	27	50	1,5	M6	34
M25	33	58	2	M6	34
M32	39	66	2	M8	36
M40	45	72	2	M8	36
M50	57	86	2	M8	39
M63	70	99	2,5	M8	39

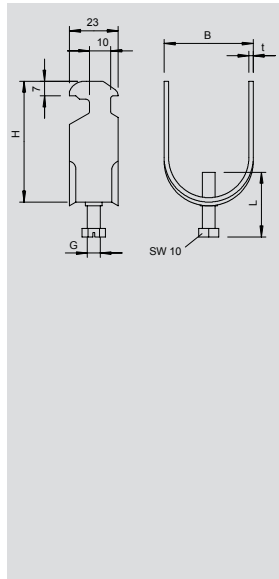

BBS kábelrögítő szorító kengyelek

BBS kábelrögítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				St	FT	
2056N	8-12	100	2,500	1163 12 4		
2056N	12-16	100	2,750	1163 16 7		
2056N	16-22	100	3,100	1163 22 1		
2056N	22-28	100	4,600	1163 28 0		
2056N	28-34	100	5,900	1163 34 5		
2056N	34-40	100	6,300	1163 39 6		
2056N	40-46	100	7,650	1163 46 9		
2056N	46-52	100	8,750	1163 52 3		
2056N	52-58	100	11,000	1163 58 2		
2056N	58-64	100	12,100	1163 64 7		
2056N	64-70	50	13,550	1163 70 1		


Minden 11 - 12 mm résszélességű, legalább 6,5 mm belső magasságú és legalább 18,5 mm belső szélességű C-profilinhez használható.

Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.

Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	34	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	38	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	44	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	51	34
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	59	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	66	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	72	37,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	79	37,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	86	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	92	45,5
64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	99	45,5



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				St	FT	
2056N/2	8-12	50	3,500	1164 12 0		
2056N/2	12-16	50	3,850	1164 16 3		
2056N/2	16-22	50	4,650	1164 22 8		
2056N/2	22-28	50	7,500	1164 28 7		
2056N/2	28-34	50	10,050	1164 34 1		
2056N/2	34-40	50	10,050	1164 40 6		
2056N/2	40-46	50	11,050	1164 46 5		
2056N/2	46-52	50	12,400	1164 51 1		
2056N/2	52-58	50	15,600	1164 58 9		

Minden 11 - 12 mm résszélességű, legalább 6,5 mm belső magasságú és legalább 18,5 mm belső szélességű C-profilinhez használható.

Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.

Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	49	47
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	57	47
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	70	59
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	84	47
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	97	56,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	110	56,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	124	56,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	137	57,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	150	57,5



## BBS kábelrögzítő szorító kengyelek


### BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

11-12



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
				St / FT
2056N/M	8-12	100	2,450	1155 40 7
2056N/M	12-16	100	2,800	1155 41 5
2056N/M	16-22	100	3,150	1155 42 3
2056N/M	22-28	100	4,900	1155 43 1
2056N/M	28-34	100	6,400	1155 45 8
2056N/M	34-40	100	7,000	1155 46 6
2056N/M	40-46	100	8,500	1155 47 4
2056N/M	46-52	100	9,150	1155 48 2
2056N/M	52-58	100	12,100	1155 49 0

ár  
€/ % db



Minden 11-12 mm résszélességű C profilshoz alkalmazható, legalább 6,5 mm tiszta belmagasság és legalább 18,5 mm tiszta belső szélesség; a fém nyomóvályúk élei minden oldalon erősen lekerekítettek, így a kábel sérülése kizárt.

#### Szorítókegyl jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	30	M6	1,5	3,5	34	32,5
12 - 16	20	20	30	M6	1,5	3,5	38	32,5
16 - 22	20	27	30	M6	1,5	4,5	44	33,5
22 - 28	20	33	30	M6	2	4,5	51	33,5
28 - 34	20	39	35	M8	2	4,5	59	37
34 - 40	20	45	35	M8	2	5	66	37
40 - 46	20	51	35	M8	2	5	72	37
46 - 52	20	57	35	M8	2	5	79	37
52 - 58	23	64	35	M8	2,5	5	86	37


### BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

11-12



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
				V2A
2056N	8-12	100	2,700	1166 01 8
2056N	12-16	100	3,800	1166 02 6
2056N	16-22	100	4,400	1166 03 4
2056N	22-28	100	6,500	1166 04 2
2056N	28-34	100	8,000	1166 05 0
2056N	34-40	100	8,300	1166 06 9
2056N	40-46	100	11,700	1166 07 7
2056N	46-52	100	11,150	1166 08 5
2056N	52-58	100	15,200	1166 09 3
2056N	58-64	100	15,250	1166 10 7

ár  
€/ % db




Minden 11-12 mm résszélességű C profilshoz alkalmazható, legalább 6,5 mm tiszta belmagasság és legalább 18,5 mm tiszta belső szélesség; bilincs és csavar: rozsdamentes nemesacél polipropilén nyomóvályú, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

#### Szorítókegyl fontos méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	34	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	38	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	44	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	51	34
28 - 24	20	39	34	M8	2	5,5	59	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	66	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	72	37,5
46 - 52	20	57	34	M8	2	6,5	79	38,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	86	45,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	92	45,5

BBS kábelrögítő szorító kengyelek

BBS kábelrögítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	ár €/ % db
2056N	8 -12	100	0,900	1183 60 5	
2056N	12 -16	100	1,050	1183 61 3	
2056N	16 -22	100	1,200	1183 62 1	
2056N	22 -28	100	1,700	1183 64 8	
2056N	28 -34	100	2,200	1183 65 6	
2056N	34 -40	100	2,350	1183 66 4	
2056N	40 -46	100	2,850	1183 67 2	
2056N	46 -52	100	3,300	1183 68 0	
2056N	52 -58	100	4,100	1183 69 9	




Minden 11-12 mm résszélességű profilsínhez alkalmazható, legalább 6,5 mm tiszta belső belmagasság és legalább 18,5 mm tiszta belső szélesség; bilincs és csavar alumíniumból ALMg3, polipropilén nyomóvályú, halogénmentes, világosszürke RAL 7035 színben.

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 16	20	16	34	M6	1,5	5	34	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	38	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	44	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	51	34
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	59	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	66	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	72	37,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	79	38,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	86	45,5

Kábeltartó szorító kengyel árnyékolás csatlakozáshoz



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	ár €/ % db
2056N/SAS	4 -8	100	2,900	1167 00 6	
2056N/SAS	8 -12	100	3,700	1167 01 4	
2056N/SAS	12 -16	100	4,200	1167 02 2	
2056N/SAS	16 -22	100	4,850	1167 03 0	
2056N/SAS	22 -28	100	6,600	1167 04 9	



Az árnyékolt vezetékek árnyékoló részövedékének villamos csatlakoztatásához. Ellendarabbal, fém nyomóvályúval és VA ellendarabbal együtt szállítjuk. A vezetéknek az elektromágneses hatások elleni védelmére szolgáló árnyékolása a potenciálkiegyenlítéshez is hozzájárulhat, mivel mindkét vége össze van kötve a vonatkoztatási potenciállal.


## BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

### BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	
				St	FT
2056U	8-12	100	3,150	1175 12 2	
2056U	12-16	100	3,600	1175 16 5	
2056U	16-22	100	4,200	1175 21 1	
2056U	22-28	100	5,800	1175 28 9	
2056U	28-34	100	7,500	1175 34 3	
2056U	34-40	100	8,100	1175 40 8	
2056U	40-46	100	10,000	1175 46 7	
2056U	46-52	100	11,200	1175 52 1	
2056U	52-58	100	13,400	1175 58 0	
2056U	58-64	100	14,300	1175 64 5	
2056U	64-70	50	15,250	1175 69 6	
2056U	70-76	25	20,600	1175 76 9	
2056U	76-82	25	22,000	1175 82 3	
2056U	82-90	25	26,200	1175 90 4	
2056U	90-100	25	30,000	1175 99 8	

ár  
€/ % db



Minden 18 mm résszélességű C-profilcsínhez használható. 4 - 12 mm anyagvastagságú lapos-, szög- és U-vashoz is megfelelő.

Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.

Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Nehéz körülmények közötti alkalmazás esetén felhegeszhető és/vagy ellenanyás kivételben, valamint rázásállósági követelmények esetén külön megrendelésre!


#### Szorítókegylel jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	59	34
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5
64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	116	45,5
82 - 90	25	97	40	M8	3	6,5	125	45,5
90 - 100	25	107	40	M8	3	6,5	135	45,5



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	
				St	FT
2056U/2	8-12	50	2,850	1176 12 9	
2056U/2	12-16	50	3,050	1176 16 1	
2056U/2	16-22	50	4,950	1176 22 6	
2056U/2	22-28	50	6,940	1176 28 5	
2056U/2	28-34	50	9,500	1176 33 1	
2056U/2	34-40	50	11,350	1176 40 4	
2056U/2	40-46	50	11,350	1176 46 3	
2056U/2	46-52	50	15,050	1176 52 8	
2056U/2	52-58	50	19,800	1176 58 7	

ár  
€/ % db



Minden 18 mm résszélességű C-profilcsínhez használható. 4 - 12 mm anyagvastagságú lapos-, szög- és U-vashoz is megfelelő.

Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.

Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.


Nehéz körülmények közötti alkalmazás esetén felhegeszhető és/vagy ellenanyás kivételben, valamint rázásállósági követelmények esetén külön megrendelésre!

#### Szorítókegylel jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	56	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	64	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	77	47
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	89	47
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	103	44,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	115	44,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	128	44,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	140	45,5
52 - 58	20	64	40	M8	2,5	6,5	152	45,5

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				St	FT	
2056U/3	8-12	50	4,750	1177	12 5	
2056U/3	12-16	50	4,850	1177	16 8	
2056U/3	16-22	50	6,600	1177	22 2	
2056U/3	22-28	50	10,500	1177	28 1	
2056U/3	28-34	50	13,250	1177	34 6	
2056U/3	34-40	50	14,400	1177	40 0	
2056U/3	40-46	50	18,950	1177	45 1	

Minden 18 mm résszélességű C-profilsínhez használható. 4 - 12 mm anyagvastagságú lapos-, szög- és U-vashoz is megfelelő.  
Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.  
Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.


Nehéz körülmények közötti alkalmazás esetén felhegeszthető és/vagy ellennyás kivételben, valamint rázásállósági követelmények esetén külön megrendelésre!

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	70	47
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	82	47
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	101	47
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	119	47
28 - 34	20	39	34	M6	2	5,5	139	44,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	157	44,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	177	56,5



BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				V2A		
2056U	8-12	100	3,000	1178	50 4	
2056U	12-16	100	3,200	1178	51 2	
2056U	16-22	100	3,800	1178	52 0	
2056U	22-28	100	5,350	1178	53 9	
2056U	28-34	100	7,200	1178	54 7	
2056U	34-40	100	8,100	1178	55 5	
2056U	40-46	100	9,900	1178	56 3	
2056U	46-52	100	11,200	1178	57 1	
2056U	52-58	100	13,400	1178	59 8	
2056U	58-64	100	14,300	1178	60 1	
2056U	64-70	50	20,500	1178	62 8	
2056U	70-76	25	19,100	1178	63 6	
2056U	76-82	25	20,500	1178	64 4	

Minden 18 mm résszélességű C-profilsínhez használható. 4 - 12 mm anyagvastagságú lapos-, szög- és U-vashoz is megfelelő.  
Rozsdamentes acél bilincs és csavar.  
Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	59	34
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5
64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	116	45,5




## BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

### BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	
				aluminium	
2056U	8-12	100	1,100	1184 40	7
2056U	12-16	100	1,200	1184 41	5
2056U	16-22	100	1,350	1184 42	3
2056U	22-28	100	1,950	1184 43	1
2056U	28-34	100	2,550	1184 45	8
2056U	34-40	100	2,800	1184 46	6
2056U	40-46	100	3,600	1184 47	4
2056U	46-52	100	3,950	1184 48	2
2056U	52-58	100	4,900	1184 49	0
2056U	58-64	100	5,250	1184 50	4
2056U	64-70	50	5,600	1184 53	9
2056U	70-76	25	7,050	1184 51	2
2056U	76-82	25	7,550	1184 52	0

ár  
€/ % db



Alkalmazható 4-12 mm lapos-, szög- és U-vashoz;  
Bilincs és csavar ALMg3 alumíniumból, polipropilén nyomóvályú, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

#### Szorítókegely jellemző méretei


D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	20	16	34	M6	1,5	5	42	34
12 - 16	20	20	34	M6	1,5	5	46	34
16 - 22	20	27	34	M6	1,5	5	53	34
22 - 28	20	33	34	M6	2	5	59	34
28 - 34	20	39	34	M8	2	5,5	67	37,5
34 - 40	20	45	34	M8	2	5,5	73	37,5
40 - 46	20	51	40	M8	2	5,5	79	37,5
46 - 52	20	57	40	M8	2	6,5	85	38,5
52 - 58	23	64	40	M8	2,5	6,5	91	38,5
58 - 64	23	70	40	M8	2,5	6,5	97	38,5
64 - 70	23	76	40	M8	2,5	6,5	103	38,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	110	45,5
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	116	45,5

### BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám	
				St	FT
2056W	8-12	100	4,450	1180 12	6
2056W	12-16	100	4,890	1180 16	9
2056W	16-22	100	5,700	1180 22	3
2056W	22-28	100	7,800	1180 28	2
2056W	28-34	100	9,400	1180 34	7
2056W	34-40	100	10,000	1180 40	1
2056W	40-46	100	12,800	1180 46	0
2056W	46-52	100	13,600	1180 52	5
2056W	52-58	50	17,100	1180 58	4
2056W	58-64	50	18,600	1180 64	9
2056W	64-70	50	18,500	1180 68	1
2056W	70-76	25	20,600	1180 76	2
2056W	76-82	25	22,000	1180 82	7
2056W	82-90	25	26,200	1180 90	8
2056W	90-100	25	30,000	1180 99	1

ár  
€/ % db




40 mm szárhosszúságú szögvasához való.  
Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.  
Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

#### Szorítókegely jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	74	27
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	78	27
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	85	27
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	91	27
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	99	31,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	105	31,5
40 - 46	25	51	40	M8	2	5,5	111	31,5
46 - 52	25	57	40	M8	2	6,5	117	32,5
52 - 58	25	64	40	M8	2,5	6,5	123	32,5
58 - 64	25	70	40	M8	2,5	6,5	130	32,5
64 - 70	25	76	40	M8	2,5	6,5	136	32,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	143	38,5
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	149	38,5
82 - 90	25	97	40	M8	3	6,5	158	38,5
90 - 100	25	107	40	M8	3	6,5	168	38,5

BBS kábelrögítő szorító kengyelek

BBS kábelrögítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/% db
				St	FT	
2056W/2	8-12	50	5,150	1181	12 2	
2056W/2	12-16	50	5,700	1181	16 5	
2056W/2	16-22	50	7,050	1181	21 1	
2056W/2	22-28	50	10,350	1181	28 9	
2056W/2	28-34	50	11,600	1181	34 3	
2056W/2	34-40	50	12,700	1181	40 8	
2056W/2	40-46	50	16,750	1181	46 7	
2056W/2	46-52	50	18,200	1181	52 1	
2056W/2	52-58	50	23,000	1181	58 0	




40 mm szárhosszúságú szögvashoz való.  
Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.  
Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Nehéz körülmények közötti alkalmazás esetén felhegeszhető és/vagy ellenanyás kivitelben, valamint rázásállósági követelmények esetén külön megrendelésre! Kábelrögítő szorító kengyelek 25, 30 és 50 mm-es szárhosszúságú szögacélokhoz külön rendelhetők.

Szorító kengyel jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	88	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	96	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	109	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	121	34
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	135	37,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	147	37,5
40 - 46	25	51	40	M8	2	5,5	160	37,5
46 - 52	25	57	40	M8	2	6,5	172	38,5
52 - 58	25	64	40	M8	2,5	6,5	185	38,5

BBS kábelrögítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/% db
				V2A		
2056W	8-12	100	4,450	1185	40 3	
2056W	12-16	100	4,890	1185	41 1	
2056W	16-22	100	5,700	1185	43 8	
2056W	22-28	100	7,800	1185	44 6	
2056W	28-34	100	9,400	1185	45 4	
2056W	34-40	100	10,000	1185	46 2	
2056W	40-46	100	12,800	1185	47 0	
2056W	46-52	100	13,600	1185	48 9	
2056W	52-58	50	17,100	1185	49 7	



Alkalmazható 40 mm szögvashoz; bilincs és csavar: rozsdamentes nemesacél, polipropilén nyomóvályú, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

Kábelrögítő szorító kengyel 25, 30 és 50 mm-es szárhosszúságú szögacélokhoz külön rendelhető.

Szorító kengyel jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	74	27
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	78	27
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	85	27
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	91	27
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	99	31,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	105	31,5
40 - 46	25	51	40	M8	2	5,5	111	31,5
46 - 52	25	57	40	M8	2	6,5	117	32,5
52 - 58	25	64	40	M8	2,5	6,5	123	32,5


## BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

### BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
2056W	8-12	100	1,600	<b>1184 00 8</b>
2056W	12-16	100	1,800	<b>1184 01 6</b>
2056W	16-22	100	1,900	<b>1184 02 4</b>
2056W	22-28	100	2,550	<b>1184 03 2</b>
2056W	28-34	100	3,200	<b>1184 04 0</b>
2056W	34-40	100	3,500	<b>1184 05 9</b>
2056W	40-46	100	4,550	<b>1184 06 7</b>
2056W	46-52	100	4,800	<b>1184 07 5</b>
2056W	52-58	50	5,850	<b>1184 08 3</b>
2056W	58-64	50	6,450	<b>1184 09 1</b>

ár  
€/ % db



Alkalmazható 40 mm szögvashoz; bilincs és csavar: alumínium (AlMg3), polipropilén nyomóvályú, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

#### Szorítókegyl jellemző méretei


D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	74	27
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	78	27
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	85	27
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	91	27
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	99	31,5
34 - 40	23	46	34	M8	2	5,5	105	31,5
40 - 46	25	51	40	M8	2	5,5	111	31,5
46 - 52	25	57	40	M8	2	6,5	117	32,5
52 - 58	25	64	40	M8	2,5	6,5	123	32,5
58 - 64	25	70	40	M8	2,5	6,5	130	32,5

### BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
2056F	8-12	100	3,700	<b>1169 12 2</b>
2056F	12-16	100	3,900	<b>1169 16 5</b>
2056F	16-22	100	4,500	<b>1169 21 1</b>
2056F	22-28	100	6,000	<b>1169 28 9</b>
2056F	28-34	100	8,000	<b>1169 34 3</b>
2056F	34-40	100	8,500	<b>1169 40 8</b>
2056F	40-46	100	10,600	<b>1169 46 7</b>
2056F	46-52	100	11,700	<b>1169 52 1</b>
2056F	52-58	100	13,050	<b>1169 58 0</b>
2056F	58-64	100	14,800	<b>1169 64 5</b>
2056F	64-70	50	17,700	<b>1169 69 6</b>
2056F	70-76	25	20,600	<b>1169 76 9</b>
2056F	76-82	25	22,000	<b>1169 82 3</b>
2056F	82-90	25	26,200	<b>1169 90 4</b>
2056F	90-100	25	30,000	<b>1169 99 8</b>

ár  
€/ % db




4 - 12 mm anyagvastagságú lapos-, szög- és U-vashoz való. Merítetten tűzi horganzott acél bilincs és csavar. Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

#### Szorítókegyl jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	43	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	47	34
16 - 22	23	27	34	M6	1,5	5	54	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	60	34
28 - 34	23	39	13	M8	2	5,5	68	37,5
34 - 40	23	45	34	M8	2	5,5	74	37,5
40 - 46	25	51	40	M8	2	5,5	80	37,5
46 - 52	25	57	40	M8	2	6,5	86	38,5
52 - 58	25	64	40	M8	2,5	6,5	92	38,5
58 - 64	25	70	40	M8	2,5	6,5	98	38,5
64 - 70	25	76	40	M8	2,5	6,5	104	38,5
70 - 76	25	82	40	M8	2,5	6,5	111	45,5
76 - 82	25	88	40	M8	2,5	6,5	117	45,5
82 - 90	25	97	40	M8	3	6,5	126	45,5
90 - 100	25	107	40	M8	3	6,5	136	45,5

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				St	FT	
2056F/2	8-12	50	4,250	1170 12 0		
2056F/2	12-16	50	4,550	1170 16 3		
2056F/2	16-22	50	5,200	1170 22 8		
2056F/2	22-28	50	7,900	1170 28 7		
2056F/2	28-34	50	9,900	1170 34 1		
2056F/2	34-40	50	11,200	1170 40 6		
2056F/2	40-46	50	12,000	1170 46 5		
2056F/2	46-52	50	16,600	1170 51 1		
2056F/2	52-58	50	19,750	1170 58 9		


4 - 12 mm anyagvastagságú lapos-, szög- és U-vashoz való.  
 Merítetten tűzi horganyzott acél bilincs és csavar.  
 Halogénmentes polipropilénből készült, RAL 7035 világosszürke színű nyomóvályú.

Szorítókegyl jellemző méretei

D	A	B	C	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	M6	1,5	5	57	34
12 - 16	23	20	34	M6	1,5	5	65	34
16 - 22	23	2	34	M6	1,5	5	54	34
22 - 28	23	33	34	M6	2	5	90	47
28 - 34	23	39	34	M8	2	5,5	68	37,5
34 - 40	23	45	13	M8	2	5,5	74	37,5
40 - 46	25	51	40	M8	2	5,5	37,5	128
46 - 52	25	57	40	M8	2	6,5	86	38,5
52 - 58	25	64	40	M8	2,5	6,5	153	45,5



BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám		ár €/ % db
				V2A		
2056F	8-12	100	3,700	1185 00 4		
2056F	12-16	100	3,900	1185 01 2		
2056F	16-22	100	4,500	1185 02 0		
2056F	22-28	100	6,000	1185 03 9		
2056F	28-34	100	8,000	1185 04 7		
2056F	34-40	100	8,500	1185 05 5		
2056F	40-46	100	10,600	1185 06 3		
2056F	46-52	100	11,700	1185 07 1		
2056F	52-58	100	13,050	1185 09 8		
2056F	58-64	100	14,800	1185 10 1		

Alkalmazható 4-12 mm lapos-, szög- és U-vashoz; kengyel és csavar: alumínium (AlMg3), polipropilén nyomóvályú, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

Szorítókegyl jellemző méretei

D	A	B	C	E	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	13	M6	1,5	5	43	34
12 - 16	23	20	34	13	M6	1,5	5	47	34
16 - 22	23	27	34	13	M6	1,5	5	54	34
22 - 28	23	33	34	13	M6	2	5	60	34
28 - 34	23	39	34	13	M8	2	5,5	68	37,5
34 - 40	23	45	34	13	M8	2	5,5	74	37,5
40 - 46	25	51	40	13	M8	2	5,5	80	37,5
46 - 52	25	57	40	13	M8	2	6,5	86	38,5
52 - 58	25	64	40	13	M8	2,5	6,5	92	38,5
58 - 64	25	70	40	13	M8	2,5	6,5	98	38,5




BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	D befogási tartomány mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
				aluminium
2056F	8-12	100	1,200	1184 70 9
2056F	12-16	100	1,250	1184 71 7
2056F	16-22	100	1,450	1184 72 5
2056F	22-28	100	2,050	1184 73 3
2056F	28-34	100	2,650	1184 74 1
2056F	34-40	100	2,850	1184 76 8
2056F	40-46	100	3,650	1184 77 6
2056F	46-52	100	3,850	1184 78 4
2056F	52-58	100	4,800	1184 79 2

ár  
€/ % db



Alkalmazható 4-12 mm lapos-, szög- és U-vashoz; kengyel és csavar: alumínium (AlMg3), polipropilén nyomóvályú, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

Szorító kengyel jellemző méretei


D	A	B	C	E	G	t	x	H	L
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8 - 12	23	16	34	13	M6	1,5	5	43	34
12 - 16	23	20	34	13	M6	1,5	5	47	34
16 - 22	23	27	34	13	M6	1,5	5	54	34
22 - 28	23	33	34	13	M6	2	5	60	34
28 - 34	23	39	34	13	M8	2	5,5	68	37,5
34 - 40	23	45	34	13	M6	2	5,5	74	37,5
40 - 46	25	51	40	13	M6	2	5,5	80	37,5
46 - 52	25	57	40	13	M8	2	6,5	86	38,5
52 - 58	25	64	40	13	M6	2,5	6,5	92	38,5

BBS kábelrögzítő szorító kengyelek



típus	kábel-Ø mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
				St / FT
2056U/E	25-28	25	20,000	1174 50 9
2056U/E	28-31	25	19,500	1174 54 1
2056U/E	31-34	25	23,000	1174 51 7
2056U/E	34-37	25	24,600	1174 56 8
2056U/E	37-40	25	26,000	1174 52 5
2056U/E	40-44	25	28,300	1174 57 6

ár  
€/ % db



A bilincstest, a csavar és a lapos ellendarab tűzi horganyzott acél, a nyomóvályú és ennek ellendarabjai (BBS bilincshez) polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).


Szorító kengyel jellemző méretei

D	A	B	H
mm	mm	mm	mm
25 - 28	77	63	101
28 - 31	83	69	107
31 - 34	89	75	112
34 - 37	95	81	118
37 - 40	101	87	123
40 - 44	109	95	143



típus	kábel-Ø mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
				St / FT
2056/E	28-31	25	19,500	1174 60 6
2056/E	34-37	25	24,600	1174 61 4
2056/E	40-44	25	28,300	1174 63 0

ár  
€/ % db




A bilincstest, a csavar és a lapos ellendarab tűzi horganyzott acél, a nyomóvályú és ennek ellendarabjai (BBS bilincshez) polipropilén, halogénmentes, világosszürke (RAL 7035).

Szorító kengyel jellemző méretei

D	A	B	H
mm	mm	mm	mm
28 - 31	83	69	107
34 - 37	95	81	118
40 - 44	109	95	143

BBS kábelrögítő szorító kengyelek

Kötegelőbilincs

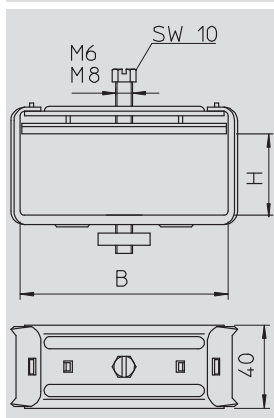


típus	Tiszta méret magasság x szélesség mm	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám St / FT	ár €/ % db
2056/B	35 x 50	100	16,000	1194 05 4	
2056/B	40 x 100	50	32,700	1194 04 6	
2056/B	80 x 100	25	38,300	1194 08 9	

Bilincs és csavar merítetten horganyzott acélból, süllyesztő csavar rozsdamentes acélból, csúszóanya galvanikusan horganyzott acélból.



Ellendarab



típus	D befogási tartomány mm	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PP	ár €/ % db
2058	8 -12	világosszürke	2700	100	0,177	1195 12 3	
2058	12 -16	világosszürke	2700	100	0,189	1195 16 6	
2058	16 -22	világosszürke	2700	100	0,187	1195 22 0	
2058	22 -28	világosszürke	1800	100	0,244	1195 27 1	
2058	28 -34	világosszürke	1200	100	0,303	1195 34 4	
2058	34 -40	világosszürke	1200	100	0,325	1195 40 9	
2058	40 -46	világosszürke	1200	100	0,409	1195 46 8	
2058	46 -52	világosszürke	1200	100	0,442	1195 52 2	
2058	52 -58	világosszürke	1200	100	0,486	1195 58 1	
2058	58 -64	világosszürke	500	50	0,540	1195 64 6	
2058	64 -70	világosszürke	500	50	0,550	1195 70 0	

Felhasználási területek: sínek 16-17 mm résszélességgel. A védelem érdekében az ellendarab rögzítése a vezeték és a sín közötti résszélességben történik.



típus	D befogási tartomány mm	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PP	ár €/ % db
2058FW	8 -12	világosszürke	2700	100	0,156	1197 12 6	
2058FW	12 -16	világosszürke	2700	100	0,183	1197 16 9	
2058FW	16 -22	világosszürke	2700	100	0,200	1197 22 3	
2058FW	22 -28	világosszürke	1800	100	0,233	1197 28 2	
2058FW	28 -34	világosszürke	1200	100	0,360	1197 34 7	
2058FW	34 -40	világosszürke	1200	100	0,410	1197 40 1	
2058FW	40 -46	világosszürke	1200	100	0,540	1197 46 0	
2058FW	46 -52	világosszürke	1600	100	0,576	1197 52 5	
2058FW	52 -58	világosszürke	1600	100	0,603	1197 58 4	
2058FW	58 -64	világosszürke	600	50	0,680	1197 64 9	
2058FW	64 -70	világosszürke	400	50	0,764	1197 70 3	
2058FW	70 -76	világosszürke	500	25	0,924	1197 76 2	
2058FW	76 -82	világosszürke	500	25	0,998	1197 82 7	
2058FW	82 -90	világosszürke	500	25	1,070	1197 90 8	
2058FW	90 -100	világosszürke	500	25	1,150	1197 99 1	

Univerzálisan alkalmazható.



típus	D befogási tartomány mm	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám St / FT	ár €/ % db
2058FW/M	8 -12	1000	100	0,940	1199 84 6	
2058FW/M	12 -16	1200	100	1,100	1199 85 4	
2058FW/M	16 -22	1200	100	1,200	1199 86 2	
2058FW/M	22 -28	1000	100	1,400	1199 87 0	
2058FW/M	28 -34	400	100	2,160	1199 88 9	
2058FW/M	34 -40	200	100	2,490	1199 89 7	
2058FW/M	40 -46	200	100	3,270	1199 90 0	
2058FW/M	46 -52	200	50	3,460	1199 91 9	
2058FW/M	52 -58	200	50	3,620	1199 92 7	
2058FW/M	58 -64	300	50	4,280	1199 93 5	
2058FW/M	64 -70	200	50	4,590	1199 94 3	
2058FW/M	70 -76	250	25	5,550	1199 95 1	

Az ellendarab külön megrendelésre készülhet alumíniumból, sárgarézből vagy rozsdamentes acélból.



BBS kábelrögzítő szorító kengyelek

Kettős nyomóvályú



11-12 16-17 18 22

Fluor  
CO<sub>2</sub>-free  
HALOGENFREE



típus	D befogási tartomány mm	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PP
2058/2	8 - 12	világosszürke	2000	50	0,170	1196 11 1
2058/2	12 - 16	világosszürke	1350	50	0,225	1196 16 2
2058/2	16 - 22	világosszürke	1350	50	0,287	1196 22 7
2058/2	22 - 28	világosszürke	900	50	0,382	1196 28 6
2058/2	28 - 34	világosszürke	600	50	0,470	1196 34 0
2058/2	34 - 40	világosszürke	600	50	0,700	1196 40 5
2058/2	40 - 46	világosszürke	800	50	0,886	1196 46 4
2058/2	46 - 52	világosszürke	600	50	1,112	1196 52 9
2058/2	52 - 58	világosszürke	600	50	1,156	1196 58 8

ár  
€/ % db



Kengyeles bilincsekkel mind vezetékek és kábelek, mind csövek rögzíthetők profilsínekre. A kengyeles bilincseket be kell akasztani a profilsínek hozzávaló szélességű részébe, a rögzítendő szerelési egységet pedig a kengyeles bilincs nyomóvályúja a profilsínrre nyomva szilárdan megtartja.



11-12 16-17 18 22

Fluor  
CO<sub>2</sub>-free  
HALOGENFREE



típus	D befogási tartomány mm	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám St / FT
2058/2 M	8 - 12	600	100	1,360	1199 70 6
2058/2 M	12 - 16	600	50	1,800	1199 71 4
2058/2 M	16 - 22	500	50	2,300	1199 72 2
2058/2 M	22 - 28	600	50	3,100	1199 73 0
2058/2 M	28 - 34	300	50	3,760	1199 74 9
2058/2 M	34 - 40	100	50	5,600	1199 75 7
2058/2 M	52 - 58	50	50	9,250	1199 78 1

ár  
€/ % db



Kengyeles bilincsekkel mind vezetékek és kábelek, mind csövek rögzíthetők profilsínekre. A kengyeles bilincseket be kell akasztani a profilsínek hozzávaló szélességű részébe, a rögzítendő szerelési egységet pedig a kengyeles bilincs nyomóvályúja a profilsínrre nyomva szilárdan megtartja.

