


A gyakorlati igényeknek megfelelő sorkapcsokkal problémamentes és gyors a villamos szerelés. A választék az N/PE-kapocssínektől kezdve a Dolü-leágazókapcsokon és a többtagú (csillár)sorkapcsokon keresztül egészen a gyors és biztos összekötések készítésére alkalmas, átlátszó rugós vezetékösszekötőkig terjed. Ezek a termékek 0,5 - 25 mm átmérőjű vezetékek csatlakoztatására alkalmasak.



Sorkapcsok

Rendszeráttekintés	78. oldal
Nulla- és védővezető-kapocssínek	80. oldal
Dolü leágazókapcsok	80. oldal
Többtagú (csillár) sorkapcsok	81. oldal
Rugós csatlakozókapcsok	84. oldal

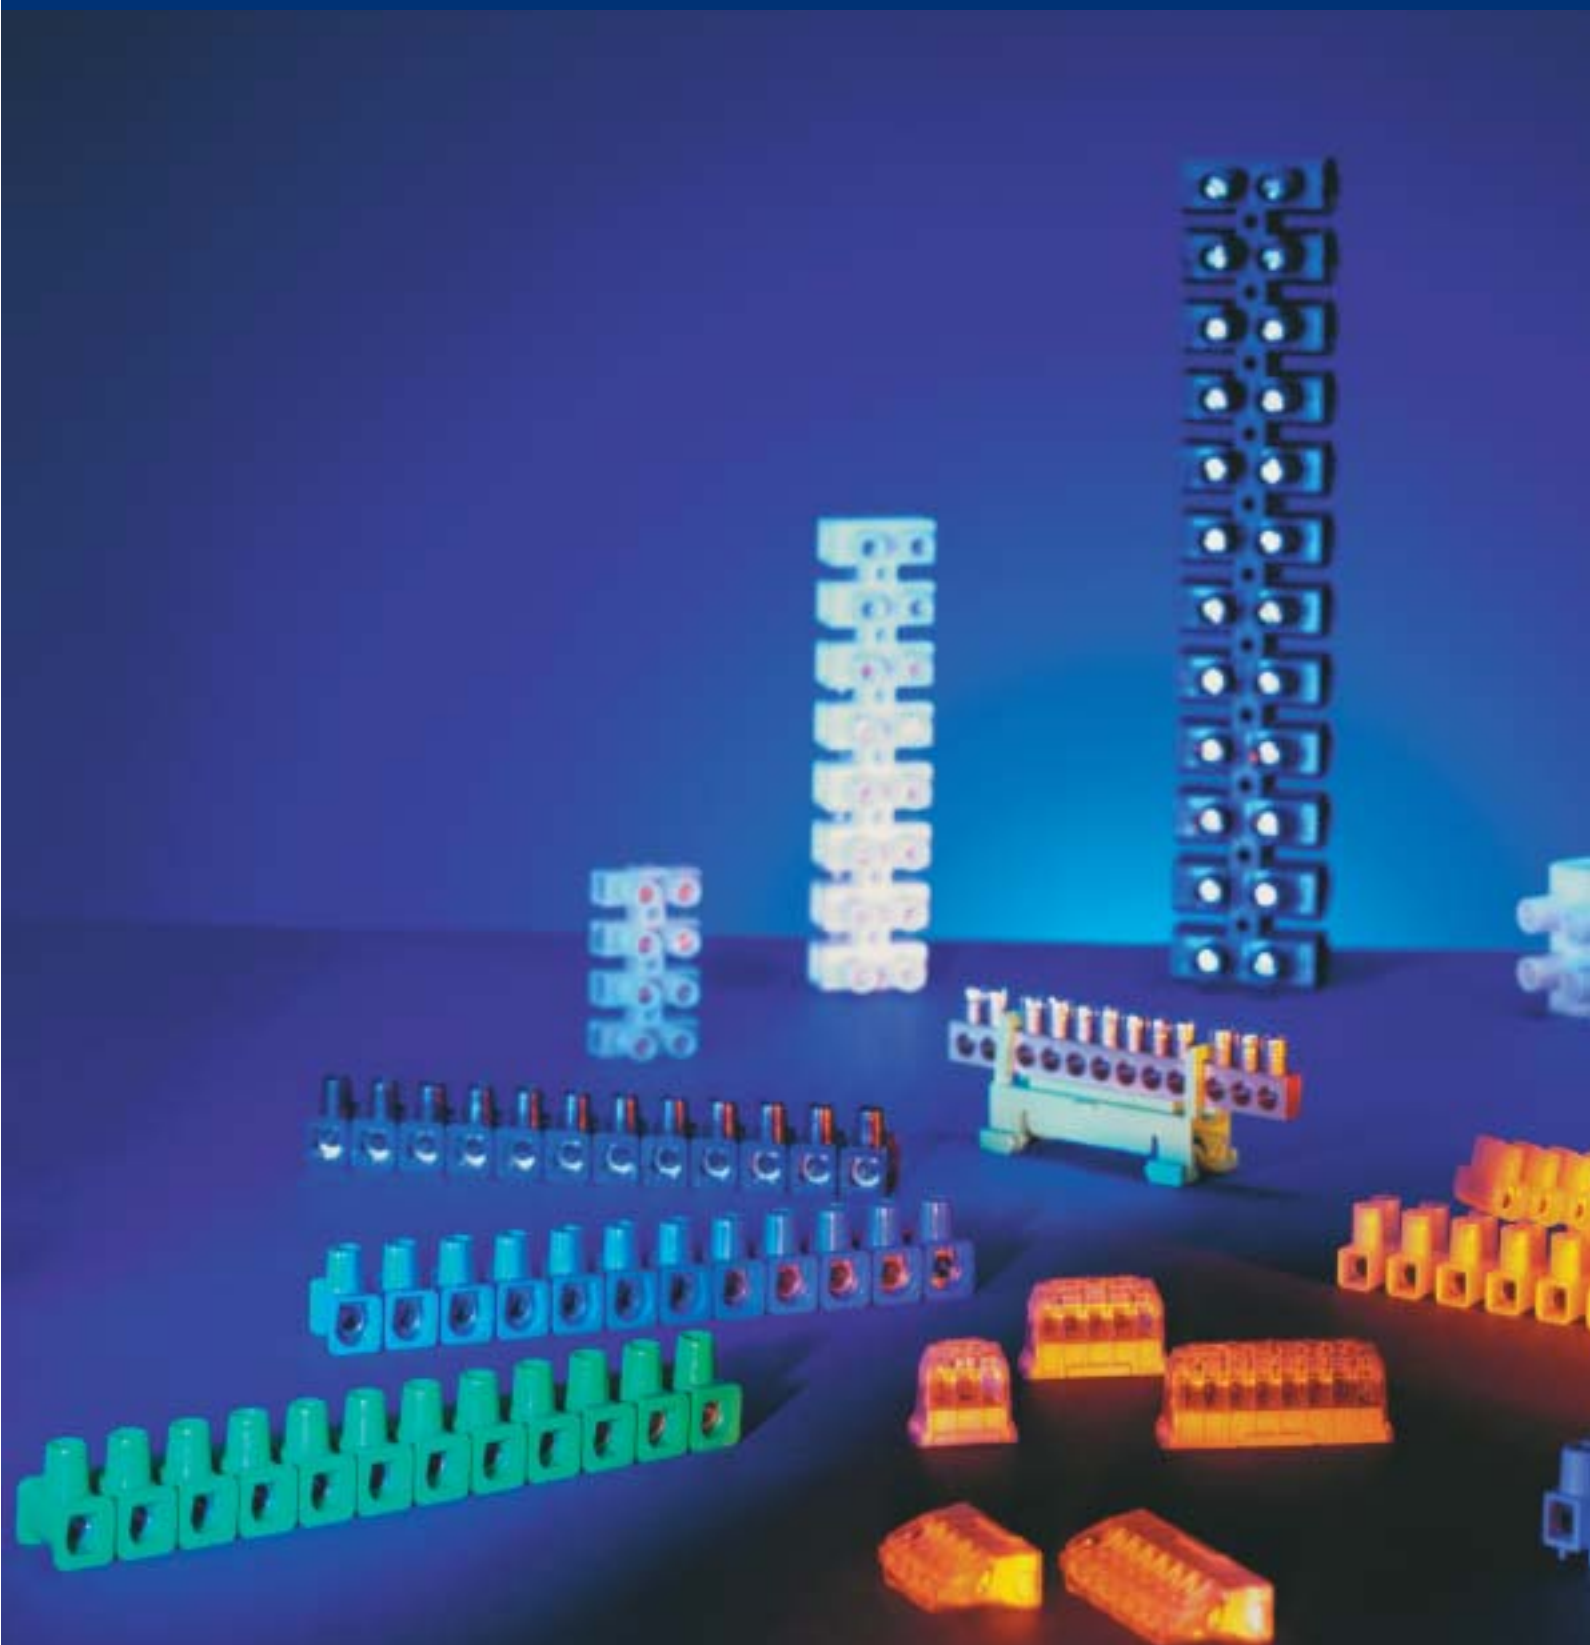


Rendszeráttekintés

Sorkapcsok

termék	típus	jellemzők	alkalmazás	névl. keresztm. mm ²	N-pólus	max. érszám x max. mm ²	névl. áram A	vezeték típus	színek	vezeték-rögzítés
80. oldal										
	60/N7 60/S7	nulla- és védővez.-kapocs-sínek	optimálisan alkalmas a kalapsín-szereléshez	16 mm²	7	16 többvezetékes 10 hajlékony vezető	–	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	kék és zöld/sárga	1 csavar
	60/N12 60/S12	nulla- és védővez.-kapocs-sínek	optimálisan alkalmas a kalapsín-szereléshez	16 mm²	12	16 többvezetékes 10 hajlékony vezető	–	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	kék és zöld/sárga	1 csavar
80. oldal										
	70 VDE	Dolüleágazókapcsok	csavarozható standard összekötő kapcsok	2,5 mm²	12	4 x 2,5 5 x 1,5 6 x 1	16 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fekete, barna, kék, zöld/sárga	1 csavar
	70/S VDE	Dolüleágazókapcsok	összekötő kapcsok 1 oldalon zárt	2,5 mm²	12	4 x 2,5 5 x 1,5 6 x 1	20 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fekete, barna, kék, zöld/sárga válog. színek	1 csavar
	71	Dolüleágazókapcsok	nagy összekötő kapcsok	10 mm²	10	3 x 10 4 x 6	57 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fekete	1 csavar
81. oldal										
	72/VDE	többtagú (csillár) sorkapcsok	poliamid, rendkívül biztonságos	1,5 mm²	12	2,5 tömör 1,5 hajlékony vezető	10 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	natúr	2 csavar
	74/VDE Euro	többtagú (csillár) sorkapcsok	poliamid, rendkívül biztonságos	4 mm²	12	4 tömör 2,5 hajlékony vezető	32 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	natúr	2 csavar
	74/D	többtagú (csillár) sorkapcsok	spec. érvég-hüvely nélküli hajlékony vezetékhez	4 mm²	12	4 tömör 2,5 hajlékony vezető	32 A	hajlékony érvég-hüvely nélkül	natúr	2 csavar

Rendszeráttekintés

Sorkapcsok

termék	típus	jellemzők	alkalmazás	név. keresztm. mm ²	N-pólus	max. érszám x max. mm ²	név. áram A	vezeték típus	színek	vezeték-rögzítés
82. oldal										
	72/CE	többtagú (csillár) sorkapcsok	VDE szerint vizsgálva, napi használatra	2,5 mm²	12	4 tömör 2,5 hajlékony vezető	24 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fehér és fekete	2 csavar
	74/CE	többtagú (csillár) sorkapcsok	VDE szerint vizsgálva, napi használatra	4 mm²	12	6 tömör 4 hajlékony vezető	32 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fehér és fekete	2 csavar
	76/CE	többtagú (csillár) sorkapcsok	VDE szerint vizsgálva, napi használatra	6 mm²	12	10 tömör 6 hajlékony vezető	41 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fehér és fekete	2 csavar
	78/CE	többtagú (csillár) sorkapcsok	VDE szerint vizsgálva, napi használatra	16 mm²	12	16 többvezetékes 10 hajlékony vezető	76 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fehér és fekete	2 csavar
	79/CE	többtagú (csillár) sorkapcsok	VDE szerint vizsgálva, napi használatra	25 mm²	12	25 többvezetékes 16 hajlékony vezető	101 A	tömör/hajlékony érvég-hüvellyel	fehér és fekete	2 csavar
termék	típus	jellemzők	alkalmazás	névleges keresztm. mm ²	N-pólus	Rögzítési tartomány mm	név. áram A	vezeték típus	színek	vezeték-rögzítés
84. oldal										
	61/325	rugós csatlakozókapocs	poliamid, szupergyors és biztonságos	2,5 mm²	3	0,5 – 2,5	24 A	tömör/egyvezet. tömör/többvezetékes	átlátszó világoszürkével	csavarmentes
	61/525	rugós csatlakozókapocs	poliamid, szupergyors és biztonságos	2,5 mm²	5	0,5 – 2,5	24 A	tömör/egyvezet. tömör/többvezetékes	átlátszó világoszürkével	csavarmentes
	61/825	rugós csatlakozókapocs	poliamid, szupergyors és biztonságos	2,5 mm²	8	0,5 – 2,5	24 A	tömör/egyvezet. tömör/többvezetékes	átlátszó világoszürkével	csavarmentes

Csavaros csatlakozókapsok

Nulla- és védővezetősínek




típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA
60/N 7	kék	100	10	2,900	2054 00 0
60/S 7	zöld-sárga	100	10	2,900	2054 01 9

ár
€/ % db

7 kapocshellyel 16 mm²-ig.

Nikkelezett sárgaréz szorítósin, galvanikusan horganyzott és sárgára kromátozott acél csavarok, DIN EN 50022 szerinti 35 mm kalapsínre (keresztirányban) vagy 10 x 2-2,5 mm lapos sínre (hosszirányban) pattintható.




típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA
60/N 12	kék	200	10	4,200	2054 08 6
60/S 12	zöld-sárga	200	10	4,200	2054 09 4

ár
€/ % db

12 kapocshellyel 16 mm²-ig.

Nikkelezett sárgaréz szorítósin, galvanikusan horganyzott és sárgára kromátozott acél csavarok, DIN EN 50022 szerinti 35 mm kalapsínre (keresztirányban) vagy 10 x 2-2,5 mm lapos sínre (hosszirányban) pattintható.

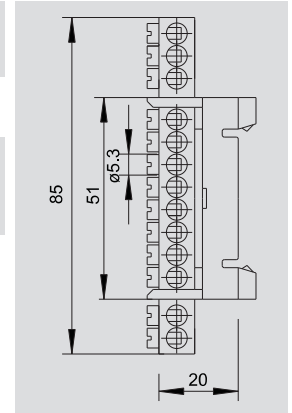


Dolú leágazókapsok



típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA
70/VDE	válogatott színek*	400	10	2,500	2055 02 3

ár
€/ % db


* Több színben: fekete, barna, kék és zöld-sárga. Sárgaréz kapcsok, galvanikusan horganyzott és kromátozott acél csavarok, 12 pólusú lécs, pólusonként törhető kivitel. Elveszítetetlen csavarok. Névleges keresztmetszet 2,5 mm² Névleges feszültség 380 V Névleges áramerősség 16 A Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² vagy 6 x 1 mm².

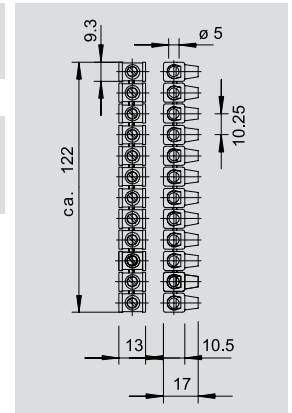

típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA
70/S	válogatott színek*	180	10	2,600	2055 20 1


ár
€/ % db

Sárgaréz kapocstest, galvanikusan horganyzott és kromátozott acél csavarok, 12 pólusú, egyedi kapcsokká szétválasztható lécs. Egyoldalasan zárt, elveszítetetlen csavarok. Névleges keresztmetszet 2,5 mm² Névleges feszültség 380 V Névleges áramerősség 20 A Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 4 x 2,5 mm², 5 x 1,5 mm² vagy 6 x 1 mm². Szállítás színekre válogatva: 5 db fekete, 2 db kék, 2 db zöld-sárga és 1 db barna csikos/csomag.

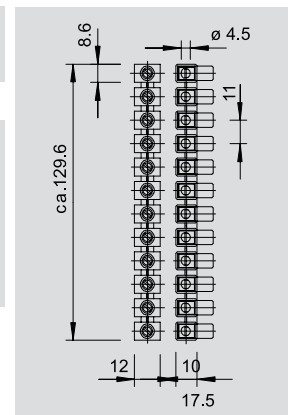

Csavaros csatlakozókapcsok

Dolú leágazókapcsok

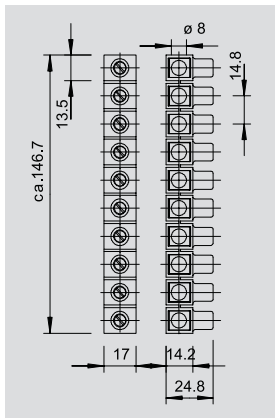


típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA	ár €/ % db
71	fekete	120	10	7,030	2055 50 3	

Sárgaréz kapocstest, galvanikusan horganyzott és kromátozott acél csavarok, 10 pólusú, egyedi kapcsokká szétválasztható léc.
Elveszítetlenül felcsavarozott csavarok.
Névleges keresztmetszet 10 mm²
Névleges feszültség 380 V
Névleges áram A
Beköthető max. keresztmetszet kapocshelyenként: 3 x 10 mm², 4 x 6 mm².




Többtagú (csillár) sorkapocs

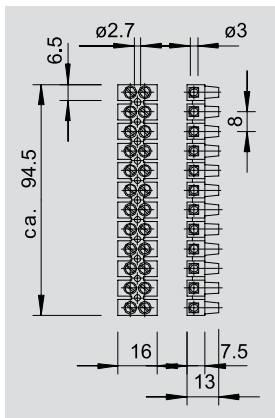


típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA	ár €/ % db
72/VDE	átlátszó	500	10	2,050	2055 92 9	

Sárgaréz kapocstest, galvanikusan horganyzott és kromátozott acél csavarok, 12 pólusú, egyedi kapcsokká szétválasztható léc.
Elveszítetlenül felcsavarozott csavarok.
Névleges keresztmetszet 1,5 mm²
Névleges feszültség 250 V
Névleges áram 10 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 2,5 mm² egyvezetős vagy 1,5 mm² sokerű vezető érvégűvellyel.

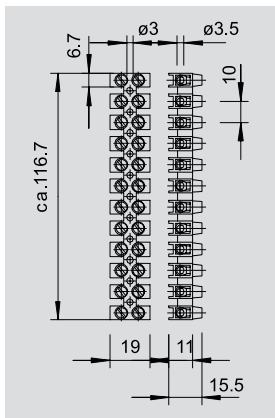

típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA	ár €/ % db
74/VDE	átlátszó	200	10	3,580	2056 14 3	

Az EN 60998 szerint bevizsgálva.
Sárgaréz kapcsok, acél csavarok, galvanikusan horganyozva és krómozva, 12-pólusú, egyedi kapcsokká szétbontható léc.
A csavarok elveszítetlenül fel vannak csavarozva.
Névleges keresztmetszet 4 mm²
Névleges feszültség 450 V
Névleges áram 32 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 4 mm² egyvezetős vagy 2,5 mm² sokerű vezető érvégűvellyel.
Legmagasabb megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint -5 és +85°C között

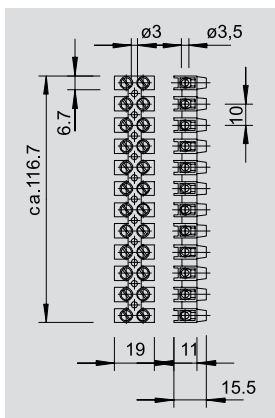


típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PA	ár €/ % db
74/D	átlátszó	200	10	3,680	2056 17 8	

Huzalvédő kengyellel.
EN 60998 szerint bevizsgálva.
Sárgaréz kapcsok, galvanikusan horganyzott és kromátozott acél csavarok, 12 pólusú léc, egyedi kapcsokra letörhető kivitel.
Magasra csavart, elveszítetlenül csavarok.
Névleges keresztmetszet 4 mm²
Névleges feszültség 450 V
Névleges áram 32 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 4 mm² egyvezetős vagy 2,5 mm² sokerű vezető érvégűvellyel.
Megengedett maximális környezeti hőmérséklet EN 60998 szerint: -5 - +85 °C.



Csavaros csatlakozókapsok



Többtagú (csillár) sorkapocs



típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
72/CE	fehér	500	10	1,900	2056 07 0
72/CE	fekete	500	10	1,900	2056 08 9

ár
€/ % db



Az EN 60998 szerint bevizsgálva.
Sárgaréz kapcsok, acél csavarok, galvanikusan horganyozva és sárgán krómozva, 12-pólusú, egyedi kapsokká szétbontható léc.
A csavarok elveszithetetlenül fel vannak csavarozva.
Névleges keresztmetszet 2,5 mm²
Névleges feszültség 450 V
Névleges áram 24 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 4 mm² egyvezetős vagy 2,5 mm² sokerű vezető érvéghüvellyel.
Legmagasabb megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint -5 és +40°C között

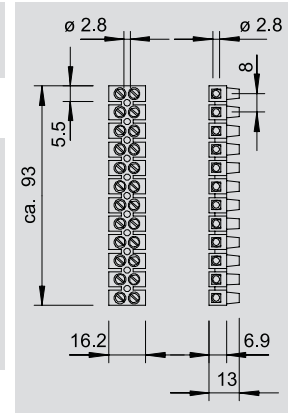

típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
74/CE	fehér	200	10	1,900	2056 22 4
74/CE	fekete	200	10	1,900	2056 23 2

ár
€/ % db



Az EN 60998 szerint bevizsgálva.
Sárgaréz kapcsok, acél csavarok, galvanikusan horganyozva és sárgán krómozva, 12-pólusú, egyedi kapsokká szétbontható léc.
A csavarok elveszithetetlenül fel vannak csavarozva.
Névleges keresztmetszet 4 mm²
Névleges feszültség 450 V
Névleges áram 32 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 6 mm² egyvezetős vagy 4 mm² sokerű vezető érvéghüvellyel.
Legmagasabb megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint -5 és +40°C között

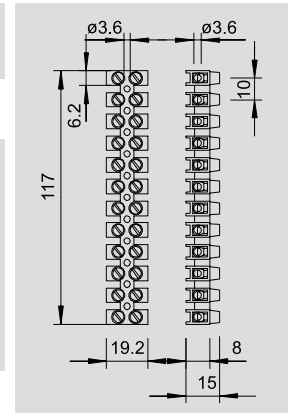

típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
76/CE	fehér	100	10	4,300	2056 37 2
76/CE	fekete	100	10	4,300	2056 38 0

ár
€/ % db


Az EN 60998 szerint bevizsgálva.
Sárgaréz kapcsok, acél csavarok, galvanikusan horganyozva és sárgán krómozva, 12-pólusú, egyedi kapsokká szétbontható léc.
A csavarok elveszithetetlenül fel vannak csavarozva.
Névleges keresztmetszet 6 mm²
Névleges feszültség 450 V
Névleges áram 41 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 10 mm² egyvezetős vagy 6 mm² sokerű vezető érvéghüvellyel.
Legmagasabb megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint -5 és +40°C között

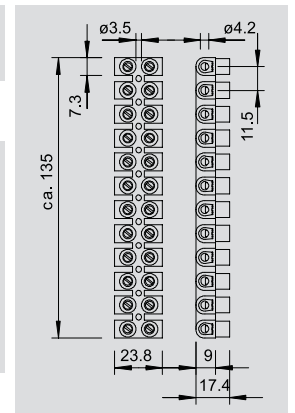

típus	szín	gyűjtő-karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám
78/CE	fehér	100	10	8,400	2056 55 0
78/CE	fekete	100	10	8,400	2056 56 9


ár
€/ % db

Az EN 60998 szerint bevizsgálva.
Sárgaréz kapcsok, acél csavarok, galvanikusan horganyozva és sárgán krómozva, 12-pólusú, egyedi kapsokká szétbontható léc.
A csavarok elveszithetetlenül fel vannak csavarozva.
Névleges keresztmetszet 16 mm²
Névleges feszültség 450 V
Névleges áram 76 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 16 mm² többvezetős vagy 10 mm² sokerű vezető érvéghüvellyel.
Legmagasabb megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint -5 és +40°C között

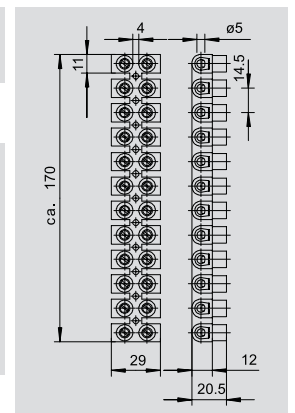


Csavaros csatlakozókapcsok

Többtagú (csillár) sorkapocs



típus	szín	gyűjtő- karton darab	csom. darab	súly kg/% db	rendelési szám PP	ár €/ % db
79/CE	fehér	50	10	19,300	2056 57 7	
79/CE	fekete	50	10	19,300	2056 58 5	

Az EN 60998 szerint bevizsgálva.
Sárgaréz kapcsok, acél csavarok, galvanikusan horganyozva és sárgán krómozva, 12-pólusú, egyedi kapcsokká szétbontható lécs.
A csavarok elveszítetlenül fel vannak csavarozva.
Névleges keresztmetszet 25 mm²
Névleges feszültség 750 V
Névleges áram 101 A
Max. beszorítható keresztmetszet oldalanként: 25 mm² többvezetős vagy 16 mm² sokerű vezető érvégművellyel.
Legmagasabb megengedett környezeti hőmérséklet az EN 60998 szerint -5 és +40°C között



Kapcsok

Rugós vezeték-összekötők





típus	szín	gyűjtő-karton	csom.	súly	rendelési szám
		darab	darab	kg/% db	PA
61/325	világosszürke	2000	100	0,250	2054 48 5

ár
€/ % db

Csavar nélküli összekötő tömör vezetők csatlakoztatásához.
Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
Névleges feszültség: 450 V
Névleges áramerősség: 24 A

Csatlakozás: 3 vezetők 0,5-2,5 mm²
Csupaszítási hossz: 10 mm




típus	szín	gyűjtő-karton	csom.	súly	rendelési szám
		darab	darab	kg/% db	PA
61/525	világosszürke	2000	100	0,300	2054 50 7

ár
€/ % db

Csavar nélküli összekötő tömör vezetők csatlakoztatásához.
Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
Névleges feszültség: 450 V
Névleges áramerősség: 24 A

Csatlakozás: 5 vezetők 0,5-2,5 mm²
Csupaszítási hossz: 10 mm



típus	szín	gyűjtő-karton	csom.	súly	rendelési szám
		darab	darab	kg/% db	PA
61/825	világosszürke	1000	50	0,490	2054 52 3

ár
€/ % db

Csavar nélküli összekötő tömör vezetők csatlakoztatásához.
Névleges keresztmetszet: 2,5 mm²
Névleges feszültség: 450 V
Névleges áramerősség: 24 A

Csatlakozás: 8 vezetők 0,5-2,5 mm²
Csupaszítási hossz: 10 mm

