



IP 65



E vízálló lámpatest tervezésénél két szempont kapott különös hangsúlyt: a gazdaságosság, és a környezetvédelem.

Szerkezeti kialakítás

A lámpatestház korrózió-, pára-, és saválló anyagból készült, világosszürke színben.

A reflektor:

akril (rendelési kód utolsó két karaktere: **21**) vagy polikarbonát (rendelési kód utolsó két karaktere: **23**) anyagból, felcsatolható kivitelben készül.

Igény szerint műanyag-, vagy 3 részes rozsdamentes acélcsattal szállítjuk.

Alkalmazás:

Ajánljuk mindazon helyekre, ahol magas a por, nedvességtartalom, mint például mosoda, vágóhíd, élelmiszeripari létesítmény, vegyi üzem, melegház, fürdő, garázs, raktár illetve egyéb ipari létesítményekbe.




A lámpatestek egyaránt szerelhetőek mennyezetre, vagy akár falra is.



ANTAQ PC (23)



ANTAQ PMMA (21)

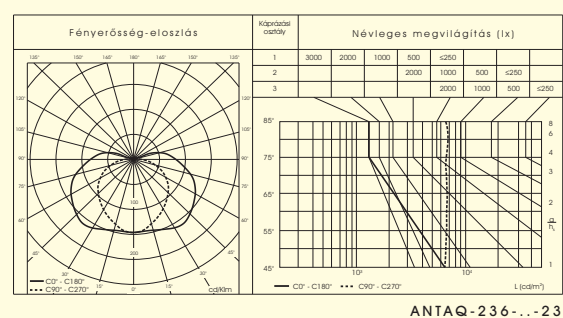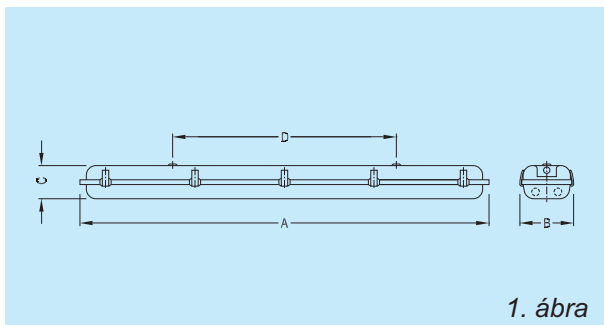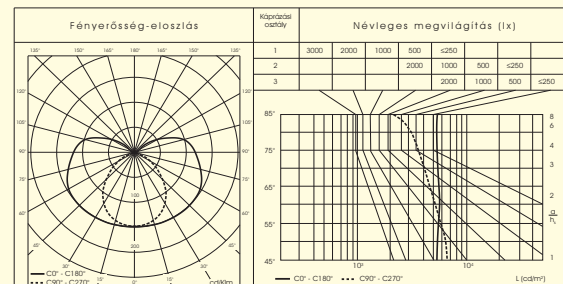

Rendelési kód	Teljesítmény (W)	A x B x C (mm)	D (mm)	Ábra	Tömeg (kg)
ANTAQ-118-...-...	1x18	673 x 111 x 104	450	1	1,7
ANTAQ-218-...-...	2x18	673 x 168 x 108	450	1	2,1
ANTAQ-136-...-...	1x36	1283 x 111 x 104	660	1	2,5
ANTAQ-236-...-...	2x36	1283 x 168 x 108	660	1	3,8
ANTAQ-158-...-...	1x58	1583 x 111 x 104	900	1	3,3
ANTAQ-258-...-...	2x58	1583 x 168 x 108	900	1	5,2

A teljes rendelési kód képzéséhez lásd a katalógus utolsó, kihajtható oldalát!