



IP 65



Az **ECB** lámpatest család nagy tisztaságigényű helyiségekbe ajánlott, ahol a jó megvilágítás mellett a lámpatestek sterilítása és könnyű, rendszeres tisztíthatósága is fontos követelmény.


Szerkezeti kialakítás:

Hajlított, élhegesztett acéllemez ház, fehérre színterezve, alumínium fénytérelő rács, edzett üveg előlap.



A lámpatestek védettségét a házba sülylesztett, tömített üveglap biztosítja, amely meggátolja a folyadékok és más szennyeződések behatolását. Rejtettbordás és gipszkarton álmennyezetekbe történő szereléshez rögzítő elemek szükségesek, melyeket külön rendelésre szállítunk.

Alkalmazás:

Ideálisan alkalmazhatók, rendelők, műtők, kórházak, vegyi és gyógyszeripari üzemek, tiszta terek megvilágítására.



6. ábra

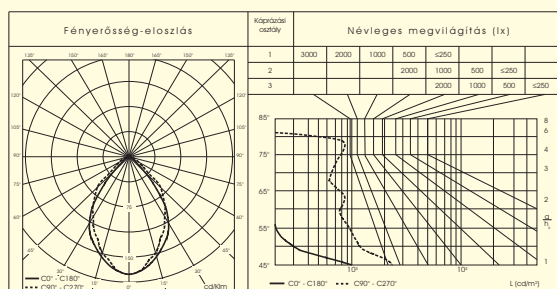

7. ábra

Rendelési kód	Teljesítmény (W)	Méret A x B x C (mm)	Ábra	Tömeg (kg)
ECB-U318-...-...	3 x 18	595 x 595 x 120	6	8,6-10,4
ECB-U418-...-...	4 x 18	595 x 595 x 120	6	8,8-10,6
ECB-U236-...-...	2 x 36	1297 x 367 x 120	7	9,6-12,0
ECB-U336-...-...	3 x 36	1297 x 367 x 120	7	10,5-12,9
ECB-U258-...-...	2 x 58	1597 x 367 x 120	7	11,5-15,1
ECB-U358-...-...	3 x 58	1597 x 367 x 120	7	12,4-16,0

A teljes rendelési kód képzéséhez lásd a katalógus utolsó, kihajtható oldalát!