

Napjaink egyre szigorúbb világítástechnikai elvárásait elégíti ki a T-5 fénycső. Mindössze 16mm-es átmérőjével a fénynyaláb jobb koncentrációját, s így a munkafelület pontosabb megvilágítását teszi lehetővé. Ezek a fényforrások a T-8 (26mm átmérő) fénycsöveknél magasabb fényhasznosítást (lumen/watt) biztosítanak, így üzemeltetésük gazdaságosabb. A T5 fénycső és fényterelő méretei lehetővé teszik továbbá a lámpatest magasságának -és ezáltal a beépítési „holtterek” méretének- csökkentését.



Szerkezeti kialakítás:

Hajlított acéllemez ház, fehérre színterezve, alumínium fényterelő rács.


Rejtettbordás és gipszkarton álmennyezetekbe történő szereléshez rögzítő elemek szükségesek, melyeket külön rendelésre szállítunk.

Alkalmazás:

Igényes beltérekben (irodák, üzletek, iskolák stb.).

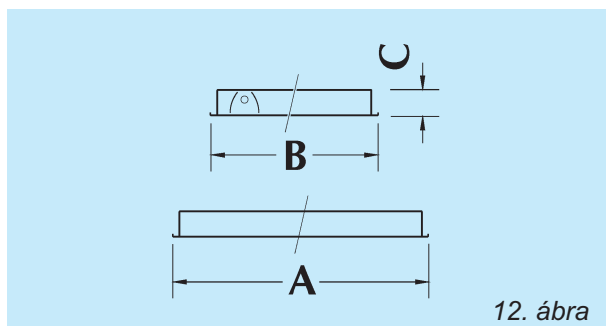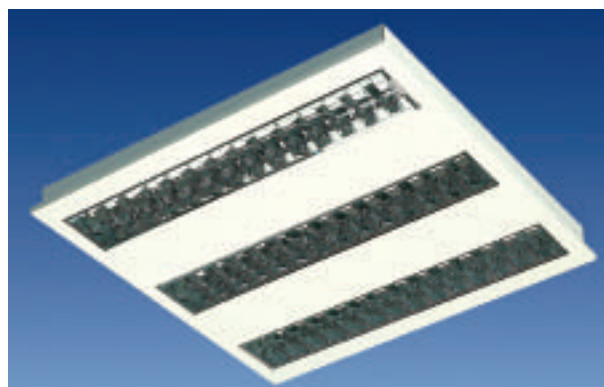

12. ábra

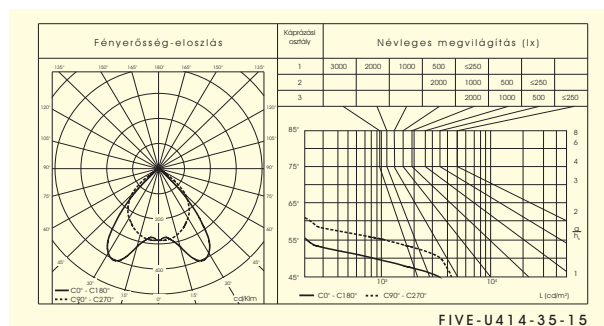

FIVE-U414-35-15

Rendelési kód	Teljesítmény (W)	Méretetek A x B x C (mm)	Ábra	Tömeg (kg)
FIVE-U114-...-..	1 x 14	297 x 597 x 55	12	3,1
FIVE-U214-...-..	2 x 14	297 x 597 x 55	12	3,6
FIVE-U314-...-..	3 x 14	597 x 597 x 55	12	4,7
FIVE-U414-...-..	4 x 14	597 x 597 x 55	12	5,1
FIVE-U124-...-..	1 x 24	297 x 597 x 55	12	3,1
FIVE-U224-...-..	2 x 24	297 x 597 x 55	12	3,6
FIVE-U324-...-..	3 x 24	597 x 597 x 55	12	4,7
FIVE-U424-...-..	4 x 24	597 x 597 x 55	12	5,1
FIVE-U128-...-..	1 x 28	297 x 1197 x 55	12	5,9
FIVE-U228-...-..	2 x 28	297 x 1197 x 55	12	6,5
FIVE-U328-...-..	3 x 28	597 x 1197 x 55	12	8,9
FIVE-U428-...-..	4 x 28	597 x 1197 x 55	12	9,6
FIVE-U154-...-..	1 x 54	297 x 1197 x 55	12	5,9
FIVE-U254-...-..	2 x 54	297 x 1197 x 55	12	6,5
FIVE-U354-...-..	3 x 54	597 x 1197 x 55	12	8,9
FIVE-U454-...-..	4 x 54	597 x 1197 x 55	12	9,6

A teljes rendelési kód képzéséhez lásd a katalógus utolsó, kihajtható oldalát!