



IP 20



PLUS hatékony és gazdaságos nagy felületű ipari és kereskedelmi objektumok egyenletes megvilágítására.

Az alapegység 3,06m hosszú 1x- vagy 2x2x58 W-s fénysávelem.

Ezekkel az elemekkel folyamatos fénysávok hozhatók létre.

Szerkezeti kialakítás:

Előfestett galván horganyzott acéllemez profil. Patentzárás sorolási lehetőség.



Opció: a világitástechnikai tulajdonságok fokozására nagy fénytrelő- és reflektor választék áll rendelkezésre.

Alapkivitelen: 3 fázisú átmenő kábelezéssel (5x2,5 mm² vezeték).

Rendelésre: dupla kábelezéssel (soronként külön fázis-nulla).

Alkalmazás:

Különösen beváltak szupermarketek, barkács-áruházak, diszkont eladóterek, valamint igényes iparcsarnokok esetében.

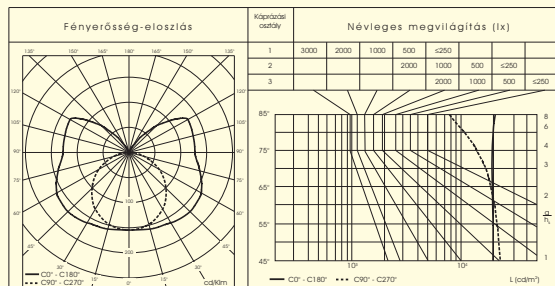

4. ábra

Rendelési kód	Teljesítmény (W)	Méret A x B x C (mm)	Ábra	Tömeg (kg)
PLUS-158-..	1 x 58	1530 x 145 x 70	4	3,0-6,7
PLUS-258-..	2 x 58	1530 x 145 x 70	4	4,3-8,0
PLUS-2x158-..	2 x 1 x 58	3060 x 145 x 70	4	5,6-13,0
PLUS-2x258-..	2 x 2 x 58	3060 x 145 x 70	4	9,2-16,6