

Fénycsöves lámpatestek



2045 Törökbálint, Kazinczy u. 124/b.
Telefon: 06-23-335-555
Fax: 06-23-335-553
E-mail: reflect@t-online.hu
Honlap: www.reflect.hu


Tartalom

Süllyesztett T8 és T5 fénycsöves lámpatestek egyenes (V) tükörrel és fenyőprofilú keresztráccsal 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20	1
Süllyesztett T8 és T5 fénycsöves lámpatestek fényes parabola tükörrel és parabola keresztráccsal 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20	2
Süllyesztett T8 fénycsöves lámpatestek opál burával 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20 és IP54 védelemmel	3
Süllyesztett T8 fénycsöves lámpatestek prizma burával 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20 és IP54 védelemmel	4
Mennyezeti T8 és T5 fénycsöves lámpatestek egyenes (V) tükörrel és fenyőprofilú keresztráccsal, IP20	5
Mennyezeti T8 és T5 fénycsöves lámpatestek fényes parabola tükörrel és parabola keresztráccsal, IP20	6
Védett, mennyezetre, illetve sávós álmennyezethez szerelhető T8 fénycsöves lámpatestek alumínium tükörrel és üvegburával, IP54	7
Függesztett direkt/indirekt T8 fénycsöves lámpatestek, IP20	8
Mennyezeti aszimmetrikus T8 fénycsöves lámpatestek, IP20	9
T8 fénycsöves szabadonsugárzó lámpatestek, IP20	10

Süllyesztett T8 és T5 fénycsöves lámpatestek egyenes (V) tükörrel és fenyőprofilú kereszttráccsal 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20



- nagytisztaságú alumínium tükörrács
- fehérre festett acél lámpatest ház
- kiegészítővel nem moduláris, gipszkarton álmennyezetbe is szerelhető
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egységek
- T8 és T5 fénycsöves változatok
- tartalékvilágítási egységgel is rendelhető
- fényerőszabályozható kivitelben is rendelhető
- I. érintésvédelmi osztály

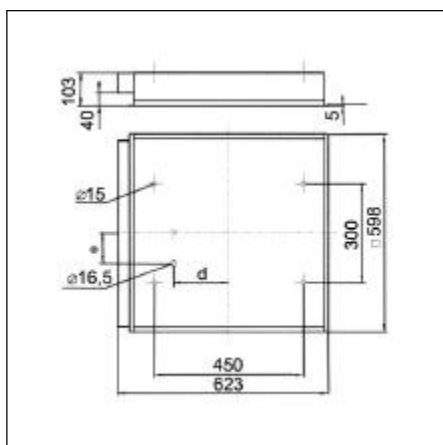


T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3C RE 00	RE-SVF-ECO	4x18W	G13	IP20	598x598
3C RE 02	RE-SVF	4x18W	G13	IP20	598x598
3C RE 01	RE-SVF	2x36W	G13	IP20	1198x298
3C RE 03	RE-SVF	2x58W	G13	IP20	1498x298
3C RE 21	RE-SVF	2x18W	G13	IP20	598x298


T8 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3C RE 001	RE-SVFE-ECO	4x18W	G13	IP20	598x598
3C RE 05	RE-SVFE	4x18W	G13	IP20	598x598
3C RE 13	RE-SVFE	2x36W	G13	IP20	1198x298
3C RE 25	RE-SVFE	2x58W	G13	IP20	1498x298
3C RE 23	RE-SVFE	2x18W	G13	IP20	598x298

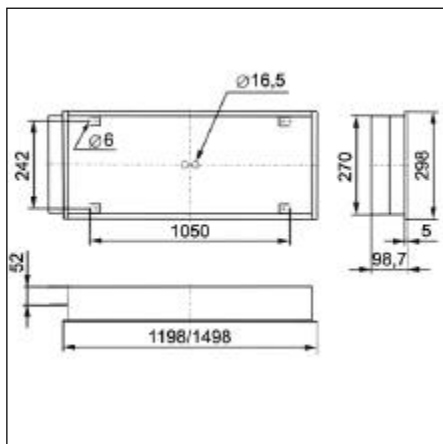

T5 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3C RE 26	RE-SVFT5	4x14W	G5	IP20	598x598
3C RE 27	RE-SVFT5	2x54W	G5	IP20	1198x298
3C RE 28	RE-SVFT5	2x35W	G5	IP20	1498x298
3C RE 29	RE-SVFT5	2x28W	G5	IP20	1198x298
3C RE 30	RE-SVFT5	2x80W	G5	IP20	1498x298
3C RE 31	RE-SVFT5	4x24W	G5	IP20	598x598

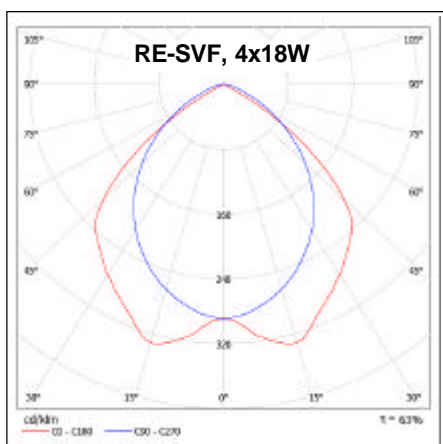

Nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezetbe szerelés, az ECO típusok kivételével

Rögzítő készlet: 3C RE 04


Kivágási méretek:

4x18W és 4x14W esetén 586x586mm
 2x36W, 2x54W, 2x28W esetén 1184x284mm
 2x58W, 2x35W, 2x80W esetén 1484x284mm
 2x18W esetén 586x284mm

Süllyesztett T8 és T5 fénycsöves lámpatestek fényes parabola tükörrel és parabola keresztráccsal 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20



- nagy tisztaságú alumínium tükörrács
- fehérre festett acél lámpatest ház
- kiegészítővel nem moduláris, gipszkarton álmennyezetbe is szerelhető
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egységek
- T8 és T5 fénycsöves változatok
- tartalékvilágítási egységgel is rendelhető
- fényerőszabályozható kivitelben is rendelhető
- I. érintésvédelmi osztály

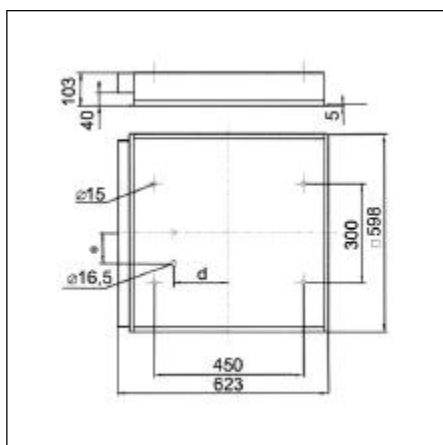


T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3B RE 00	RE-SPF-ECO	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 02	RE-SPF	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 01	RE-SPF	2x36W	G13	IP20	1198x298
3B RE 05	RE-SPF	2x58W	G13	IP20	1498x298


T8 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3B RE 001	RE-SPFE-ECO	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 08	RE-SPFE	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 16	RE-SPFE	2x36W	G13	IP20	1198x298
3B RE 28	RE-SPFE	2x58W	G13	IP20	1498x298

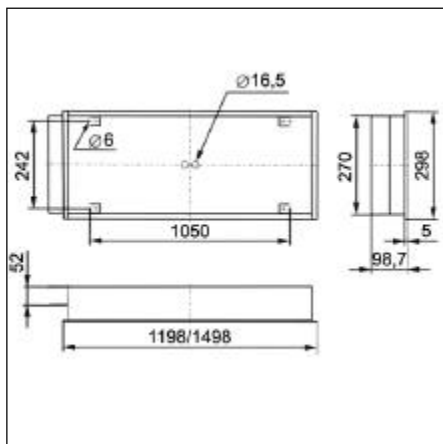

T5 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3B RE 55	RE-SPFT5	4x14W	G5	IP20	598x598
3B RE 56	RE-SPFT5	2x54W	G5	IP20	1198x298
3B RE 42	RE-SPFT5	2x35W	G5	IP20	1498x298
3B RE 57	RE-SPFT5	2x28W	G5	IP20	1198x298
3B RE 58	RE-SPFT5	2x80W	G5	IP20	1498x298
3B RE 59	RE-SPFT5	4x24W	G5	IP20	598x598

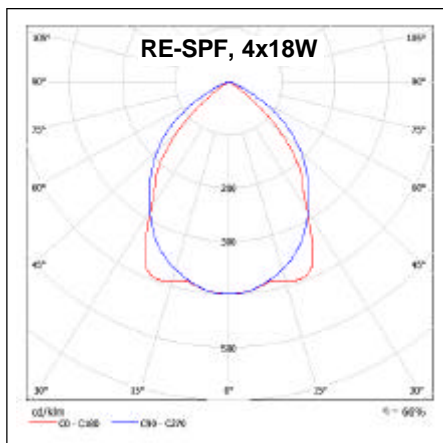


Nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezetbe szerelés, az ECO típusok kivételével

Rögzítő készlet: 3C RE 04


Kivágási méretek:

4x18W és 4x14W esetén 586x586mm
 2x36W, 2x54W, 2x28W esetén 1184x284mm
 2x58W, 2x35W, 2x80W esetén 1484x284mm

Süllyesztett T8 fénycsöves lámpatestek opál burával 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20 és IP54 védettségel

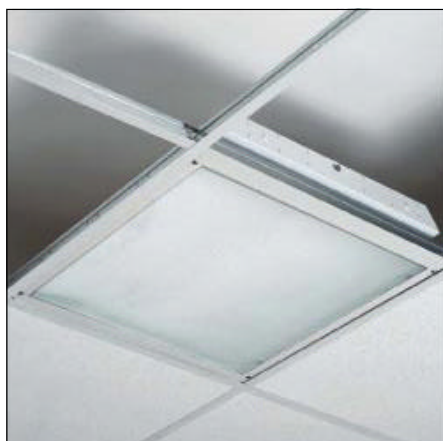

- fehérre festett acél lámpatest ház
- kiegészítővel nem moduláris, gipszkarton álmennyezetbe is szerelhető
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egységek
- tartalékvilágítási egységgel is rendelhető
- fényerőszabályozható kivitelben is rendelhető
- I. érintésvédelmi osztály


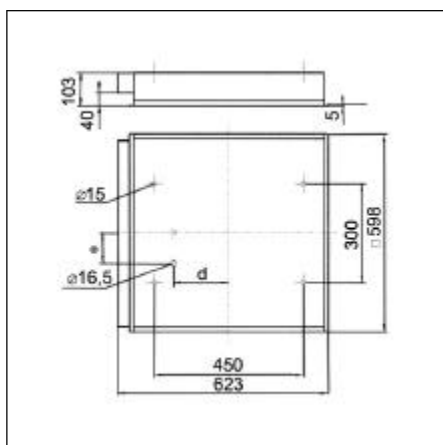


T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3B RE 25	RE-SOP	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 27	RE-SOP	2x36W	G13	IP20	1198x298
3B RE 60	RE-SOP	2x58W	G13	IP20	1498x298
3B RE 26	RE-SOPIP	4x18W	G13	IP54	598x598
3B RE 17	RE-SOPIP	2x36W	G13	IP54	1198x298
3B RE 61	RE-SOPIP	2x58W	G13	IP54	1498x298

T8 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3B RE 32	RE-SOPE	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 62	RE-SOPE	2x36W	G13	IP20	1198x298
3B RE 63	RE-SOPE	2x58W	G13	IP20	1498x298
3B RE 35	RE-SOPIPE	4x18W	G13	IP54	598x598
3B RE 37	RE-SOPIPE	2x36W	G13	IP54	1198x298
3B RE 64	RE-SOPIPE	2x58W	G13	IP54	1498x298

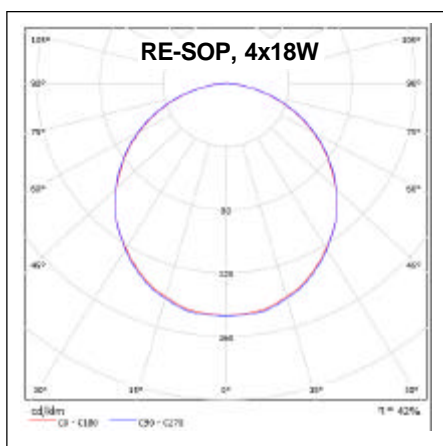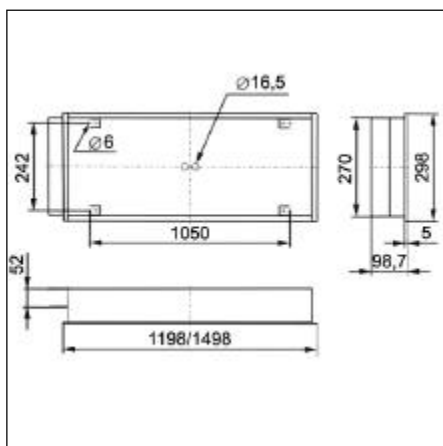

Nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezetbe szerelés

Rögzítő készlet: 3C RE 04


Kivágási méretek:

4x18W esetén 586x586mm
 2x36W esetén 1184x284mm
 2x58W esetén 1484x284mm

Süllyesztett T8 fénycsöves lámpatestek prizma burával 600x600 mm-es látszóbordás álmennyezethez, IP20 és IP54 védettségel



- fehérre festett acél lámpatest ház
- kiegészítővel nem moduláris, gipszkarton álmennyezetbe is szerelhető
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egységek
- tartalékvilágítási egységgel is rendelhető
- fényeroszabályozható kivitelben is rendelhető
- I. érintésvédelmi osztály


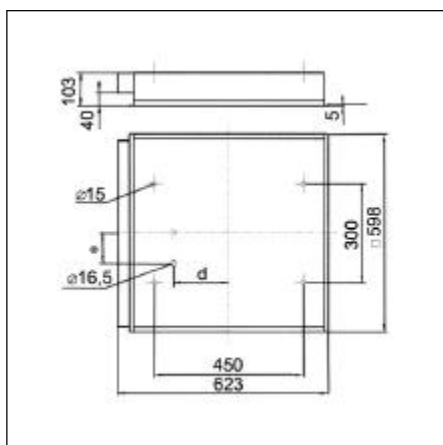


T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3B RE 41	RE-SPR	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 45	RE-SPR	2x36W	G13	IP20	1198x298
3B RE 46	RE-SPR	2x58W	G13	IP20	1498x298
3B RE 18	RE-SPRIP	4x18W	G13	IP54	598x598
3B RE 24	RE-SPRIP	2x36W	G13	IP54	1198x298
3B RE 33	RE-SPRIP	2x58W	G13	IP54	1498x298

T8 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3B RE 39	RE-SPRE	4x18W	G13	IP20	598x598
3B RE 65	RE-SPRE	2x36W	G13	IP20	1198x298
3B RE 36	RE-SPRE	2x58W	G13	IP20	1498x298
3B RE 40	RE-SPREIP	4x18W	G13	IP54	598x598
3B RE 22	RE-SPREIP	2x36W	G13	IP54	1198x298
3B RE 66	RE-SPREIP	2x58W	G13	IP54	1498x298

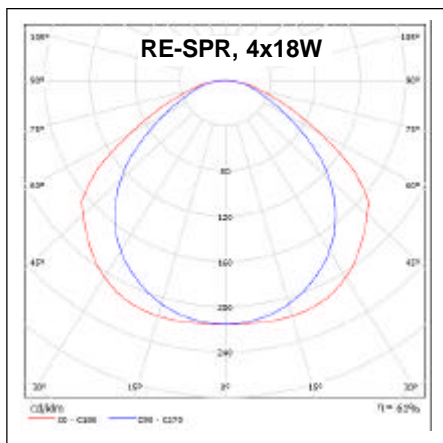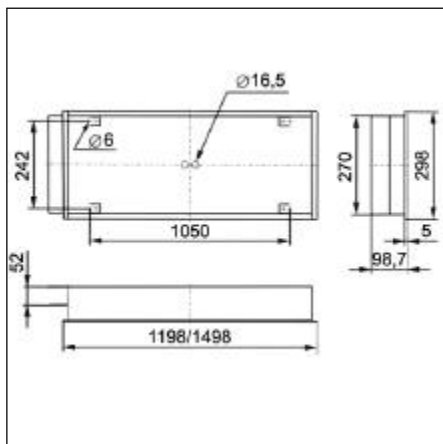

Nem modul rendszerű gipszkarton álmennyezetbe szerelés

Rögzítő készlet: 3C RE 04


Kivágási méretek:

4x18W esetén 586x586mm
 2x36W esetén 1184x284mm
 2x58W esetén 1484x284mm

Mennyezeti T8 és T5 fénycsöves lámpatestek egyenes (V) tükörrel és fenyőprofilú kereszttráccsal, IP20



- nagytisztaságú alumínium tükörrács
- fehérre festett acél lámpatest ház
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egységek
- T8 és T5 fénycsöves változatok
- tartalékvilágítási egységgel is rendelhető
- fényeroszabályozható kivitelben is rendelhető
- I. érintésvédelmi osztály

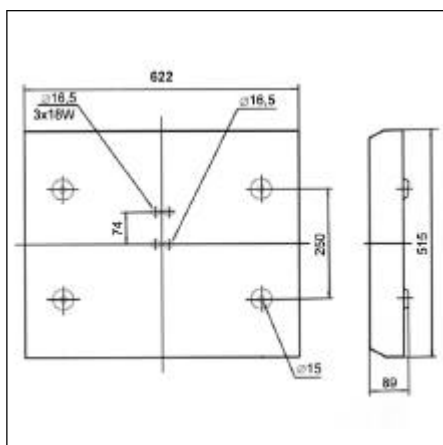


T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3I RE 14	RE-MVF	1x18W	G13	IP20	622x165
3I RE 04	RE-MVF	2x18W	G13	IP20	622x255
3I RE 02	RE-MVF	4x18W	G13	IP20	622x515
3I RE 06	RE-MVF	1x36W	G13	IP20	1232x165
3I RE 01	RE-MVF	2x36W	G13	IP20	1232x255
3I RE 05	RE-MVF	1x58W	G13	IP20	1532x165
3I RE 03	RE-MVF	2x58W	G13	IP20	1532x255


T8 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3I RE 27	RE-MVFE	1x18W	G13	IP20	622x165
3I RE 09	RE-MVFE	2x18W	G13	IP20	622x255
3I RE 11	RE-MVFE	4x18W	G13	IP20	622x515
3I RE 12	RE-MVFE	1x36W	G13	IP20	1232x165
3I RE 07	RE-MVFE	2x36W	G13	IP20	1232x255
3I RE 13	RE-MVFE	1x58W	G13	IP20	1532x165
3I RE 10	RE-MVFE	2x58W	G13	IP20	1532x255

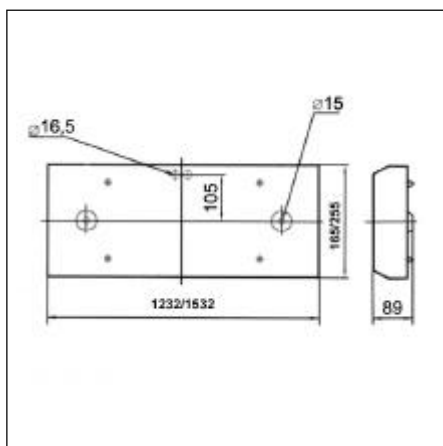

T5 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3I RE 28	RE-MVFT5	1x28W	G5	IP20	1232x165
3I RE 29	RE-MVFT5	2x28W	G5	IP20	1232x255
3I RE 30	RE-MVFT5	1x35W	G5	IP20	1532x165
3I RE 31	RE-MVFT5	2x35W	G5	IP20	1532x255
3I RE 32	RE-MVFT5	1x54W	G5	IP20	1232x165
3I RE 33	RE-MVFT5	2x54W	G5	IP20	1232x255
3I RE 34	RE-MVFT5	1x80W	G5	IP20	1532x165
3I RE 35	RE-MVFT5	2x80W	G5	IP20	1532x255
3I RE 36	RE-MVFT5	4x14W	G5	IP20	622x515
3I RE 37	RE-MVFT5	4x24W	G5	IP20	622x515
3I RE 26	RE-MVFT5	4x54W	G5	IP20	1232x255
3I RE 43	RE-MVFT5	4x80W	G5	IP20	1532x255

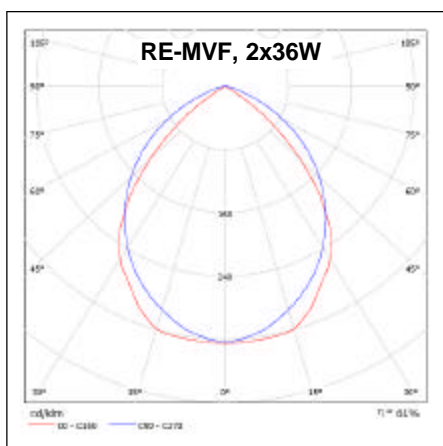


Labдавédőrács

Kód	Típus	Telj.
3I RE 46	Labda/tenisz	2x36W, 2x28W, 2x54W, 4x54W
3I RE 47	Squash	2x36W, 2x28W, 2x54W, 4x54W
3I RE 48	Labda/tenisz	2x58W, 2x35W, 2x80W, 4x80W
3I RE 49	Squash	2x58W, 2x35W, 2x80W, 4x80W

Mennyezeti T8 és T5 fénycsöves lámpatestek fényes parabola tükörrel és parabola keresztráccsal, IP20



- nagytisztaságú alumínium tükörrács
- fehérre festett acél lámpatest ház
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egységek
- T8 és T5 fénycsöves változatok
- tartalékvilágítási egységgel is rendelhető
- fényerőszabályozható kivitelben is rendelhető
- I. érintésvédelmi osztály

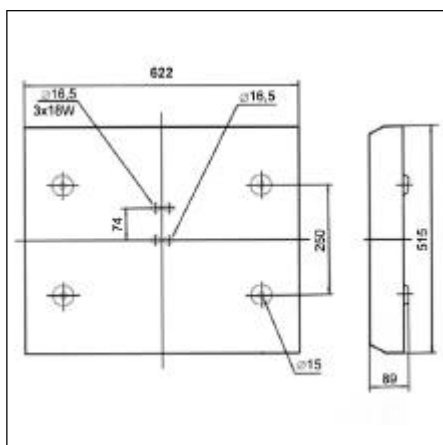


T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3H RE 59	RE-MPF	1x18W	G13	IP20	622x165
3H RE 07	RE-MPF	2x18W	G13	IP20	622x255
3H RE 02	RE-MPF	4x18W	G13	IP20	622x515
3H RE 10	RE-MPF	1x36W	G13	IP20	1232x165
3H RE 01	RE-MPF	2x36W	G13	IP20	1232x255
3H RE 16	RE-MPF	1x58W	G13	IP20	1532x165
3H RE 05	RE-MPF	2x58W	G13	IP20	1532x255


T8 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3H RE 51	RE-MPFE	1x18W	G13	IP20	622x165
3H RE 45	RE-MPFE	2x18W	G13	IP20	622x255
3H RE 15	RE-MPFE	4x18W	G13	IP20	622x515
3H RE 38	RE-MPFE	1x36W	G13	IP20	1232x165
3H RE 08	RE-MPFE	2x36W	G13	IP20	1232x255
3H RE 34	RE-MPFE	1x58W	G13	IP20	1532x165
3H RE 09	RE-MPFE	2x58W	G13	IP20	1532x255

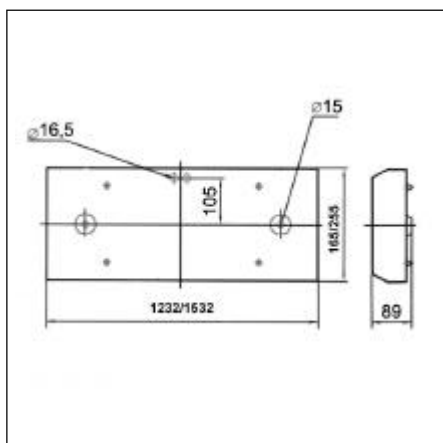

T5 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3H RE 60	RE-MPFT5	1x28W	G5	IP20	1232x165
3H RE 61	RE-MPFT5	2x28W	G5	IP20	1232x255
3H RE 62	RE-MPFT5	1x35W	G5	IP20	1532x165
3H RE 63	RE-MPFT5	2x35W	G5	IP20	1532x255
3H RE 64	RE-MPFT5	1x54W	G5	IP20	1232x165
3H RE 65	RE-MPFT5	2x54W	G5	IP20	1232x255
3H RE 66	RE-MPFT5	1x80W	G5	IP20	1532x165
3H RE 67	RE-MPFT5	2x80W	G5	IP20	1532x255
3H RE 47	RE-MPFT5	4x14W	G5	IP20	622x515
3H RE 68	RE-MPFT5	4x24W	G5	IP20	622x515
3H RE 72	RE-MPFT5	4x54W	G5	IP20	1232x255

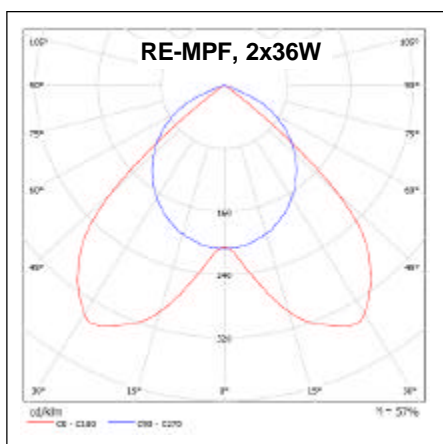


Labdavédőrács

Kód	Típus	Telj.
3I RE 46	Labda/tenisz	2x36W, 2x28W, 2x54W, 4x54W
3I RE 47	Squash	2x36W, 2x28W, 2x54W, 4x54W
3I RE 48	Labda/tenisz	2x58W, 2x35W, 2x80W
3I RE 49	Squash	2x58W, 2x35W, 2x80W

Védett, mennyezetre, illetve sávos álmennyezetbe szerelhető T8 fénycsöves lámpatestek alumínium tükörrel és üvegburával, IP54



- nagytisztaságú alumínium tükörrács
- fehérre festett acél lámpatest ház
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egység
- tartalékvilágítási egységgel is rendelhető
- aszimmetrikus kivitelben is megrendelhető
- I. érintésvédelmi osztály

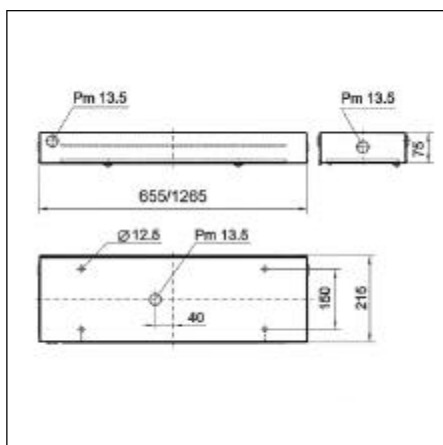


T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3N RE 71	RE-KFM	1x18W	G13	IP54	655x215
3H RE 55	RE-KFM	2x18W	G13	IP54	655x215
3N RE 72	RE-KFM	1x36W	G13	IP54	1265x215
3N RE 68	RE-KFM	2x36W	G13	IP54	1265x215

T8 fénycsöves lámpatestek elektronikus működtető egységgel


Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3N RE 73	RE-KFME	1x18W	G13	IP54	655x215
3N RE 74	RE-KFME	2x18W	G13	IP54	655x215
3N RE 75	RE-KFME	1x36W	G13	IP54	1265x215
3N RE 55	RE-KFME	2x36W	G13	IP54	1265x215

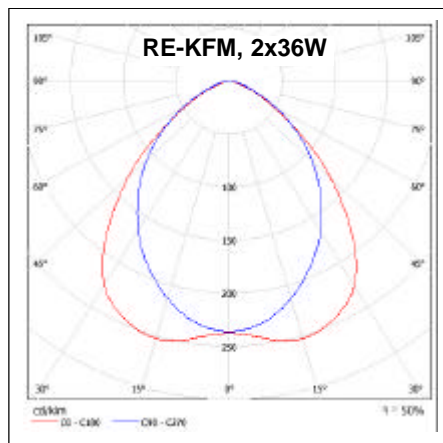

Függesztett direkt/indirekt T8 fénycsöves lámpatestek, IP20



- nagytisztaságú alumínium tükörrács
- fehérre festett acél lámpatest ház
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egység
- I. érintésvédelmi osztály

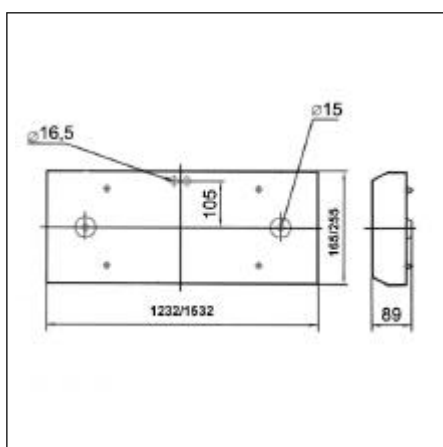


Lámpatestek egyenes (V) tükörrel és fenyőprofilú kereszttráccsal, hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3I RE 41	RE-MVFDI	2x36W	G13	IP20	1232x255
3I RE 42	RE-MVFDI	2x58W	G13	IP20	1532x255

Lámpatestek egyenes (V) tükörrel és fenyőprofilú kereszttráccsal, elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3I RE 44	RE-MVFEDI	2x36W	G13	IP20	1232x255
3I RE 45	RE-MVFEDI	2x58W	G13	IP20	1532x255

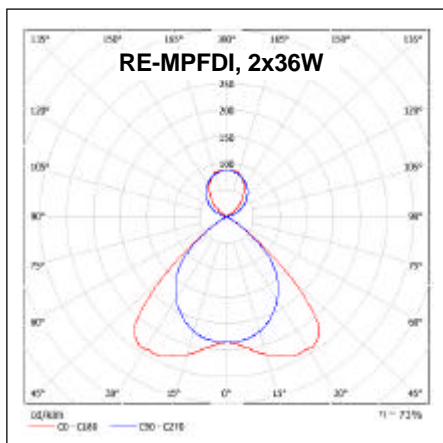

Lámpatestek parabola tükörrel és parabola kereszttráccsal, hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3H RE 69	RE-MPFDI	2x36W	G13	IP20	1232x255
3H RE 70	RE-MPFDI	2x58W	G13	IP20	1532x255

Lámpatestek parabola tükörrel és parabola kereszttráccsal, elektronikus működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3H RE 36	RE-MPFEDI	2x36W	G13	IP20	1232x255
3H RE 37	RE-MPFEDI	2x58W	G13	IP20	1532x255


Függesztő elem (2db rendelendő lámpatestenként)

Kód	Típus
2Y SV 01	Bowdenes függesztő fehér mennyezet rózsával

Mennyezeti aszimmetrikus T8 fénycsöves lámpatestek, IP20



- nagytisztaságú alumínium tükörrács
- fehérre festett acél lámpatest ház
- hagyományos (kompenzált) és elektronikus működtető egység
- I. érintésvédelmi osztály

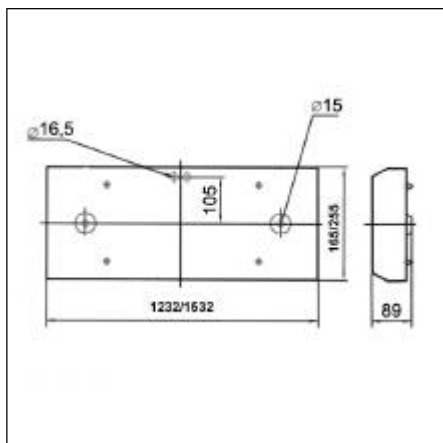


Lámpatestek aszimmetrikus tükörrel, hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3H RE 26	RE-MAF	1x36W	G13	IP20	1232x255
3H RE 28	RE-MAF	1x58W	G13	IP20	1532x255

Lámpatestek aszimmetrikus tükörrel, elektronikus működtető egységgel


Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3H RE 44	RE-MAFE	1x36W	G13	IP20	1232x255
3I RE 21	RE-MAFE	1x58W	G13	IP20	1532x255

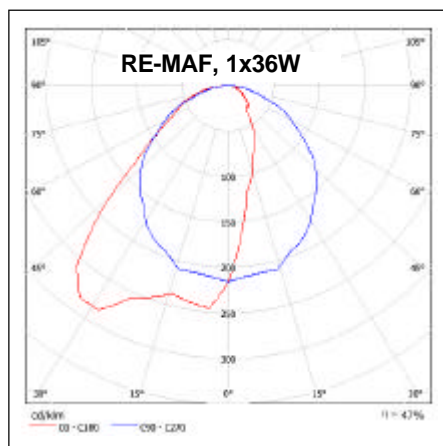

T8 fénycsöves szabadonsugárzó lámpatestek, IP20



- fehérre festett acél lámpatest ház
- hagyományos (kompenzált) működtető egység
- a kétcsöves típusok iker foglalattal vannak szerelve
- I. érintésvédelmi osztály

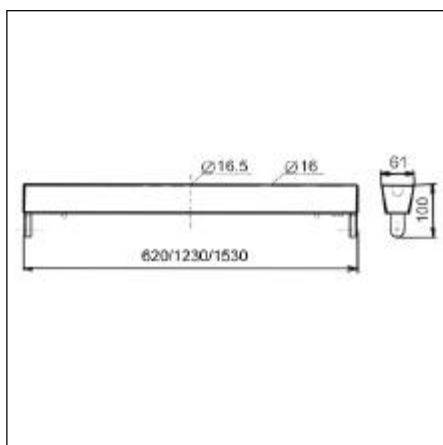

T8 fénycsöves lámpatestek hagyományos működtető egységgel

Kód	Típus	Telj.	Fej	IP	Méret (mm)
3N RE 03	RE-MSZ	1x18W	G13	IP20	620x61
3N RE 10	RE-MSZI	2x18W	G13	IP20	620x101
3N RE 04	RE-MSZ	1x36W	G13	IP20	1230x61
3N RE 11	RE-MSZI	2x36W	G13	IP20	1230x101
3N RE 08	RE-MSZ	1x58W	G13	IP20	1530x61
3N RE 12	RE-MSZI	2x58W	G13	IP20	1530x101

Fényterelő ernyők

Kód	Típus
3N RE 76	1x18W szimmetrikus
3N RE 77	1x36W szimmetrikus
3N RE 78	1x58W szimmetrikus
3N RE 79	2x18W iker foglalát, szimmetrikus
3N RE 80	2x36W iker foglalát, szimmetrikus
3N RE 81	2x58W iker foglalát, szimmetrikus
3N RE 82	1x36W aszimmetrikus
3N RE 83	1x58W aszimmetrikus

