

Pek14-10 kb
Fényerőszabályozós kapcsoló
(forgatógomb) 1000W

PRODA



PRODAX Elektromos
 Szerelvénygyártó ZRt.
 H-1116 Budapest,
 Hauszmann Alajos u. 3.
 Tel: (80) 201-028
 www.prodax.hu

6-41.125.00

Tápfeszültség: 230 V AC; 50HZ
 Teljesítmény: 1000W

Alkalmazható terhelések:

1. Normál izzólámpa
2. 230V-os halogén izzólámpa
3. Kisfeszültségű halogén izzólámpa vasmagos transzformátorral
4. Fénycső előfűtő transzformátorral
7. Egyfázisú motor

Nem alkalmazható terhelések:


5. Kisfeszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral
6. Szabályozható impedanciájú fénycsővek (1-10V)

Szabvány: EN 60669-2-1


Tanúsítvány: CE

 25° 230 V 50 Hz	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7
MAX. MIN	1000 W 40 W	1000 W 40 W	1000 VA 40 VA	2 A cosφ: 0,6	NEM	NEM	600 W 60 W


Bekötési ábra:

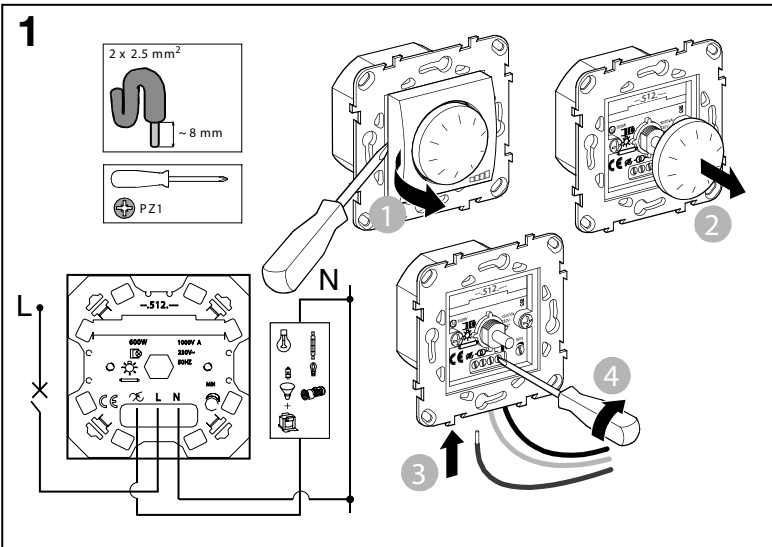

Minimális fényerő beállítása:

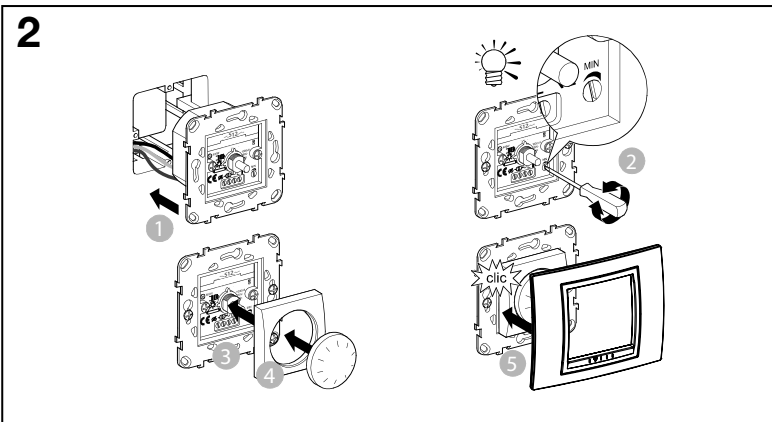

Működtetés:

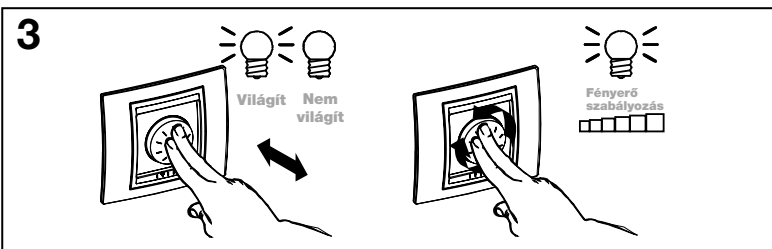

Ezen terméket az éleciklusa végén nem szabad kommunális hulladékként kezelni, szelektív hulladékgyűjtést igényel!