

## Pem14-5 kb Mozgásérzékelő 500 W

# PRODA

PRODAX Elektromos  
Szerelvénygyártó Rt.  
H-1116 Budapest,  
Hauzsmann Alajos u. 3.  
Tel: (80) 201-028

6-41.101.00

Üzemi hőmérséklet: 15-30 °C  
Tápfeszültség: 230 V AC; 50HZ

Időzítés tartománya: 10mp – 5 perc  
Terhelés: 40 – 500 W  
Minimális háttérfény erősség beállítása potenciométer segítségével: 5-1000 lux között.

Alkalmazható terhelések:









1. Normál izzólámpa
2. 230 V halogén lámpa
3. Kisfeszültségű halogén lámpa vasmagos transzformátorral

Nem alkalmazható terhelés:



4. Hagyományos fénycsövek
5. Kisfeszültségű halogén lámpa elektronikus transzformátorral
6. Egyfázisú motorok
7. Szabályozható impedanciájú fénycsövek (1-10 V)

Biztosító: elektronikus


Védelem: túlfeszültség és túlmelegedés elleni

 <b>25°</b> <b>230 V</b> <b>50 Hz</b>	<b>1</b> 	<b>2</b> 	<b>3</b> 	<b>4</b> 	<b>5</b> 	<b>6</b>  1-10 V.	<b>7</b>  1~
<b>MAX.</b> <b>MIN.</b>	<b>500 W</b> <b>40 W</b>	<b>500 W</b> <b>40 W</b>	<b>500 W</b> <b>40 W</b>	<b>NEM</b>	<b>NEM</b>	<b>NEM</b>	<b>NEM</b>

Bekötési ábra:






A kiegészítő nyomógombok alkalmazásával a készülék vezérlése több helyről is lehetségessé válik.

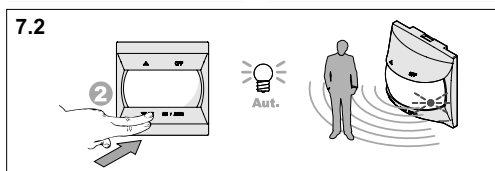


„ON/AUTO” = a gomb újbóli megnyomásával a készüléket és a hozzá kapcsolt fogyasztót automata állapotba hozzuk. (mozgásérzékelő kapcsoló funkció, a fogyasztó csak mozgásra kapcsol be.)







Hatótávolsági és elhelyezési ábra:

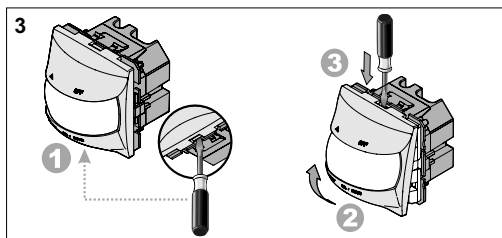

„OFF” = a készülék és a hozzá kapcsolt fogyasztó teljes kikapcsolása (normál kapcsoló funkció, kikapcsolt állapot)



„ON/AUTO” = a gomb egyszeri megnyomásával a készüléket és a hozzá kapcsolt fogyasztót folyamatosan bekapcsolt állapotba hozzuk. (normál kapcsoló funkció, bekapcsolt állapot)

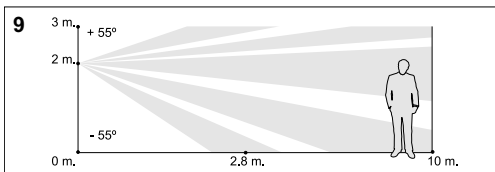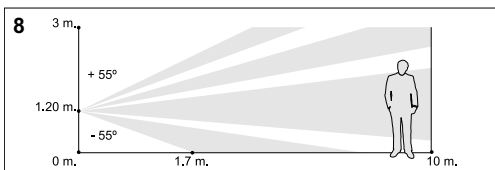

Ezen terméket az éleciklusa végén nem szabad kommunális hulladékként kezelni, szelektív hulladékgyűjtést igényel!